HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/skrzynia-ziemna-elektryczna-wpuszczana-w-grunt-gifas-piazza-700-p-4317.html



Skrzynia ziemna elektryczna wpuszczana w grunt GIFAS PIAZZA 700

CZAS WYSYŁKI	**2-3 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**PIAZZA 700**
KOD PRODUCENTA	**PIAZZA 700**

OPIS PRODUKTU

Skrzynia ziemna elektryczna wpuszczana w grunt GIFAS PIAZZA 700


Jednostka zasilająca z klapką specjalnie zaprojektowana do dystrybucji energii i innych usług uzupełniających, gdy pokrywa włazu znajduje się w pozycji spoczynkowej, dzięki obecności drzwiczek do wylotu kabla.Zastosowania: place miejskie, rynki handlowe,place przed budynkami,pasaże handlowe,deptaki,hale targowe i wystawiennicze, parki, ogrody.

Specyfikacja studni elektrycznej **GIFAS PIAZZA 700**

Wykonanie	stal nierdzewna
Sposoby podniesienia	sprężna gazowa
Podłączenie	wg życzenia odbiorcy
Wymiary pokrywy	540x540cm
Obciążalność	400 kN

Wymiar: 700x700 mm

Opcja A
01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

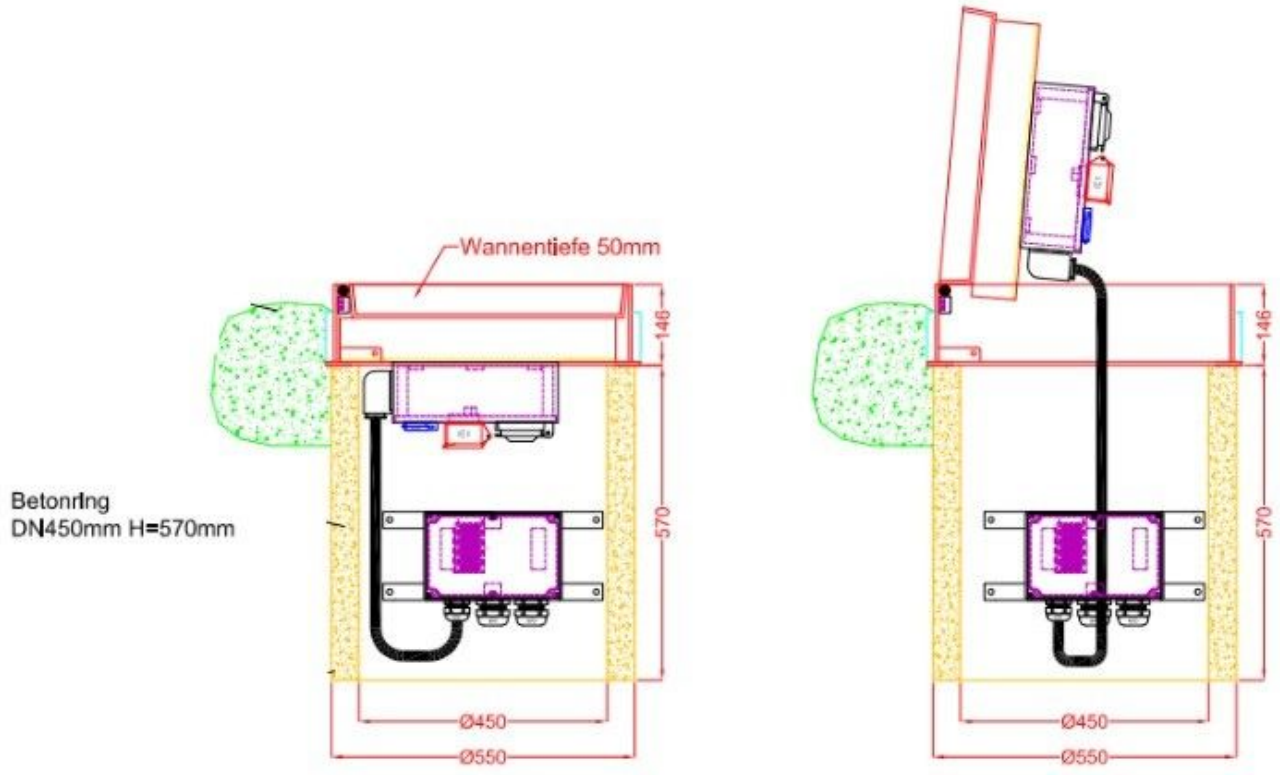

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.