
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-el12e-box-dla-dwoch-silnikow-230vac-skrzydlowych-p-5619.html

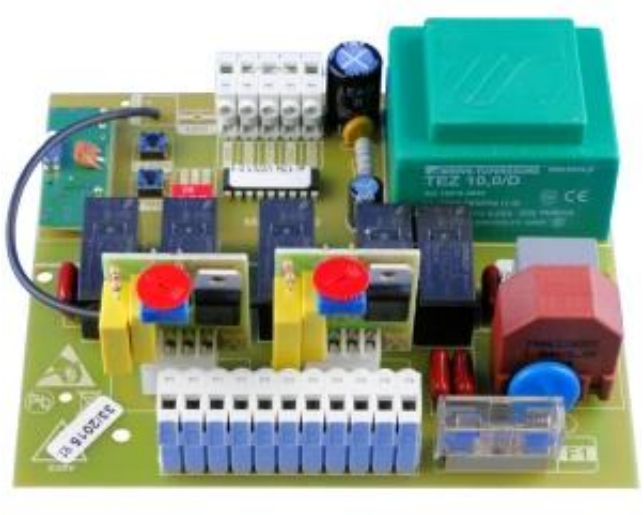

Centrala sterująca ELDRIM eL12E BOX - dla dwóch silników 230Vac skrzydłowych

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5619**
KOD PRODUCENTA	**eL12E BOX**
PRODUCENT	**ELDRIM**
PRODUCENT	**ELDRIM**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL12E BOX - dla dwóch silników 230Vac skrzydłowych + OBUDOWA

Sterownik przeznaczony jest dla napędów bram skrzydłowych wykorzystujący dwa silniki zasilane napięciem **230Vac** bez krańcówek. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Sterownik eL12 jest dostępny w dwóch wersjach:

- **eL12H** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®.
- **eL12E** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, Elbram.

Podstawowe cechy eL12:

- Sterowanie odbywa się za pomocą pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Dwie bariery podczerwieni
- Furtka
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja osiedlowa
- Sygnalizacja świetlna
- Moduł POWER umożliwiający regulację mocy silnika
- Wcześniejsze auto – zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Wyprowadzone zasilanie 24Vdc umożliwiające podłączenie fotokomórek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne ELDRIM eL12	
Zasilanie:	230Vac+10%/-15% 50Hz
Pobór mocy w stanie spoczynku:	

Pobór prądu w stanie spoczynku:	
Typ bezpiecznika:	5A/230V (5x20mm)
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC.
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	134mm x 115mm x 44mm
Obudowa:	brak(dedykowana obudowa eL171)
Waga:	503 g
Parametry wyjściowe:	
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):	indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie):	DC, 1, 24Vdc/300mA
Parametry radiowe:	
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω.
Antena:	antena wewnętrzna
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
Pamięć pilotów:	17 pilotów
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	5s - 10min.
maksymalny czas pracy sterownika:	regulowany do 120s.
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach
Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak.
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie.
Możliwość wpisania pilota bez	tak.

konieczności dostępu do przycisków
odbiornika: