HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-2022715-624bld-centrala-sterujaca-do-szlabanu-hydraulicznego-620640-p-10256.html



FAAC 2022715 624BLD centrala sterująca do szlabanu hydraulicznego 620/640

Cena brutto	**2 239,83 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10256**
KOD PRODUCENTA	**2022715**
Kod EAN	**8055195014815**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

624 BLD centrala sterująca do szlabanu hydraulicznego FAAC 620 / 640

FAAC 2022715

Centrala sterująca **FAAC 624BLD** to zaawansowane urządzenie przeznaczone do zarządzania szlabanami hydraulicznymi serii **FAAC 620** i **640** z silnikami 230 V.

Kluczowe cechy:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC (+6% -10%) 50/60 Hz
- **Maksymalna moc silnika:** 300 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia akcesoriów:** 500 mA
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC
- **Programowanie:** 3 przyciski (+, -, F) oraz wyświetlacz
- **Logika operacyjna:** Półautomatyczna (E), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), parkingowa (P), automatyczna parkingowa (PA), osiedlowa (Cn), automatyczna osiedlowa (CA), zapory podziemne (rb), dead-man (C), zdalna (r), niestandardowa (Cu)
- **Funkcje programowalne:** Logika pracy, czas pauzy, siła ciągu, pętla 1 i 2, maksymalna siła ciągu na początku ruchu, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, powolne zamykanie, spowolnienie ruchu, czas pracy, wyjście oświetlenia, fail-safe, BUS 2easy, żądanie przeglądu
- **Wbudowany detektor pętli:** 2 niezależne kanały z autokalibracją, regulacją czułości i częstotliwości

Centrala FAAC 624BLD umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy szlabanu do indywidualnych potrzeb użytkownika, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo działania.

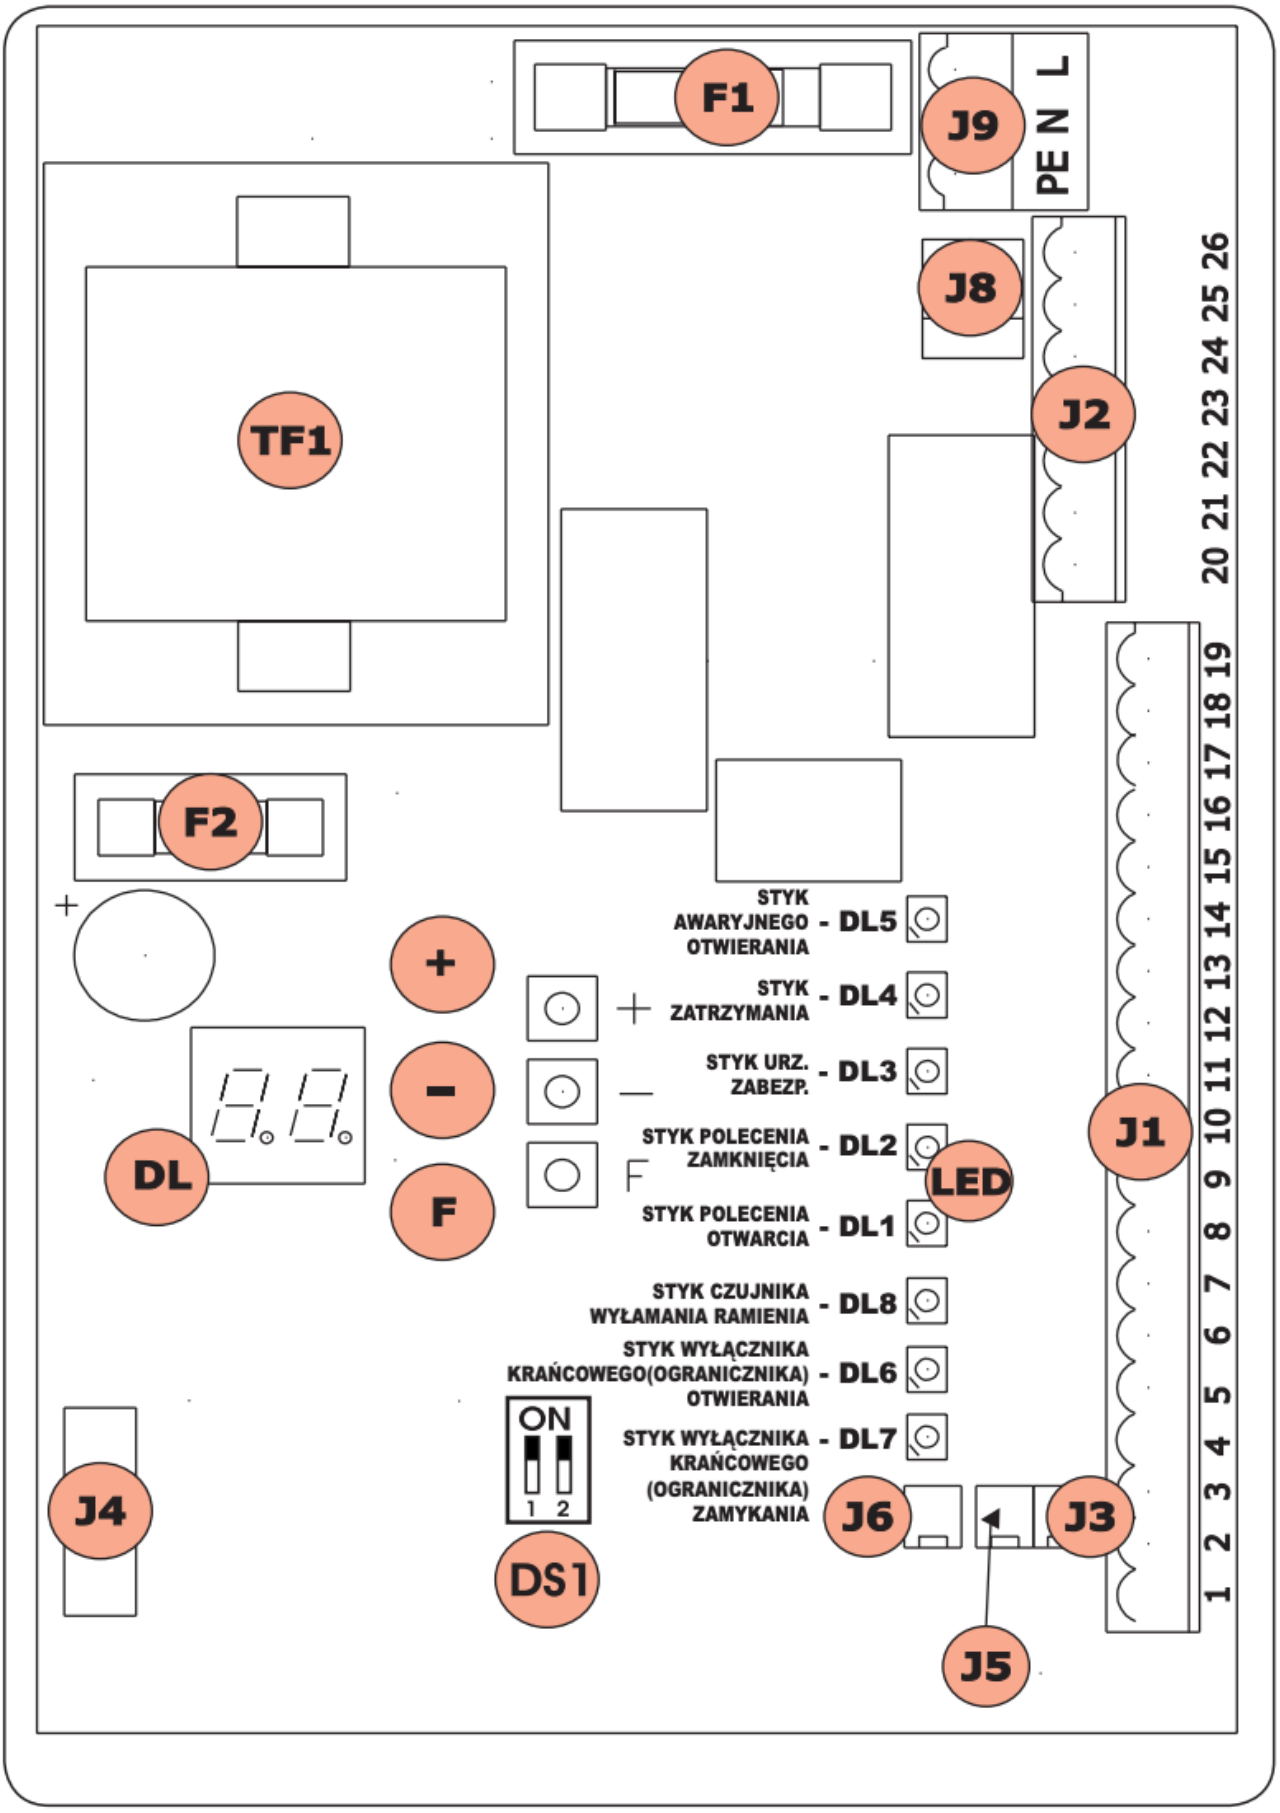
DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC 624BLD

Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50 (60) Hz
Maks. pobór mocy	7 W
Maks. moc silnika	300 W
Maks. obciążenie wyjścia	500 mA
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Programowanie	3 przyciski (+, -, F) i wyświetlacz
Logika operacyjna	Półautomatyczna (E), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), parkingowa (P), automatyczna parkingowa (PA), osiedlowa (Cn), automatyczna osiedlowa (CA), zapory podziemne (rb), dead-man (C), zdalna (r), niestandardowa (Cu)
Funkcje programowalne	Logika pracy, czas pauzy, siła ciągu, pętla 1 oraz pętla 2, maks. siła ciągu na początku ruchu, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, powolne zamykanie, spowolnienie ruchu, czas pracy, wyjście oświetlenia, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, BUS 2easy, żądanie przeglądu
Czas pracy	Programowalny (0 do 4 min)
Czas przerwy	Programowalny (0 do 4 min)
Siła ciągu	Regulowana na 50 poziomach
Wejścia	Pętla 1, pętla 2, otwarcie, zamkniecie, zabezpieczenie zamknięcia, zatrzymanie awaryjne, otwarcie awaryjne, zasilanie sieciowe
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza, wentylator, silnik, zasilanie akcesoriów, 4 programowalne wyjścia (18 funkcji do wyboru)
Szybkozłącza	5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
Wbudowany detektor pętli, 2 niezależne kanały	Auto-kalibracja czasu rzeczywistego, czułość niezależna od geometrii pętli, regulacja częstości pracy pętli, komunikat “pętla uruchomiona” na wyświetlaczu LED, status pętli adresowalny do wyjść

	programowalnych, regulacja powyżej 2 poziomów
Bezpieczniki	F1=F 5 A, F2=T 0,8 A
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

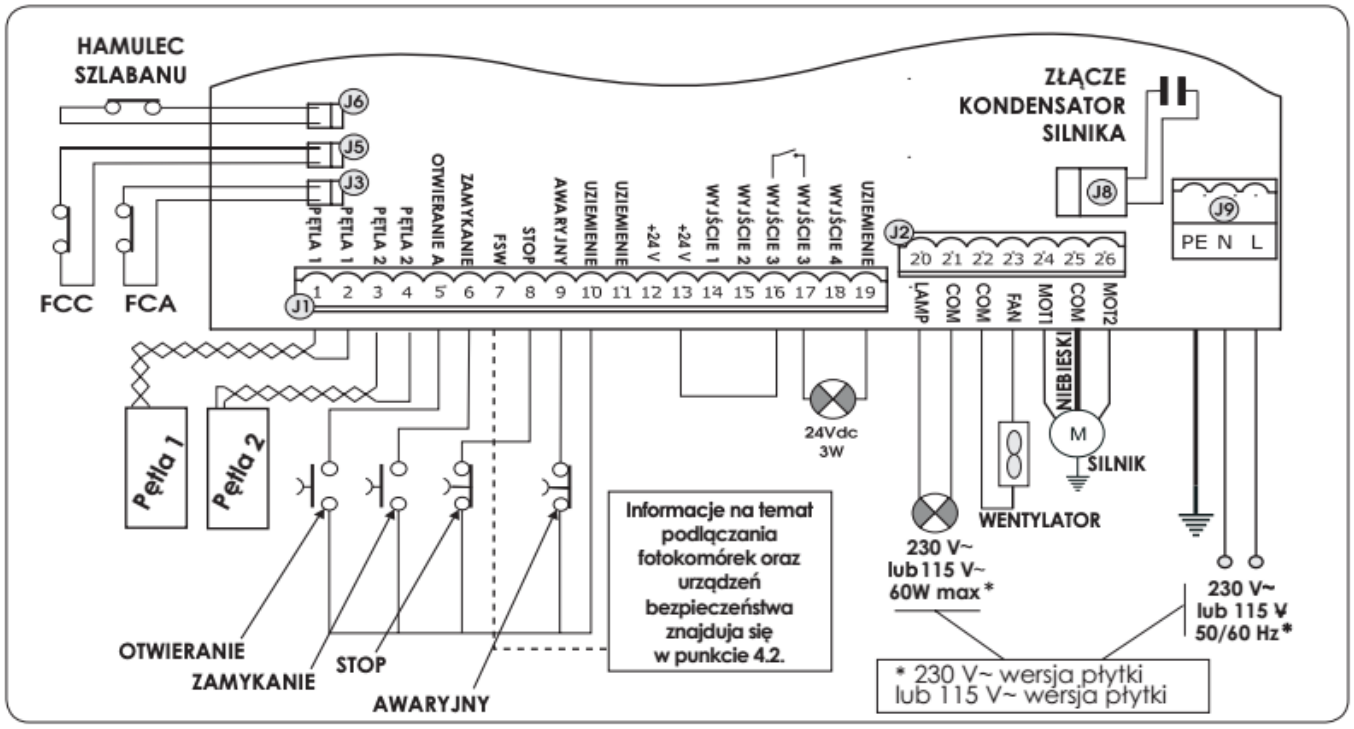

F1
J9
PE N L
J8
J2
TF1
F2
20 21 22 23 24 25 26
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
J1
+
-
F
DL
STYK AWARYJNEGO OTWIERANIA - DL5
STYK ZATRZYMANIA - DL4
STYK URZ. ZABEZP. - DL3
STYK POLECENIA ZAMKNIĘCIA - DL2
STYK POLECENIA OTWARCIA - DL1
LED
STYK CZUJNIKA WYŁAMANIA RAMIENIA - DL8
STYK WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO(OGRANICZNIKA) OTWIERANIA - DL6
STYK WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO (OGRANICZNIKA) ZAMYKANIA - DL7
ON
1 2
DS1
J4
J6
J3
J5

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 624BLD

DL	EKRAN SYGNAŁÓW ORAZ PROGRAMOWANIA
LED	DIODY KONTROLNE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH
J1	PANEL ZACISKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA
J2	PANEL ZACISKOWY DO PODŁĄCZENIA SILNIKA, LAMPY MIGAJĄCEJ ORAZ WENTYLATORA
J3	ZŁĄCZE PRZEŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO OTWIERANIA
J4	ZŁĄCZE DEKODERA, REJESTRATORA, / ODBIORNIKA RP
J5	ZŁĄCZE PRZEŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO ZAMYKANIA
J6	ZŁĄCZE CZUJNIKA HAMOWANIA BELKI SZLABANU
J8	ZŁĄCZE KONDENSATORA SILNIKA
J9	PANEL ZACISKOWY PODŁĄCZANIA ZASILANIA 230 V (PRĄD ZMIENNY)
DS1	PRZEŁĄCZNIK CZĘSTOTLIWOŚCI PĘTLI INDUKCYJNEJ 1 ORAZ 2
F1	BEZPIECZNIK UZWOJENIA PIERWOTNEGO TRANSFORMATORÓW ORAZ SILNIKA (F 5A)
F2	BEZPIECZNIK NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ AKCESORIÓW (T 800MA)
F	PRZYCISK PROGRAMOWANIA F
+	PRZYCISK PROGRAMOWANIA +
-	PRZYCISK PROGRAMOWANIA –
TF1	TRANSFORMATOR



640

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 640 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT]

620 SR

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 SR SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT]

620 STANDARD

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 STANDARD SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT]

620 RAPID

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 RAPID SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

620 SR INOX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 SR INOX SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

620 TT

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 TT SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

642/40 R

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 642/40 R SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

642/40

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 642/40 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

642/70

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 642/70 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT