
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63002485-centrala-sterujaca-e721-dla-modeli-c720-i-c721-p-10401.html

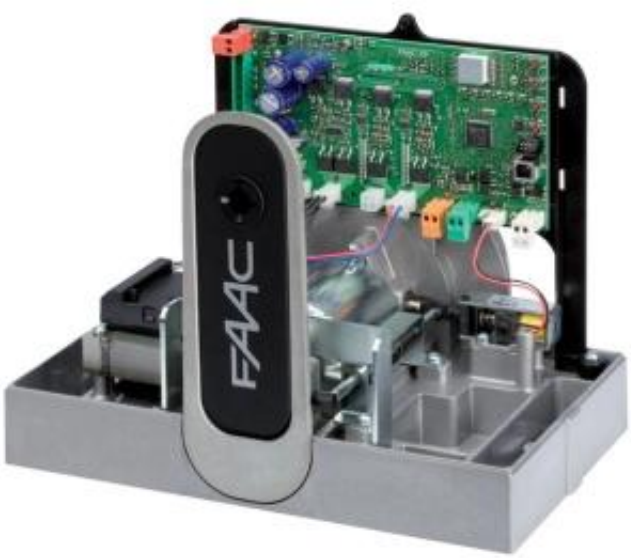

FAAC 63002485 Centrala sterująca E721 dla modeli C720 i C721

Cena brutto	**1 491,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10401**
KOD PRODUCENTA	**63002485**
Kod EAN	**8055195033335**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E721

FAAC 63002485

Centrala sterująca FAAC E721 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do zarządzania napędami bram przesuwnych, takimi jak modele FAAC C720 i C721. Zapewnia ona efektywne i bezpieczne sterowanie automatyką bramową, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Kluczowe cechy FAAC E721:

Zasilanie:

- Napięcie wejściowe: 230 V AC 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 10 W
- Zasilanie akcesoriów: 24 V DC
- Maksymalny prąd akcesoriów: 300 mA

Funkcjonalność:

- Programowalna moc silnika: 50 poziomów
- Regulowana prędkość silnika: 10 poziomów
- Obsługa modułów radiowych XF433/868 dla zdalnego sterowania
- Możliwość podłączenia baterii awaryjnej dla zapewnienia ciągłości działania

Bezpieczeństwo:

- Obsługa wyłączników krańcowych otwarcia i zamknięcia
- Wejścia na zabezpieczenia, takie jak fotokomórki, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania

Dostępność:

Centrala FAAC E721 jest dostępna w sprzedaży, gdzie oferowana jest zarówno jako samodzielny produkt, jak i w zestawach z napędami C720/C721.

Podsumowanie:

FAAC E721 to zaawansowana centrala sterująca, która dzięki swoim licznym funkcjom i możliwościom konfiguracji stanowi doskonałe rozwiązanie dla automatyzacji bram przesuwnych. Jej elastyczność i niezawodność sprawiają, że jest chętnie wybierana zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E721	
Napięcie zasilania	230 V AC (+6% -10%) 50 Hz
Maks. pobór mocy	10 W
Maks. moc silnika	220 W (C720) - 300 W (C721)
Maks. obciążenie wyjścia	500 mA
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Programowanie	3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz LCD
Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), automatyczna bezpieczna 2 (SA), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), automatyczna z timerem (At), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana – otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, czas pauzy A, czas pauzy B, siła ciągu, prędkość otwarcia, prędkość zamknięcia, spowolnienie prędkości, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia, wykrywania przeszkód, częściowe otwarcie, Master-Slave
Czas pracy	Programowalny (od 0 do 9 min i 50 sek.)
Czas przerwy	Programowalny (od 0 do 9 min i 50 sek.)

Siła ciągu	Programowalny na 50 poziomach
Regulacja prędkości	Programowalny na 10 poziomach
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie otwierania, zabezpieczenie zamykania, BUS 2easy
Wyjścia	Wyjście programowalne, lampa ostrzegawcza
Szybkozłącza	3-pinowe dla modułów XF 433/868
Bezpieczniki	Samoresetowalne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

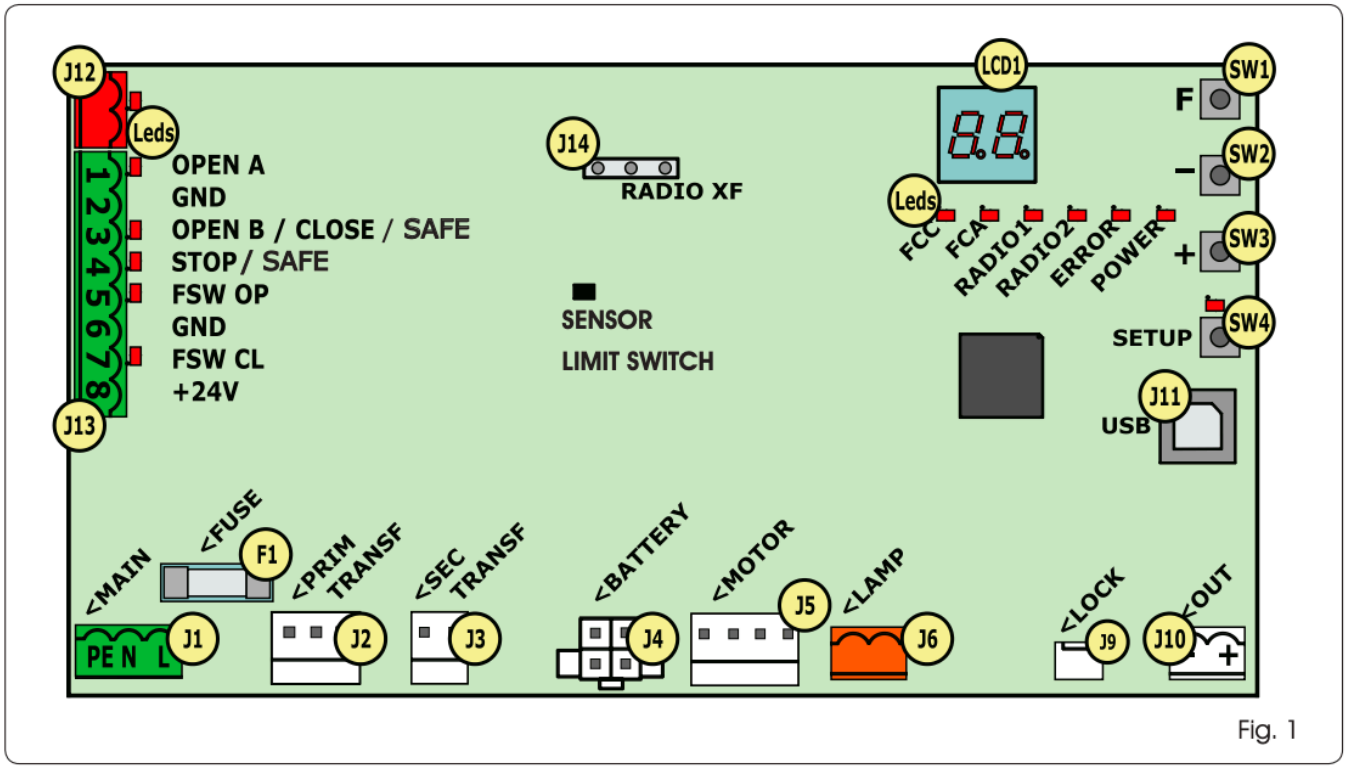


Fig. 1

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E721

LCD	WYŚWIETLACZ SYGNALIZACJI I PROGRAMOWANIA
SW1	PRZYCISK PROGRAMOWANIA "F".

SW2	PRZYCISK PROGRAMOWANIA "-".
SW3	PRZYCISK PROGRAMOWANIA "+".
SW4	PRZYCISK „USTAWIENIA”
LEDs	Kontrolka LED stanu wejść
J1	GŁÓWNE ZŁĄCZE ZASILANIA
J2	ZŁĄCZE UZWOJENIA PIERWOTNEGO TRANSFORMATORA
J3	ZŁĄCZE UZWOJENIA WTÓRNEGO TRANSFORMATORA
J4	Złącze akumulatora awaryjnego (akcesoria)
J5	ZŁĄCZE SILNIKA
J6	ZŁĄCZE LAMPY MIGAJĄCEJ (24 V= - 15 W)
J9	BLOKADA SILNIKA I ZWOLNIENIE SILNIKA Złącze kontaktowe
J10	Złącze wyjściowe
J11	ZŁĄCZE USB DO PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA
J12	ZŁĄCZE PODŁĄCZENIOWE URZĄDZENIA BUS-2EASY
J13	Złącze wejściowe w bloku złącz
J14	ZŁĄCZE MODUŁU ODBIORNIKA RADIOWEGO DO OMNIDEC
LCD1	WYŚWIETLACZ SYGNALIZACJI I PROGRAMOWANIA
F1	BEZPIECZNIK

C720 115V

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC C720 115V - ZOBACZ SCHEMAT

C720

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC C720 - ZOBACZ SCHEMAT

C721

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC C721 - ZOBACZ SCHEMAT