HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-790922-centrala-sterujaca-578d-p-8352.html



FAAC 790922 Centrala sterująca 578D

Cena brutto	**1 275,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**790922**
KOD PRODUCENTA	**578D**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

FAAC 790922 Centrala sterująca 578D

Centrala sterująca FAAC 780D to zaawansowane urządzenie przeznaczone do zarządzania napędami bram przesuwnych, takimi jak FAAC 746 ER i FAAC 844 ER.

Kluczowe cechy:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC (+6% -10%) 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 10 W
- **Maksymalna moc silnika:** 1000 W
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC, maksymalnie 500 mA
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +55°C
- **Programowanie:** 2 poziomy (prosty i zaawansowany) za pomocą przycisków i wyświetlacza LCD

Funkcje:

- Automatyczne zamykanie
- Regulacja siły ciągu
- Obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- Wstępne miganie lampy ostrzegawczej

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i szerokiemu zakresowi funkcji, FAAC 780D zapewnia efektywne i bezpieczne sterowanie automatyką bramową, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkownika


DANE TECHNICZE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC 578D

Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz
Maks. pobór mocy	10 W
Maks. moc silnika	1 000 W
Maks. obciążenie wyjścia	0,5 A
Programowanie	3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz, tryb „podstawowy” i „zaawansowany”
Sygnalizacja statusu	Na wyświetlaczu
Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, czas pauzy, siła ciągu, kierunek otwierania/zamykania, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamulec, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, lampka kontrolna, wyjście czasowe, zamek elektryczny przy otwieraniu i zamykaniu, logika do urządzeń zabezpieczających przy otwieraniu i zamykaniu, enkoder, ochrona przeciwzgnieceniowa, spowolnienie, czas częściowego otwarcia, czas pracy, żądanie przeglądu, licznik cykli
Czas pracy	Programowalny (od 0 do 4 min)
Czas przerwy	Programowalny (od 0 do 4 min)
Siła ciągu	Regulacja na 50 poziomach
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zabezpieczenie przy otwieraniu, zabezpieczenie przy zamykaniu, zatrzymanie awaryjne, listwa krawędziowa, zasilanie + uziemienie, wyłączniki krańcowe otwierania i

	zamykania, enkoder
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza, silniki, zasilanie akcesoriów 24 V DC, lampka kontrolna 24 V DC, wyjście czasowe, kontrola zamka elektrycznego, sygnalizacja semaforowa, fail-safe
Szybkozłącza	5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
Bezpieczniki	F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Kompatybilność obudowy	Mod. E - L - LM

SCHEMAT

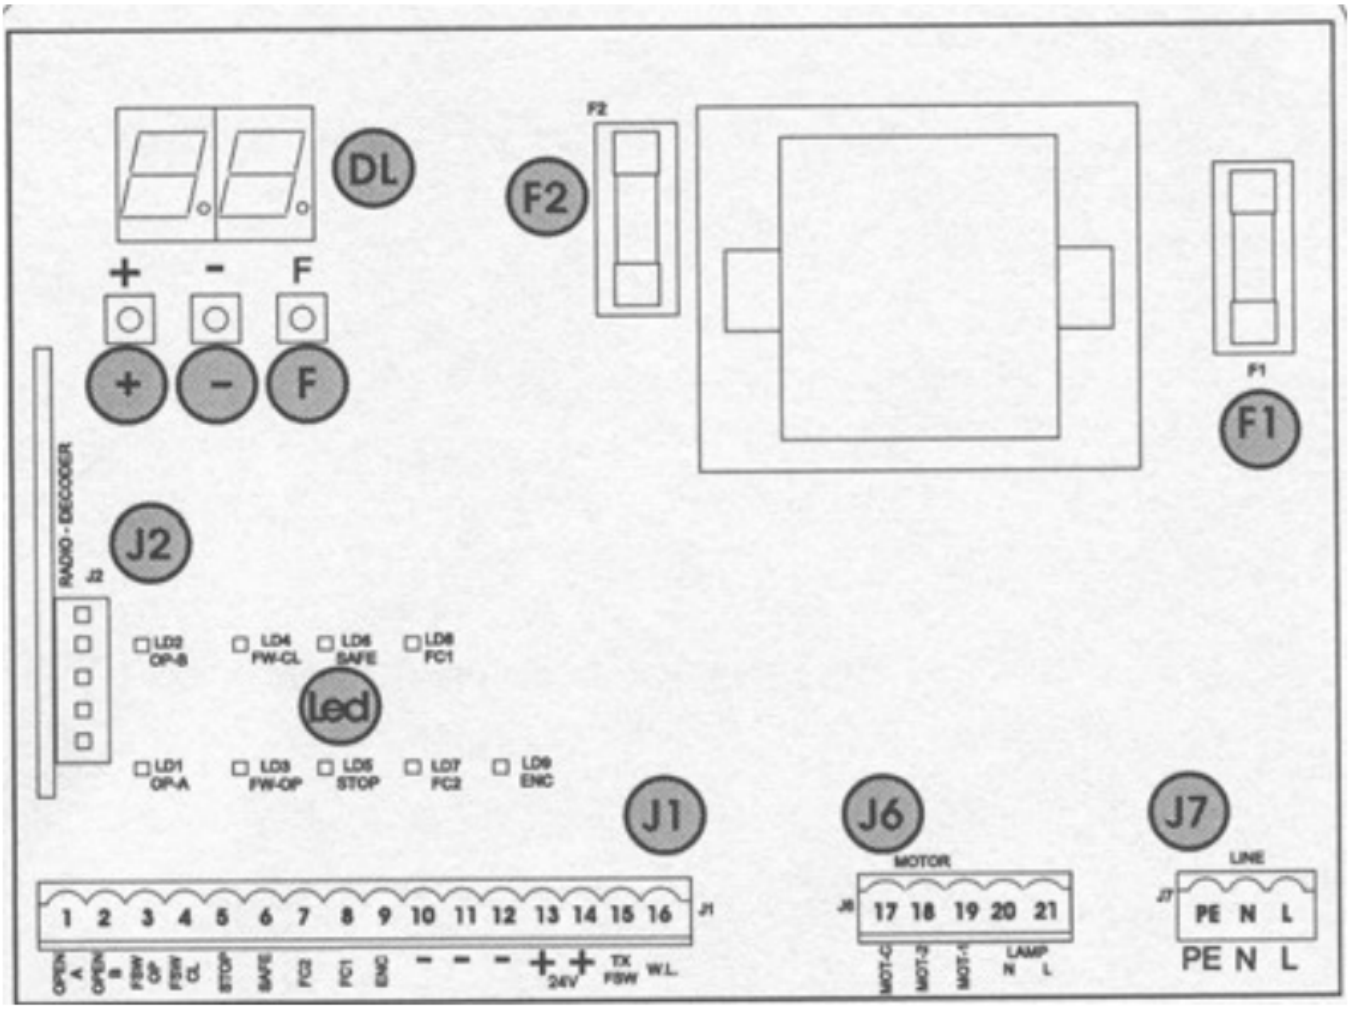

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 578D

DL	wyświetlacz sygnalizacji i programowania
LED	diody sygnalizujące status wejść
J1	terminal podłączeń nisko-napięciowych
J2	złącze dla Dekodera/Minideca/Odbiornika RP
J6	terminal podłączeń siłownika i lampy ostrzegawczej
J7	terminal podłączeń zasilania 230 Vac
F1	bezpiecznik (F 5A) dla siłowników i transformatora
F2	bezpiecznik dla akcesoriów i niskiego napięcia (T 800mA)
F	przycisk programowania
-	przycisk ‘-’ programowania
+	przycisk ‘+’ programowania

