

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-ditec-cross-30e-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-3000-kg-p-4764.html>



Siłownik Ditec Cross 30E do bram przesuwnych o maks. wadze 3000 kg

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4764
KOD PRODUCENTA	CROSS30E
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

Ditec Cross 30E CROSS30E



Ditec Cross to seria automatyki przeznaczona do ciężkich bram przesuwnych

Moc – trójfazowy silnik na 230V lub 400V gwarantuje precyzyjną regulację siły oraz czasu manewru.

Pełna gama – dwie wersje do bram o maksymalnym ciężarze 1800 kg: jednofazowa – **CROSS 18E** z centralą sterującą, trójfazowa **CROSS 19V** bez centrali sterującej. Oraz wersję do bram o maksymalnym ciężarze 3000 kg, trójfazowa **CROSS 30E** z centralą sterującą.

Siła i niezawodność – posiada mocną obudowę uodparniającą go na najbardziej niekorzystne warunki pogodowe.



Ditec Cross 30 – do bram o maks. ciężarze do 3000 kg, przeznaczony do użytku bardzo intensywnego

Niezawodność – mocny silnik z hamulcem, magnetyczne wyłączniki krańcowe


Praktyczność – łatwe wysprzężenie kluczykowe

Ditec Cross 30E CROSS30E - Motoreduktor do pracy bardzo intensywniej, silnik 400 Vca z wyłącznikiem magnetycznym, z wbudowaną centralą sterującą

Ditec Cross 18E - 19V - Przykład instalacji

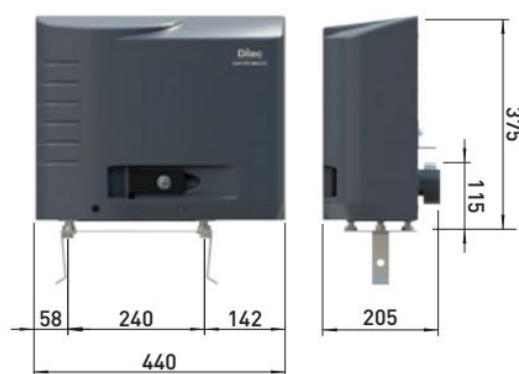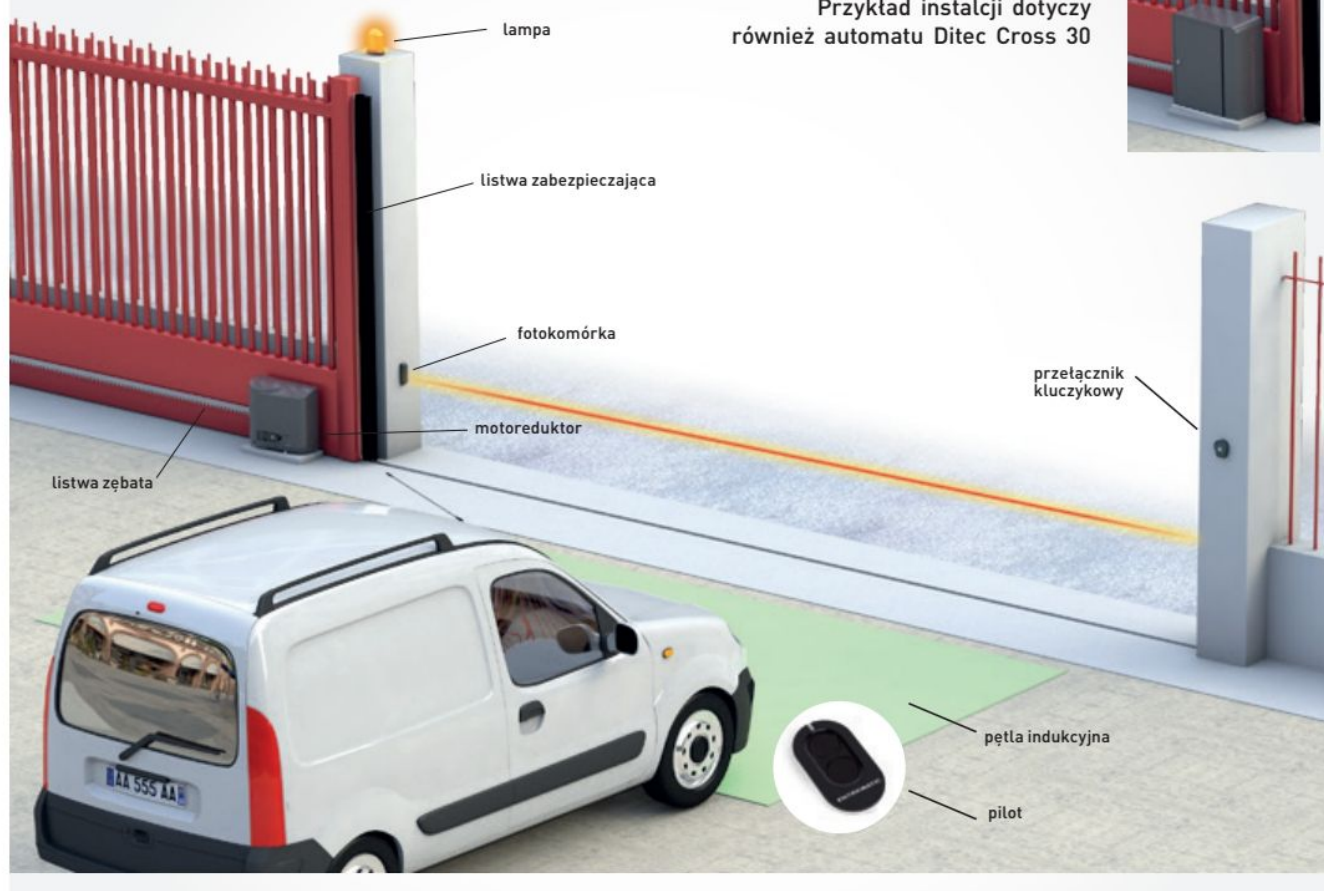

Ditec Cross 18E - 19V

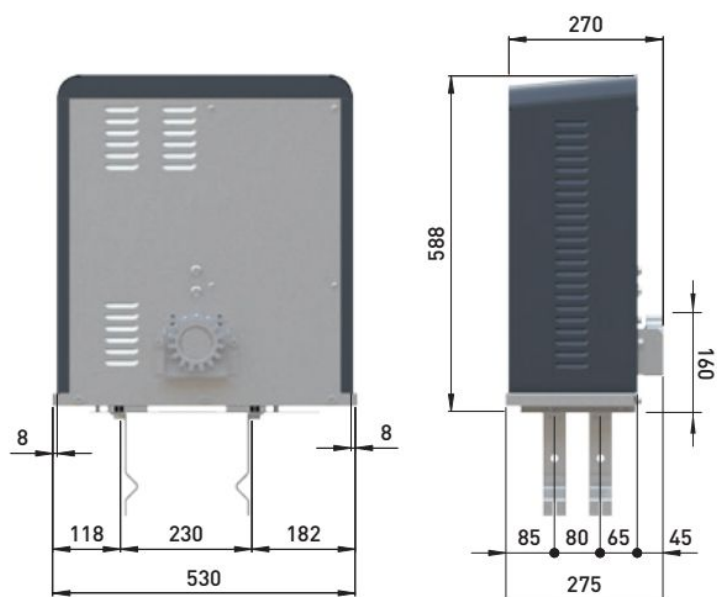

Ditec Cross 30

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	
	Cross 30E
Rodzaj siłownika	do bram przesuwnych o maks. wadze 3000 kg
Rodzaj wyłącznika krańcowego	magnetyczny
Maks. ciężar bramy	3000 kg
Użytkowanie	bardzo intensywne
Zastosowanie	S3 = 100%
Zasilanie	400 Vca 50 Hz
Pobór prądu	2,1 A
Siła	3000 N
Prędkość otwierania	0,16 m/s
Prędkość zamykania	0,16 m/s
Maks. bieg	20 m
Rodzaj wysprzęglenia	na klucz
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP 45
Wymiary automatu (mm)	530x275x588
Centrala sterująca	E1T (wbudowana)

DANE TECHNICZNE**Cross 19V – Cross 30E**

Centrala sterująca	E1T
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Zasilanie	400 Vca / 50 Hz
Zasilanie silnika	400 Vca / 1 x 6 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,5 A
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■
Temperatura pracy	-20°C + 55°C
Stopień ochrony centrali	IP55
Wymiary centrali (mm)	187x261x105

WEJŚCIA

Funkcja otwarcia	wybierana poprzez dip switch (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)
Funkcja częściowego otwarcia	■
Funkcja zamknięcia	■
Funkcja stop	■
Funkcja krok-krok	wybierana poprzez dip switch (funkcja krok-krok lub funkcja otwarcia)
Funkcja osoba obecna	■
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania	■

WYJŚCIA

Lampa	24 Vcc
Elektrozamek	
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■ poprzez wyłącznik krańcowy
Dodatkowe oświetlenie	

PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Konfiguracja funkcji	Poprzez dip switch i trimery
Regulacja siły	
Czas manewru	
Czas samozamykania	Regulowany

FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY

Bezpieczeństwo z postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■ z podłączoną listwą zabezpieczającą
NIO – system przeciw zamarzaniu	

OPCJONALNE AKCESORIA

Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■ akcesoria dodatkowe
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9

