HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-handy-24-v-s418-fds-dla-bramy-skrzydlowej-do-2-3-m-do-pracy-intensywnej-p-12426.html



Zestaw napędowy FAAC HANDY 24 V - S418 (FDS) dla bramy skrzydłowej do 2,3 m - do pracy intensywnej

Cena brutto	**3 477,83 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12426) 10599805**
KOD PRODUCENTA	**HANDY S418**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,3m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

FAAC HANDY S418 ZESTAW STARTOWY DO BRAM ROZWIERNYCH

Maks. długość skrzydła 2,3 - 2,7 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania 100%

Zestaw FAAC HENDY – S418

Profesjonalna automatyzacja bram skrzydłowych – maksymalna intensywność, maksymalne bezpieczeństwo

Szukasz zaawansowanego, nowoczesnego i wyjątkowo trwałego rozwiązania do automatyzacji swojej bramy skrzydłowej? Postaw na **FAAC HENDY – S418** – najczęściej wybierany napęd do bram rozwiernych w Europie. Zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji, bezpieczeństwie i nowoczesnej estetyce.

Kluczowe zalety FAAC S418:

 Silnik 24 V – gotowy na intensywną pracę
FAAC S418 to napęd przystosowany do pracy z **intensywnością 100%**, co oznacza, że idealnie sprawdza się nie tylko w przydomowych warunkach, ale również w obiektach o zwiększonym natężeniu ruchu.

 Idealny do skrzydeł o długości do 2,7 m
Doskonale radzi sobie z bramami o średniej długości – maksymalnie **2,7 m** (z zamkiem elektromagnetycznym), zapewniając płynne i bezawaryjne działanie każdego dnia.

 Wbudowane ograniczniki otwarcia i zamknięcia
Brak konieczności montażu dodatkowych odbojników zewnętrznych nie tylko upraszcza instalację, ale również zwiększa estetykę całego systemu.

 Łatwa instalacja – bez spawania
Nowoczesne, **wielopozycyjne wsporniki montażowe** pozwalają na szybki i wygodny montaż bez konieczności spawania – oszczędzasz czas i unikasz zbędnych komplikacji.

 350 mm użytecznego skoku roboczego
Odpowiednio dobrany zakres ruchu zapewnia precyzyjną pracę siłownika i pełną kontrolę nad otwieraniem i zamykaniem bramy.

Dlaczego FAAC HENDY – S418?

Najpopularniejszy napęd w Europie – sprawdzony przez tysiące użytkowników
Estetyczne i bezpieczne rozwiązanie – bez zewnętrznych ograniczników
Technologia 24 V – bezpieczeństwo użytkowania i bezproblemowa praca w każdych warunkach
Niezawodność FAAC – lidera w dziedzinie automatyki bramowej

FAAC HENDY – S418 to wybór dla tych, którzy oczekują więcej: więcej mocy, więcej wygody i więcej trwałości.

 Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty – przygotujemy idealne rozwiązanie dopasowane do Twojej bramy!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC HANDY 24 V - S418 OTRZYMUJESZ :

- Elektromechaniczny siłownik S418 24 V do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,3 m - 2 szt
- Centrala sterująca **FAAC E034** - 1 szt
- Obudowa centrali sterującej - 1 szt
- Moduł częstotliwości **FAAC XF FDS 433-868** - 1 szt
- Pilot 4-kanałowy **FAAC XT4 FDS 433-868** - 1 szt
- Para fotokomórek **FAAC XP 20B D** - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC S418	
Parametr	**Model S418 24 V**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	35 W
Maks. siła ciągu	1800 N
Maks. prędkość liniowa	37 mm/sek. (z centralą E124)
Użyteczny skok roboczy	350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP54
Ciężar urządzenia	6 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Maks. szerokość skrzydła	2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany – wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
Wymiary urządzenia (DxGxW)	823 x 104 x 137 mm
Centrala sterująca	Brak

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC S418

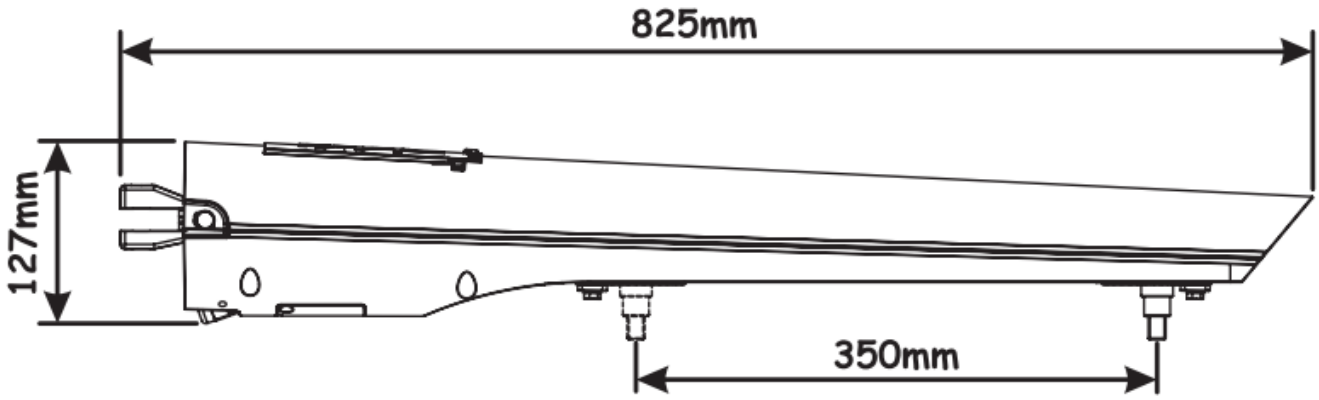




HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC S418

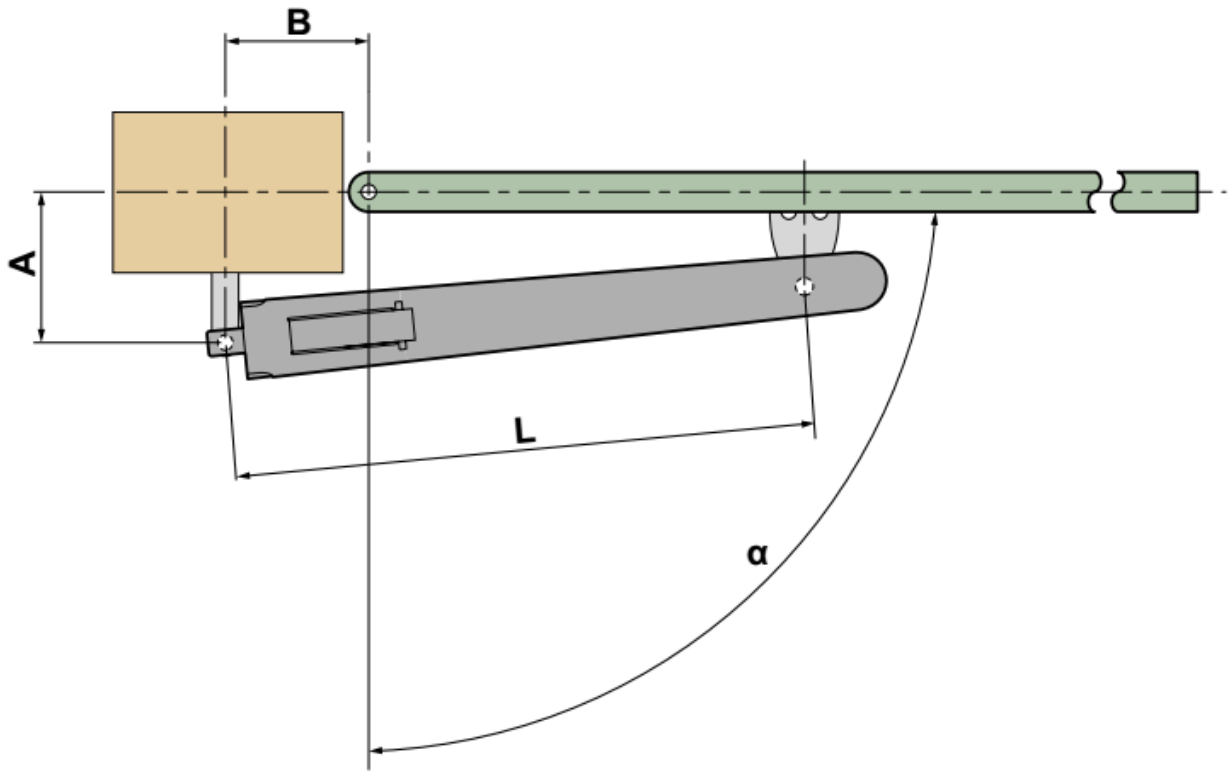


	α	A	B	L
S 418 z mechanicznymi ogranicznikami otwierania i zamykania	90°	165	165	690
		175	175	
	110°	150	150	
S 418 z mechanicznym ogranicznikiem otwierania	90°	175	175	708
		180	180	
	110°	160	160	
S 418 bez mechanicznych ograniczników otwierania i zamykania	90°	180	180	708
	110°	170	170	

W przypadku centrali E124 wymagana jest podstawa (kod 390926) pod standardowe

akumulatory typu Pb, które nie są dostarczane przez FAAC i muszą mieć następujące parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC S418

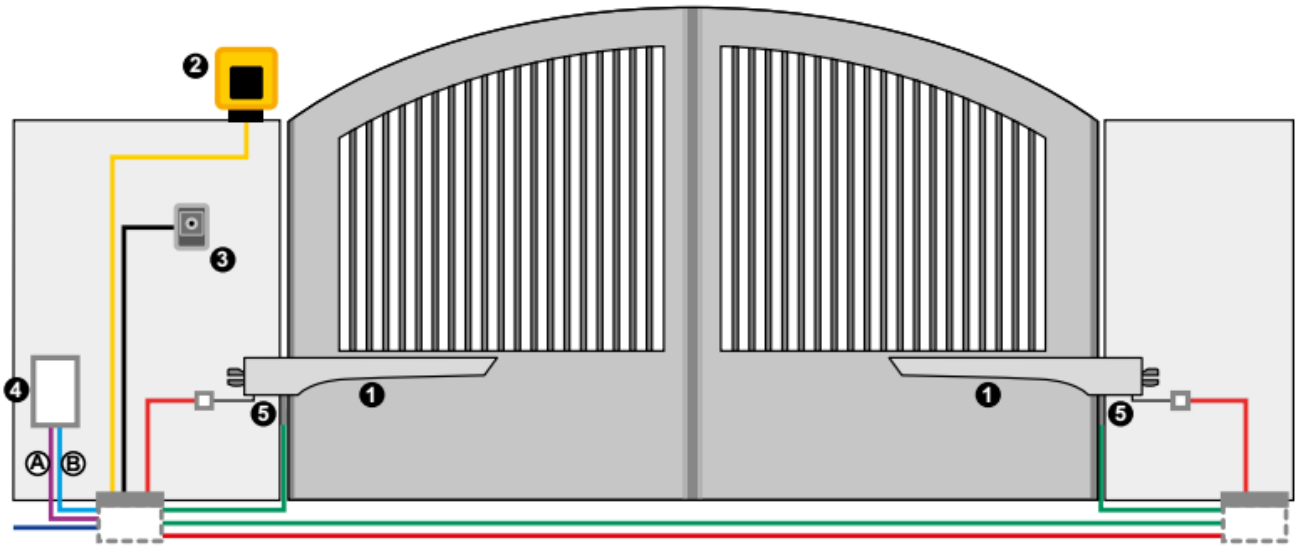

A Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,50
przewód	2x0,50

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	2x2,50
przewód	3x1,5
przewód	2x0,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC S418

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	2	Napędy S418	104301
4	1	Centrala sterująca E024S	790286
4	1	Obudowa mod. E	720119

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

3	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	**787025**
	1	Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	**787018**
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	**410029**
6	1	Para fotokomórek XP 20B D	**785103**
	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**