

Link do produktu: <https://napedy24.pl/automatyka-do-bram-skrzydlowych-zestaw-beninca-tom-40-mp-p-11733.html>

Automatyka do bram skrzydłowych - zestaw BENINCA TOM 40 M.P

Cena	5 073,75 zł
Cena poprzednia	5 971,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	959004069 (11733)
KOD PRODUCENTA	KTOM40M.P
PRODUCENT	BENINCA
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych BENINCA KTOM40M.P

Siłowniki Teleskopowe BENINCA TOM40M

Napęd TOM40:

Siłowniki teleskopowe Beninca TOM40M.P to doskonały wybór do automatyzacji bram skrzydłowych o szerokości do 6 metrów. Wykorzystują one elektromechaniczny napęd, który działa na napięciu 230V, zapewniając niezawodność i wysoką efektywność pracy.

Wymiary i Zastosowanie:

Siłowniki przeznaczone są do bram o szerokości skrzydła do 4 metrów, co czyni je idealnym rozwiązaniem do bram przydomowych, które wymagają cichego, niezawodnego działania.

Dostępne w różnych wersjach, siłowniki Beninca TOM obejmują modele o długości skrzydła od 3 do 5 metrów, takie jak TOM40M, TOM50M, oraz ich odpowiedniki zasilane napięciem 24V: TOM3024, TOM4024, TOM5024.

Zasilanie i Technologie:



Siłowniki BENINCA TOM oferują dwa warianty zasilania: 230V oraz 24V, które odpowiadają różnym wymaganiom użytkowników. Modele z zasilaniem 230V (TOM30M, TOM40M, TOM50M) zapewniają dużą moc i efektywność, podczas gdy wersje zasilane napięciem 24V (TOM3024, TOM4024, TOM5024) oferują cichą pracę, większe bezpieczeństwo i oszczędność energii – idealne dla ekologicznych rozwiązań.

Nowoczesne Technologie:

Precyzyjne Sterowanie (Enkoder - tylko 24V): Siłowniki w wersji 24V wyposażone są w enkoder, który zapewnia perfekcyjne sterowanie ruchem bramy, umożliwiając płynność ruchu i doskonałą synchronizację między siłownikami.

Regulowane Ograniczniki Mechaniczne: Umożliwiają dokładne ustawienie pozycji bramy podczas otwierania i zamykania. Ograniczniki są łatwe w regulacji, co ułatwia konserwację.

Kompaktowa Budowa i łatwy Montaż: Dzięki szerokości wynoszącej jedynie 96 mm, siłowniki są idealnym rozwiązaniem do bram w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Montaż jest szybki i intuicyjny.

Optymalny Kąt Nachylenia Kabla: Kąt nachylenia kabla wynoszący 45° zmniejsza odległość napędu od podłoża, poprawiając estetykę instalacji oraz chroniąc kabel przed uszkodzeniami.

Równomierne Rozłożenie Obciążeń: Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytów, siłowniki BENINCA TOM zapewniają lepszy rozkład obciążeń, co wpływa na ich trwałość i niezawodność.

Odporność na Trudne Warunki: Siłowniki wykazują wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu materiałów takich jak stal nierdzewna i brąz oraz uszczelniacze, co czyni je odpowiednimi do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.

Cisza i Wydajność: Siłowniki charakteryzują się wyjątkową ciszą pracy, co zapewnia komfortowe użytkowanie, szczególnie w miejscach wymagających ciszy.

Wersja Turbo - Szybsza Automatyzacja: Wersja Turbo (TOM3024) umożliwia otwieranie bramy w zaledwie 11 sekund, co jest szczególnie przydatne w intensywnie użytkowanych obiektach.

Innowacyjna Przekładnia FACE:

Siłowniki BENINCA TOM są wyposażone w nowatorską przekładnię FACE, wykorzystywaną w aplikacjach o dużych wymaganiach, takich jak lotnictwo. Przekładnia ta charakteryzuje się cichą pracą oraz odpornością na wstrząsy i wysokie obciążenia, co zapewnia dużą trwałość napędu.

Zastosowanie siłowników TOM:

Siłowniki teleskopowe BENINCA TOM to połączenie zaawansowanej technologii, niezawodności oraz długowieczności. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu takim jak enkoder (24V), energooszczędna centrala TRUST24 (24V) oraz przekładnia FACE, napędy te gwarantują komfort i bezpieczeństwo przez długie lata. Idealne do bram skrzydłowych, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowe

W skład zestawu BENINCA KTOM40M.P wchodzi:

- siłownik BENINCA TOM40M - 2 szt.
- centrala sterująca BENINCA HEADY z odbiornikiem radiowy z obudową - 1 szt.
- pilot 2-kanałowy BENINCA TO.GO2VA 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki BENINCA PUPILLA.T (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- akcesoria montażowe
- klucze do odblokowywania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat



Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT , 2 SZT (+ 86,00 zł), 3 SZT (+ 172,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY (+ 30,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BENINCA TOM40M

Kod siłownika	9592102 (R) / 9592103 (L)
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1 A
Maksymalna siła	2000 N
Czas otwarcia	24"
Cykl pracy	30,00%
Skok śruby	400 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła	4,0 m
Waga	8,4 kg


WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA BENINCA TOM40M

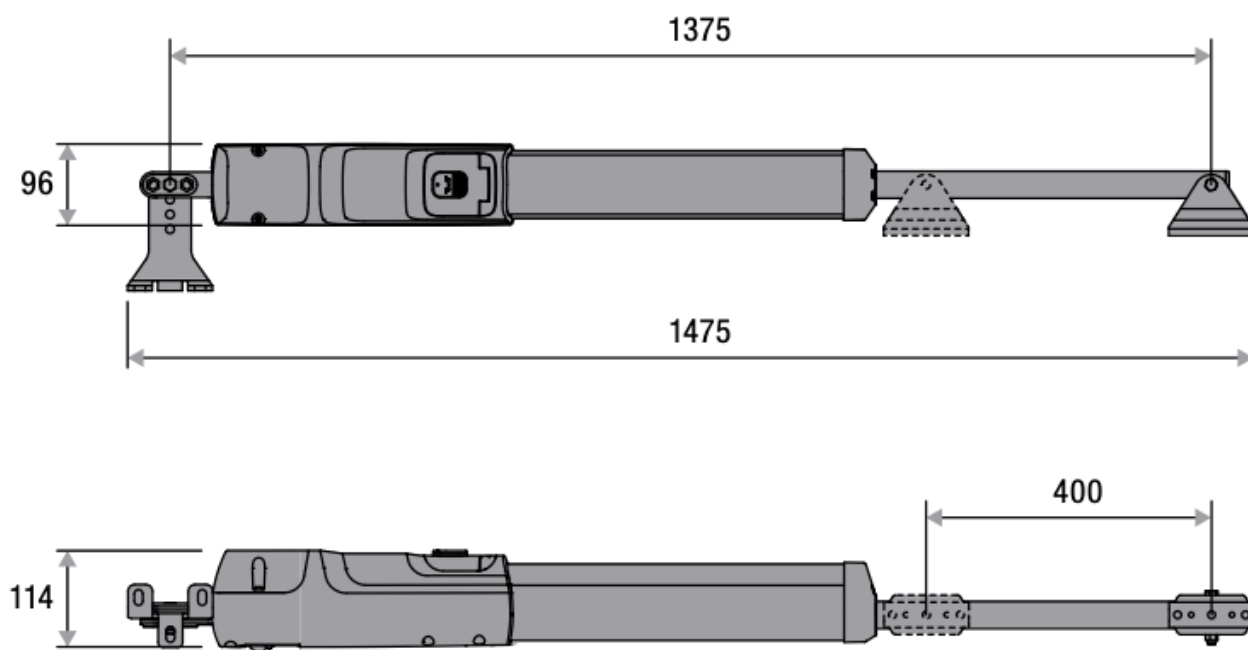

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY INSTALACYJNE BENINCA TOM40M

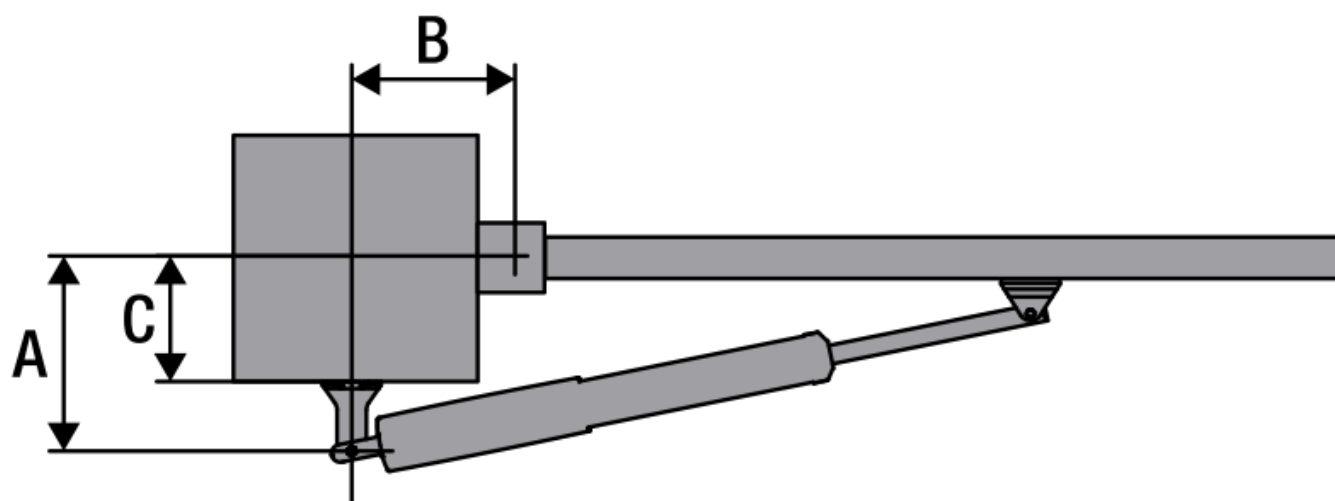

WYMIARY INSTALACYJNE SIŁOWNIKA BENINCA TOM40M

	A	B
TOM40M	100-272,5	110-200

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
