

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bariera-chodnikowa-u12a-olsztynska-do-wbetonowania-bialo-czerwona-p-5402.html>



# Bariera chodnikowa U12a OLSZTYŃSKA do wbetonowania, BIAŁO-CZERWONA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI        |
| NUMER KATALOGOWY | HERZ U12a OLBC |
| KOD PRODUCENTA   | HERZ U12a OLBC |
| PRODUCENT        | HERZ SYSTEM    |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a TYP OLSZTYŃSKA do wbetonowania

**Bariera drogowa U12a** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgródnienia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Można też je stosować w celu ogrodzenia parkingu. Barierki są niezwykle łatwe w montażu. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd. Barierki ocynkowane i lakierowane.

Bariera składa się z jednego słupka i jednego owalu - przęsła, barierki łączy się ze sobą poprzez skręcanie ich śrubami. Ciąg barierki zakańcza się słupkiem zamawianym osobno.

**Olsztyńska bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

#### WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

#### BUDOWA

- SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm
- SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm
- SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm


#### MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

| DANE TECHNICZNE Barierek U12a z owalnym przęsłem |                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość                                          | 1500 mm lub 2000 mm,                                                                     |
| Wysokość                                         | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), wysokość owalnego przęsła - 550 mm |
| Stalowa rura nośna                               | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                                                                 |
| Stalowa poprzeczka, przęsło                      | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, wysokość owalnego przęsła - 550 mm                              |
| Wykończenie                                      | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)                           |

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odblaski     | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,                                                                                    |
| Dokumentacja | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,                                                                                |
| Montaż       | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy                                                                                             |
| Kolorystyka  | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

#### RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z owalnym przesłem

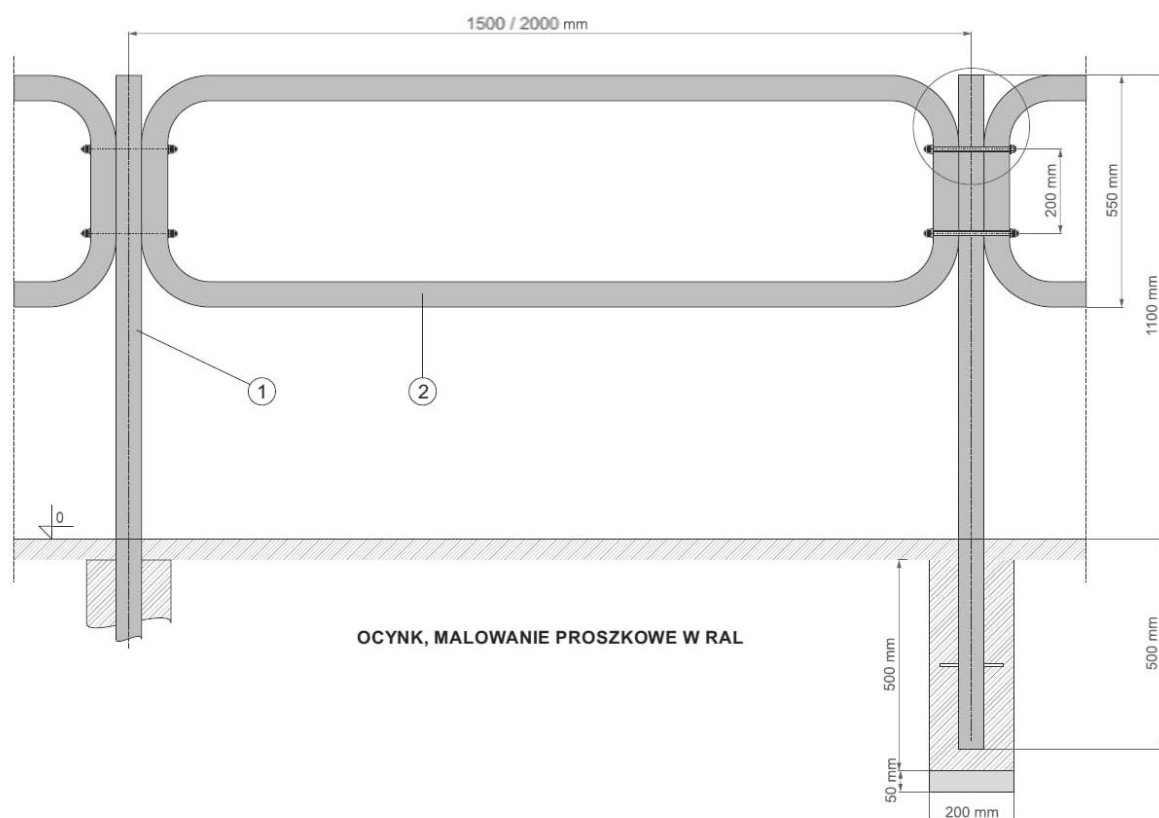

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

---

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:  
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY:** 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA:** SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm , SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm , SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm