HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/bariera-chodnikowa-u12a-olsztynska-do-wbetonowania-ocynk-ogniowy-p-5404.html



Bariera chodnikowa U12a OLSZTYŃSKA do wbetonowania, OCYNK OGNIOWY

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5404**
KOD PRODUCENTA	**HERZ U12a OLOC**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bariera rurowa chodnikowa U12a TYP OLSZTYŃSKA do wbetonowania

Bariera drogowa U12a - to produkt powszechnie stosowany w celu odgrodzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Można też je stosować w celu ogrodzenia parkingu. Barierki są niezwykle łatwe w montażu. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd. Barierki ocynkowane i lakierowane.

Bariera składa się z jednego słupka i jednego owalu - przęsła, barierki łączy się ze sobą poprzez skręcanie ich śrubami. Ciąg barierek zakańcza się słupkiem zamawianym osobno.

Olsztyńska bariera chodnikowa U12a występuje w kilku wariantach do wyboru :

WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

BUDOWA

- SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm
- SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm
- SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm


MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

DANE TECHNICZNE Barierki U12a z owalnym przęsłem	
Długość	1500 mm lub 2000 mm,
Wysokość	min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400

	mm), wysokość owalnego przęsła - 550 mm
Stalowa rura nośna	Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,
Stalowa poprzeczka, przęsło	Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, wysokość owalnego przęsła - 550 mm
Wykończenie	ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)
Odblaski	Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,
Dokumentacja	CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,
Montaż	Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy
Kolorystyka	Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty

RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z owalnym przęsłem

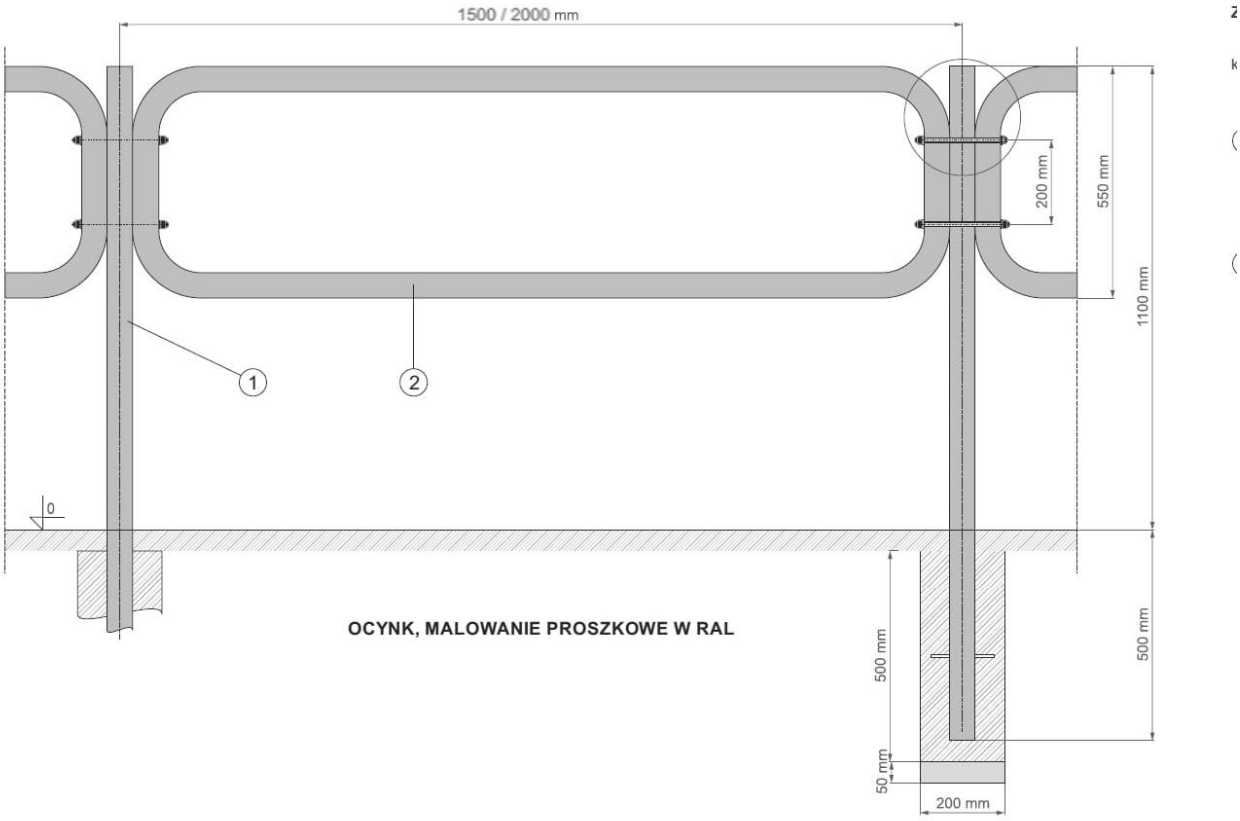

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYMIARY: 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm
BUDOWA: SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm , SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm , SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm