

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-do-wbetonowania-szara-p-5389.html>



# Bariera rurowa chodnikowa U12a do wbetonowania, SZARA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI       |
| NUMER KATALOGOWY | HERZ U12a 0SZ |
| KOD PRODUCENTA   | HERZ U12a 0SZ |
| PRODUCENT        | HERZ SYSTEM   |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a do wbetonowania / stojak rowerowy

**Bariera drogowa U12a** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgródzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

Bariera drogowa U12a sprawdza się również bardzo dobrze jako stojak rowerowy.

**Rurowa bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

#### WYMIARY

- 100 x 130 (90) cm
- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

#### BUDOWA

- RAMA - Ø 48,3 mm
- RAMA - Ø 60,3 mm

#### MONTAŻ DO PODŁOŻA


- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

#### DANE TECHNICZNE Barierki U12a

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość            | 1000 mm 1500 mm lub 2000 mm,                                                                          |
| Wysokość           | 1300 mm (nad gruntem 900 mm, w gruncie 400 mm), min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), |
| Stalowa rura nośna | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                                                                              |
| Wykończenie        | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)                                        |
| Odblaski           | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,                                                     |
| Dokumentacja       | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,                                                 |

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż      | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy                                                                                             |
| Kolorystyka | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

#### RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a

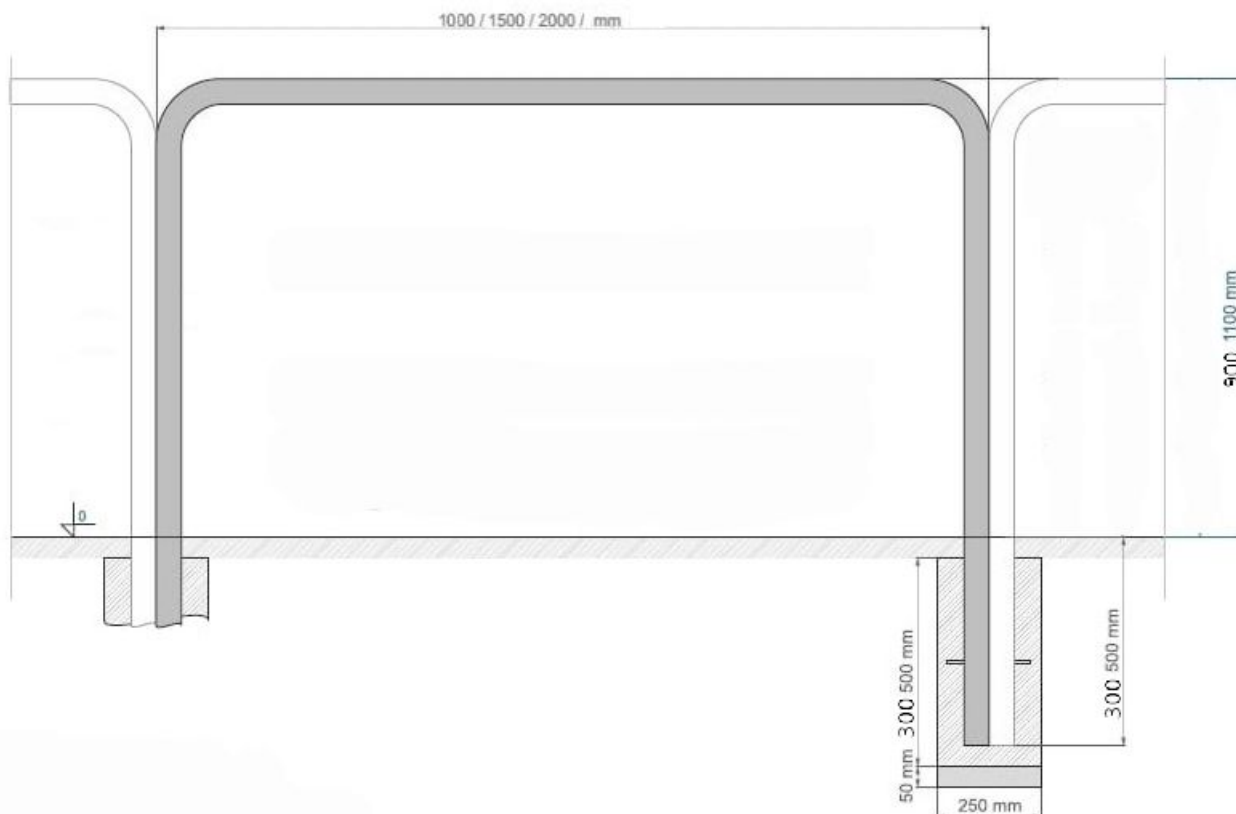

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:  
Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

---

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), 733 335 208

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY:** 100 x 130 (90) cm , 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA:** RAMA - Ø 48,3 mm , RAMA - Ø 60,3 mm