HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-202073-centrala-sterujaca-e844-3ph-p-11124.html



FAAC 202073 Centrala sterująca E844 3PH

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11124**
KOD PRODUCENTA	**E844 3PH 202073**
Kod EAN	**8055195052985**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca E844 3PH

FAAC 202073

Centrala sterująca FAAC E844 3PH to zaawansowane technologicznie rozwiązanie do zarządzania automatyką bram przesuwnych, charakteryzujące się niezawodnością i szerokim zakresem funkcji. Zapewnia precyzyjne sterowanie napędami, oferując użytkownikom intuicyjne programowanie i dużą elastyczność konfiguracji.

Parametry techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC 3PH (+6% -10%) lub 400V AC 3PH+N (+6% -10%) 50/60 Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 3 W
- **Maksymalna moc silnika:** 1 500 W
- **Obciążenie wyjścia 24 V DC:** 500 mA (BUS 2easy 500 mA)
- **Maksymalne obciążenie lampy migającej:** 230 V AC 60 W
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +55°C
- **Dystans zatrzymania:**
  - Dla modelu 844 R 3PH: 8 cm
  - Dla modelu 844 MC 3PH: 8 cm

Zaawansowane funkcje programowalne: FAAC E844 3PH pozwala na konfigurację szerokiej gamy parametrów, dzięki czemu można dostosować działanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Do kluczowych funkcji należą:

- Tryby pracy (logika): E, EP, A, AP, S, b, C
- Regulacja czasu pauzy
- Pauza przy otwarciu częściowym

- Funkcja bezpieczeństwa "fail-safe"
- Łagodny start i spowolnienie za pomocą wyłącznika przedkrańcowego
- Wykrywanie przeszkód poprzez enkoder
- Możliwość ustawienia szerokości częściowego otwarcia
- Konfiguracja wejść: wejście 1 i wejście 2
- Wstępna sygnalizacja pracy

Wejścia: Centrala obsługuje szereg wejść sygnałowych, zapewniając szerokie możliwości integracji z innymi systemami automatyki:

- Pełne otwarcie
- Częściowe otwarcie
- Zabezpieczenie przy otwieraniu i zamykaniu
- Wyłącznik krańcowy
- Pierwszeństwo przy otwieraniu i zamykaniu

Wyjścia: Dzięki licznym wyjściom sterującym FAAC E844 3PH umożliwia precyzyjne zarządzanie podłączonymi urządzeniami:

- Lampa ostrzegawcza
- Silnik
- Akcesoria dodatkowe


Centrala FAAC E844 3PH to niezastąpiony element systemów automatyki bramowej, gwarantujący bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i elastyczność konfiguracji. Dzięki nowoczesnym technologiom i wysokiej jakości wykonania jest doskonałym wyborem zarówno do zastosowań prywatnych, jak i komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E844 3PH	
Napięcie zasilania	230 V AC 3PH (+6% -10%) - 400V AC 3PH+N (+6% -10%) 50/60 Hz
Maks. pobór mocy	3 W
Maks. moc silnika	1 500 W
Maks. obciążenie wyjścia	24 V DC 500 mA BUS 2easy 500 mA
Maks. obciążenie lampy migającej	230 V AC 60 W max
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Dystans zatrzymania z 844 R 3PH	8 cm
Dystans zatrzymania z 844 MC 3PH	8 cm

Funkcje programowalne	Logika (E, EP, A, AP, S, b, C), czas pauzy, pauzy przy otwarciu częściowym, fail-safe, łagodny start, spowolnienie za pomocą wyłącznika przedkrańcowego, wykrywanie przeszkód przez enkoder, szerokość częściowego otwarcia, konfi guracja wejścia 1,konfi guracja wejścia 2, wstępna sygnalizacja
Wejścia	Pełne otwarcie, częściowe otwarcie, zabezpieczenie przy otwieraniu, zabezpieczenie przy zamykaniu, wyłącznik krańcowy, pierwszeństwo przy otwieraniu, pierwszeństwo przy zamykaniu
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza, silnik, akcesoria

SCHEMAT

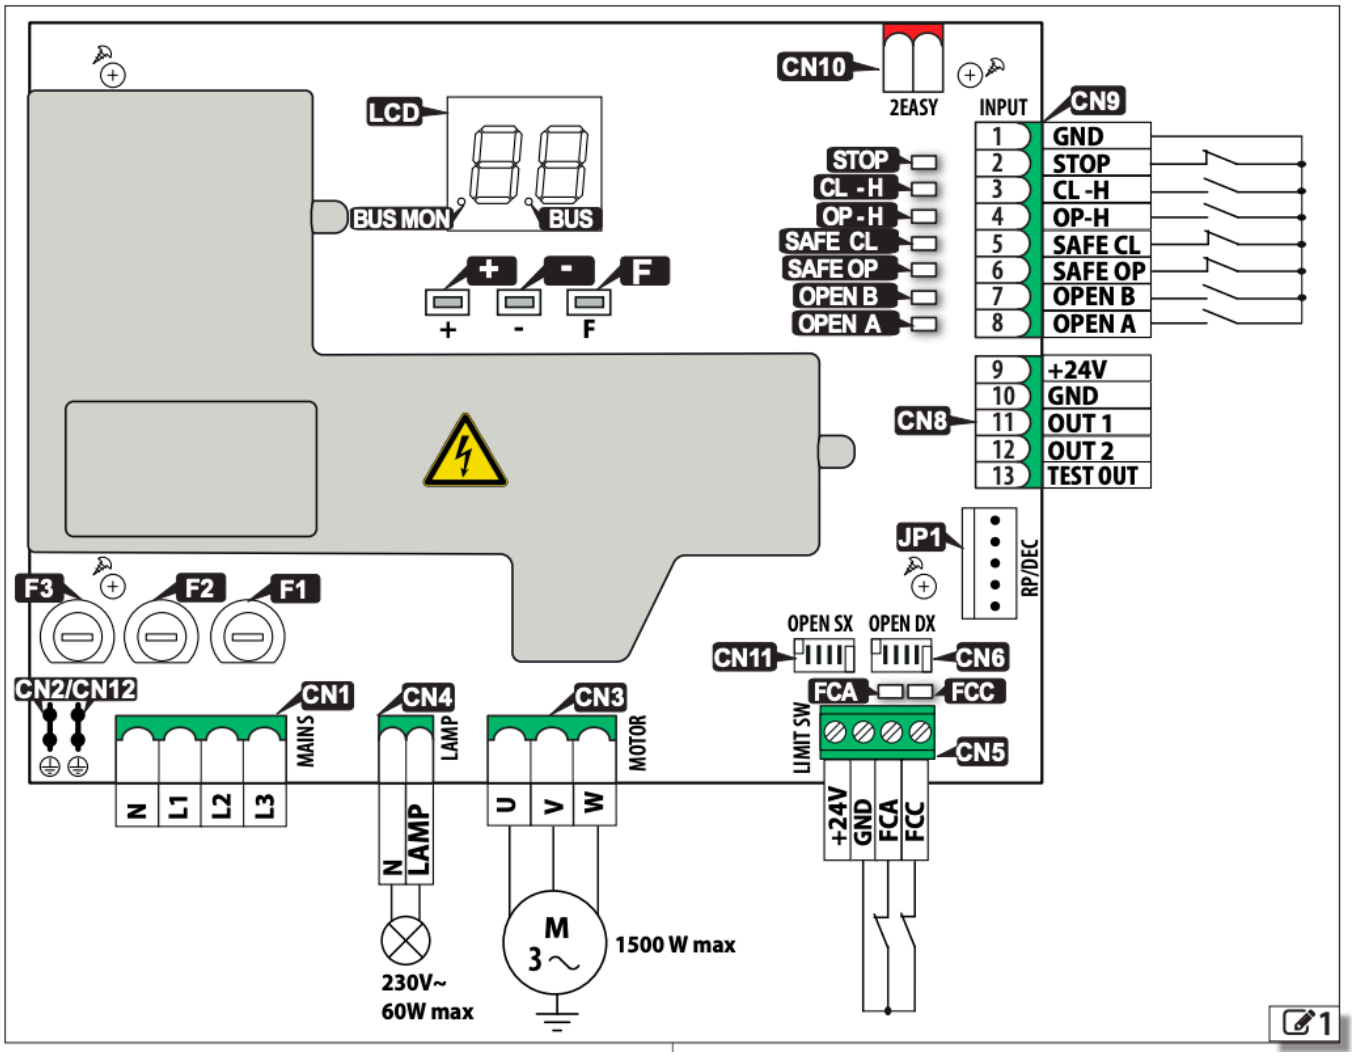

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E844-3PH

CN1	Wyjmowana listwa zaciskowa – zasilanie sieciowe -
CN2 / CN12	Złącza typu faston do podłączenia uziemienia
CN3	Wyjmowana listwa zaciskowa – podłączenie silnika
CN4	Wyjmowana listwa zaciskowa - podłączenie lampy sygnalizacyjnej
CN5	Listwa zaciskowa - podłączenie wyłączników krańcowych
CN6 / CN11	Szybkozłącza dla indukcyjnego wyłącznika krańcowego
CN8	Wyjmowana listwa zaciskowa - wyjścia i zasilanie akcesoriów
CN9	Wyjmowana listwa zaciskowa - podłączenie urządzeń sterujących

CN10	Listwa zaciskowa - podłączenie urządzeń Bus 2easy
JP1	Złącze (5-stykowe) - moduły radiowe/dekodowania FAAC
LCD	Wyświetlacz programowania
F1 F2 F3	Bezpieczniki zasilania sieciowego (8 AT)
+ - F	Przyciski programowania
DIODA SYGNALIZACJI STATUSU	
STOP	Sterowanie zatrzymaniem
CL – H	Sterowanie zamykaniem priorytetowym
OP – H	Sterowanie otwieraniem priorytetowym
SAFE CL	Urządzenie zabezpieczające przy zamykaniu
SAFE OP	Urządzenie zabezpieczające przy otwieraniu
OPEN B	Sterowanie ruchami częściowymi
OPEN A	Sterowanie ruchami całkowitymi
FAC	Wyłącznik krańcowy otwierania
FCC	Wyłącznik krańcowy zamykania
BUS	Urządzenia Bus 2easy
BUS MON	Linia Bus 2easy

884 MC 3PH (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 884 MC 3PH (2) - ZOBACZ SCHEMAT

844 ER 3PH

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 844 ER 3PH - ZOBACZ SCHEMAT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl