**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-z-dwoma-poprzeczkami-do-wbetonowania-niebieska-p-5370.html



# Bariera rurowa chodnikowa U12a z dwoma poprzeczkami, do wbetonowania, NIEBIESKA

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5370** |
| KOD PRODUCENTA | **HERZ U12a 2N** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a z dwoma poprzeczkami do wbetonowania NIEBIESKA

**Bariera drogowa U12a z dwoma poprzeczkami** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgrodzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

**Rurowa bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

**WYMIARY**

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA**

- RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm

**MONTAŻ DO PODŁOŻA**

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB


| **DANE TECHNICZNE Barierki U12a z dwoma poprzeczkami** | |
|---|---|
| Długość | 1500 mm lub 2000 mm, |
| Wysokość | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), |
| Stalowa rura nośna | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, |
| Stalowa poprzeczka | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

| | |
|---|---|
| Wykończenie | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003) |
| Odblaski | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI, |
| Dokumentacja | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu, |
| Montaż | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy |
| Kolorystyka | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

**RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z dwoma poprzeczkami**

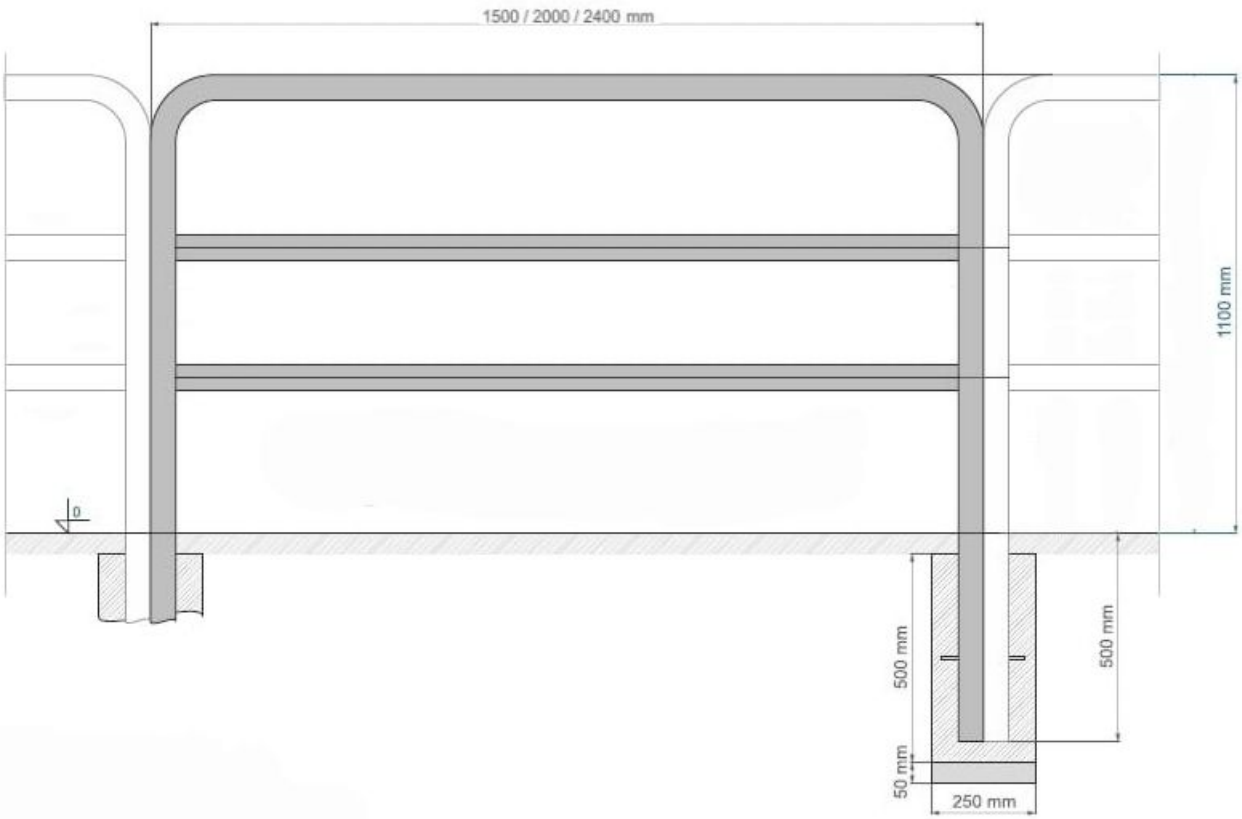


***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY**: 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm
**BUDOWA**: RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm , RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm , RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm