

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-z-poprzeczka-do-przykrecenia-szara-p-5362.html>



# Bariera rurowa chodnikowa U12a z poprzeczką, do przykręcenia, SZARA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI        |
| NUMER KATALOGOWY | HERZ U12a P SZ |
| KOD PRODUCENTA   | HERZ U12a P SZ |
| PRODUCENT        | HERZ SYSTEM    |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a z poprzeczką do przykręcenia SZARA

**Bariera drogowa U12a z poprzeczką** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgródzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

**Rurowa bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

#### WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

#### BUDOWA

- RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm


#### MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

| DANE TECHNICZNE Barierki U12a z poprzeczką |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Długość                                    | 1500 mm lub 2000 mm,                                           |
| Wysokość                                   | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),          |
| Stalowa rura nośna                         | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                                       |
| Stalowa poprzeczka                         | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                                       |
| Wykończenie                                | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003) |
| Odblaski                                   | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,              |
| Dokumentacja                               | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,          |
| Montaż                                     | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy                       |
| Kolorystyka                                | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały,      |

niebieski, ocynk ogniowy - bez  
koloru, szary, żółto-czarny,  
zielony, żółty

#### RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a Z POPRZECZKĄ

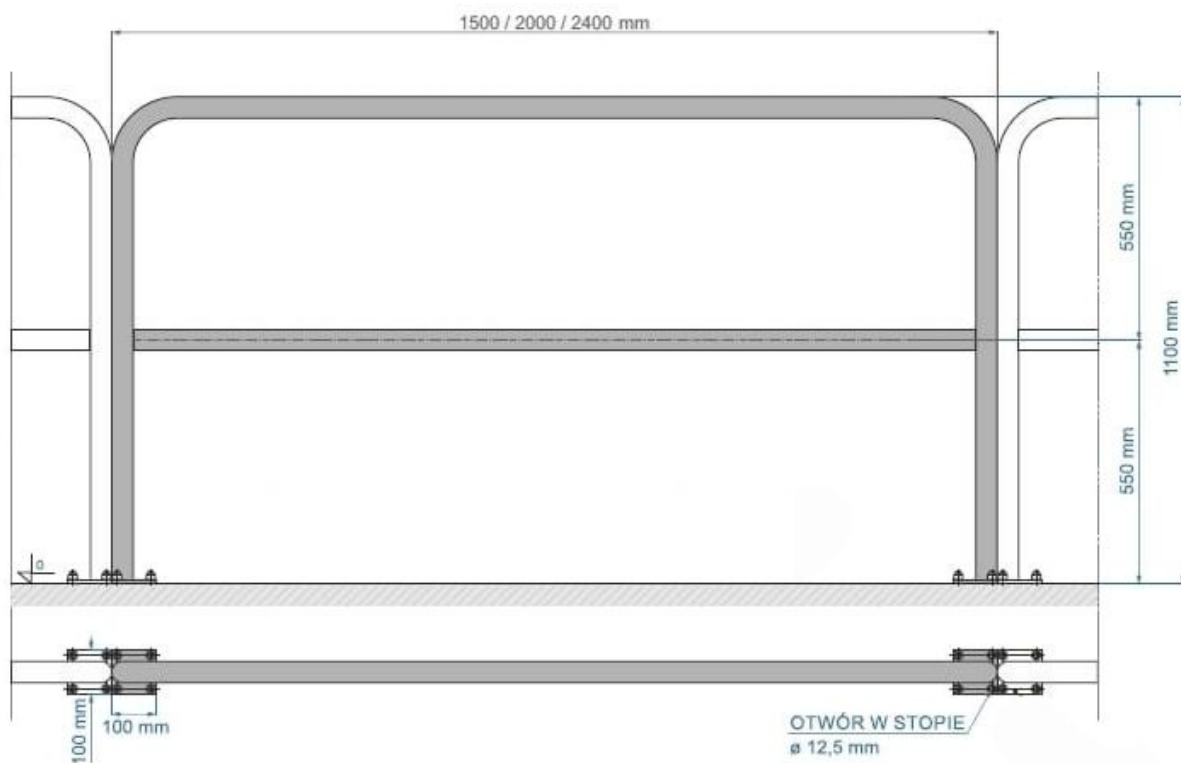

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

---

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:  
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY:** 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA:** RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm , RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm , RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm