HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/bezprzewodowy-nadajnik-radiowy-do-listwy-krawedziowej-fadini-arpo-58-5802l-p-9726.html



Bezprzewodowy nadajnik radiowy do listwy krawędziowej FADINI ARPO 58 5802L

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9726**
KOD PRODUCENTA	**5802L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy nadajnik radiowy do listwy krawędziowej FADINI ARPO 58 5802L

5802L ARPO 58 Nadajnik (1 szt./opakowanie)

Radiowe urządzenie bezpieczeństwa przeznaczone do obsługi listew krawędziowych stosowanych w instalacjach zautomatyzowanych, takich jak bramy przesuwne, skrzydłowe, rolowane, uchylne, segmentowe, szybkobieżne i szlabany. Urządzenie nie wymaga przewodu łączącego nadajnik z odbiornikiem.

ELASTYCZNY
Nadajnik z 2 możliwymi do skonfigurowania wyjściami obsługującymi zarówno listwy mechaniczne NC, jak i te rezystancyjne 8,2 kΩ. Możliwość sparowania do maksymalnie czterech nadajników na odbiornik pozwala na zarządzanie bez zakłóceń równie wieloma znajdującymi się blisko siebie instalacjami.

INTELIGENTNY
Faktyczna spójność i prawidłowe działanie systemu bezpieczeństwa są stale monitorowane przy pomocy dedykowanego i odrębnego układu mikroprocesora zainstalowanego na płycie. Spełnia wymagania norm EN 12978 i EN 13849-1.

BEZPIECZNY
Kontrola podłączonych akcesoriów w czasie rzeczywistym oraz samoczynny odczyt poziomu naładowania baterii i zasięgu między odbiornikiem a nadajnikami. Dwukierunkowa komunikacja radiowa o częstotliwości 868 MHz. Zestyk stopu w przypadku wystąpienia błędu, mający na celu zatrzymanie ruchu automatyki, dzięki trzeciemu dedykowanemu przekaźnikowi NC. Zasięg: 100 m z anteną i 30 m bez anteny. Napięcie zasilania 12 lub 24 V AC/DC lub 2 baterie AA o napięciu 1,5 V.


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	ODBIORNIK	NADAJNIK
Zasilanie (Vac/dc)	12/24	2x1,5 AA
Żywotność baterii (lata)	-	4
Częstotliwość (MHz)	868	868
Zasięg (m)	100 z anteną 30 bez anteny	100
Max liczba nadajników	4	-
Możliwoś częstotliwości	4	4
Wyjścia	2 (NO lub NC wybieralne) + 1 bezpieczeństwa stop	-
Obciążalność zestyku przekaźnika (A / Vdc)	1 / 24	-
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
Pobór prądu (mA)	66	12
Stopień ochrony IP	53	55
Kompatybilne krawędzie bezpieczeństwa (kΩ)	-	mechaniczne i/lub rezystancyjne 8,2

WYMIARY INSTALACYJNE

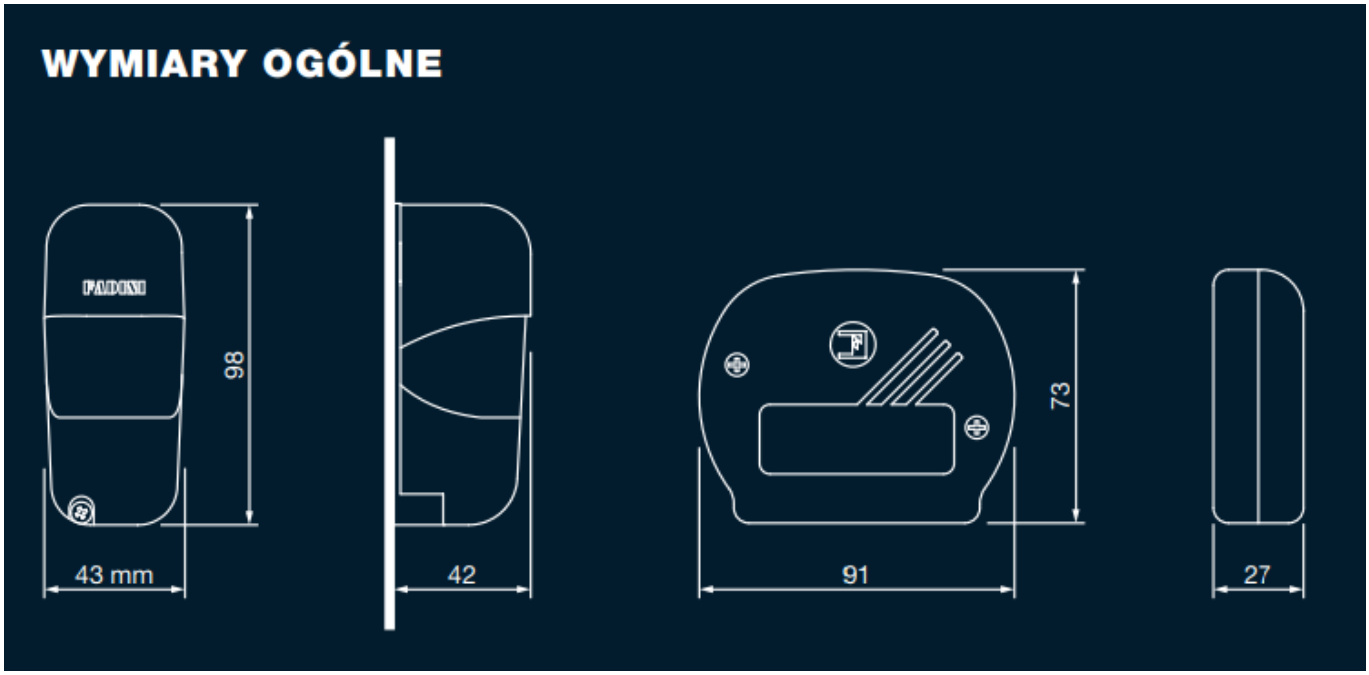

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.