

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bezprzewodowy-odbiornik-radiowy-do-listwy-krawedziowej-fadini-arpo-58-5801L-p-9725.html>



Bezprzewodowy odbiornik radiowy do listwy krawędziowej FADINI ARPO 58 5801L

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	9725
KOD PRODUCENTA	5801L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy odbiornik radiowy do listwy krawędziowej FADINI ARPO 58 5801L

5801L ARPO 58 Odbiornik (1 szt./opakowanie)

Radiowe urządzenie bezpieczeństwa przeznaczone do obsługi listew krawędziowych stosowanych w instalacjach zautomatyzowanych, takich jak bramy przesuwne, skrzydłowe, rolowane, uchylne, segmentowe, szybkobieżne i szlabany. Urządzenie nie wymaga przewodu łączącego nadajnik z odbiornikiem.

ELASTYCZNY

Nadajnik z 2 możliwymi do skonfigurowania wyjściami obsługującymi zarówno listwy mechaniczne NC, jak i te rezystancyjne 8,2 kΩ. Możliwość sparowania do maksymalnie czterech nadajników na odbiornik pozwala na zarządzanie bez zakłóceń równie wieloma znajdującymi się blisko siebie instalacjami.

INTELIGENTNY

Faktyczna spójność i prawidłowe działanie systemu bezpieczeństwa są stale monitorowane przy pomocy dedykowanego i odrębnego układu mikroprocesora zainstalowanego na płycie. Spełnia wymagania norm EN 12978 i EN 13849-1.

BEZPIECZNY

Kontrola podłączonych akcesoriów w czasie rzeczywistym oraz samoczynny odczyt poziomu naładowania baterii i zasięgu między odbiornikiem a nadajnikami. Dwukierunkowa komunikacja radiowa o częstotliwości 868 MHz. Zestyk stopu w przypadku wystąpienia błędu, mający na celu zatrzymanie ruchu automatyki, dzięki trzeciemu dedykowanemu przekaźnikowi NC. Zasięg: 100 m z anteną i 30 m bez anteny. Napięcie zasilania 12 lub 24 V AC/DC lub 2 baterie AA o napięciu 1,5 V.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

	ODBIORNIK	NADAJNIK
Zasilanie (Vac/dc)	12/24	2x1,5 AA
Żywotność baterii (lata)	-	4
Częstotliwość (MHz)	868	868
Zasięg (m)	100 z anteną 30 bez anteny	100
Max liczba nadajników	4	-
Możliwość częstotliwości	4	4
Wyjścia	2 (NO lub NC wybieralne) + 1 bezpieczeństwa stop	-
Obciążalność zestyku przekaźnika (A / Vdc)	1 / 24	-
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
Pobór prądu (mA)	66	12
Stopień ochrony IP	53	55
Kompatybilne krawędzie bezpieczeństwa (kΩ)	-	mechaniczne i/lub rezystancyjne 8,2

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

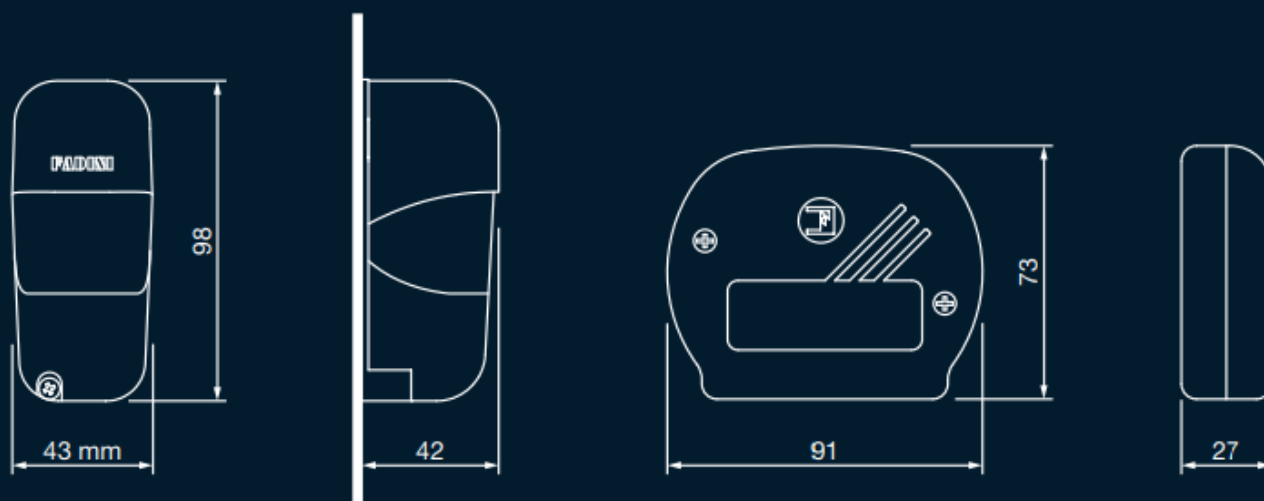

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI



Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszona, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.