HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-opuszczana-kurtyna-przeciwpozarowa-skladana-jn-ho90-ei-90-c2-sa-s200-dymoszczelna-p-13383.html



Brama opuszczana, kurtyna przeciwpożarowa składana JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 - dymoszczelna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13383)**
KOD PRODUCENTA	**JN-HO90**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama opuszczana przeciwpożarowa JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 – dymoszczelna ochrona obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Szukasz skutecznej bariery przeciwpożarowej i dymoszczelnej?

Brama opuszczana JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 to zaawansowana kurtyna przeciwpożarowa składana, zaprojektowana z myślą o skutecznym oddzielaniu stref pożarowych oraz ograniczaniu rozprzestrzeniania się dymu w budynkach przemysłowych, logistycznych i komercyjnych. Dzięki połączeniu odporności ogniowej EI 90 z klasą dymoszczelności Sa / S200 stanowi niezawodne zabezpieczenie ludzi, mienia i infrastruktury.

To rozwiązanie szczególnie cenione w miejscach, gdzie liczy się nie tylko ochrona przed ogniem, ale również skuteczna kontrola zadymienia podczas ewakuacji.

Dlaczego warto wybrać bramę dymoszczelną JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200?

Nowoczesna konstrukcja składana pozwala na montaż w obiektach o ograniczonej przestrzeni nad otworem. Segmenty układają się kompaktowo, dzięki czemu brama nie wymaga dużej przestrzeni roboczej i doskonale sprawdza się w budynkach o skomplikowanej architekturze.

Jak działa składana kurtyna przeciwpożarowa?

Płaszcz bramy wykonano z segmentów stalowych o grubości 62 mm. Poszczególne elementy tworzą zwartą konstrukcję, która podczas otwierania składa się pod stropem. Powierzchnia wykonana z ocynkowanej blachy stalowej zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz długą żywotność.

Dodatkowo zastosowano ochronę przed przytrzaśnięciem palców oraz specjalne listwy wzmacniające zwiększające bezpieczeństwo użytkowania.

Dymoszczelność – kluczowy element ochrony życia

Podczas pożaru największe zagrożenie bardzo często stanowi nie sam ogień, lecz toksyczny dym. Dlatego model JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 został wyposażony w rozwiązania ograniczające przedostawanie się gorących gazów i dymu pomiędzy strefami pożarowymi.

Dzięki temu możliwe jest wydłużenie czasu bezpiecznej ewakuacji oraz ograniczenie strat materialnych spowodowanych zadymieniem obiektu.

Inteligentne sterowanie i niezawodna praca awaryjna

Brama współpracuje z certyfikowanym systemem napędu i sterowania wyposażonym w mikroprocesorowy układ kontroli. W przypadku zaniku napięcia zasilanie awaryjne utrzymuje bramę w aktualnej pozycji przez minimum 4 godziny, zachowując pełną funkcjonalność systemów bezpieczeństwa.

Dostępne interfejsy umożliwiają łatwą integrację z centralą sygnalizacji pożaru, systemami BMS oraz automatyką budynkową.

Gdzie znajduje zastosowanie brama przeciwpożarowa dymoszczelna?

Model JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 sprawdzi się między innymi w:

- centrach logistycznych,
- magazynach wysokiego składowania,
- zakładach produkcyjnych,
- centrach handlowych,
- garażach wielostanowiskowych,
- budynkach biurowych,
- obiektach użyteczności publicznej,
- terminalach i obiektach transportowych.

Najważniejsze korzyści z bramy JN-HO

- odporność ogniowa EI 90 C2,
- klasy dymoszczelności Sa oraz S200,
- skuteczna ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu,
- idealne rozwiązanie przy ograniczonej ilości miejsca,

- możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru,
- specjalne zabezpieczenie przed opadnięciem konstrukcji,
- wysoka trwałość i niezawodność działania,
- możliwość rozbudowy o dodatkowe systemy sterowania.

Bezpieczeństwo, które pracuje każdego dnia

Brama przeciwpożarowa JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 to rozwiązanie stworzone dla inwestorów oczekujących maksymalnej ochrony przeciwpożarowej oraz skutecznej kontroli zadymienia. Połączenie wysokiej klasy odporności ogniowej, dymoszczelności oraz kompaktowej konstrukcji sprawia, że doskonale odpowiada na wymagania nowoczesnego budownictwa przemysłowego i komercyjnego.

DANE TECHNICZNE


Model	JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200
Typ	Brama opuszczana, kurtyna przeciwpożarowa składana
Klasa odporności ogniowej	EI_2 90 C2
Klasa dymoszczelności	Sa / S200
Materiał poszycia	Stal ocynkowana
Grubość segmentów	62 mm
Maks. szerokość światła przejazdu (Sa)	4700 mm
Maks. wysokość światła przejazdu (Sa)	4808 mm
Maks. powierzchnia (Sa)	22,6 m^2
Maks. szerokość światła przejazdu (S200)	4200 mm
Maks. wysokość światła przejazdu (S200)	4500 mm
Maks. powierzchnia (S200)	18,9 m^2
Minimalna grubość ściany montażowej	175 mm
Zasilanie awaryjne	Minimum 4 godziny
Integracja z SSP	Tak
Zabezpieczenie przed opadnięciem	Tak
Montaż	Ścienny lub sufitowy

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ SKŁADANEJ JN-HO EI2 90 C2 Sa / S200

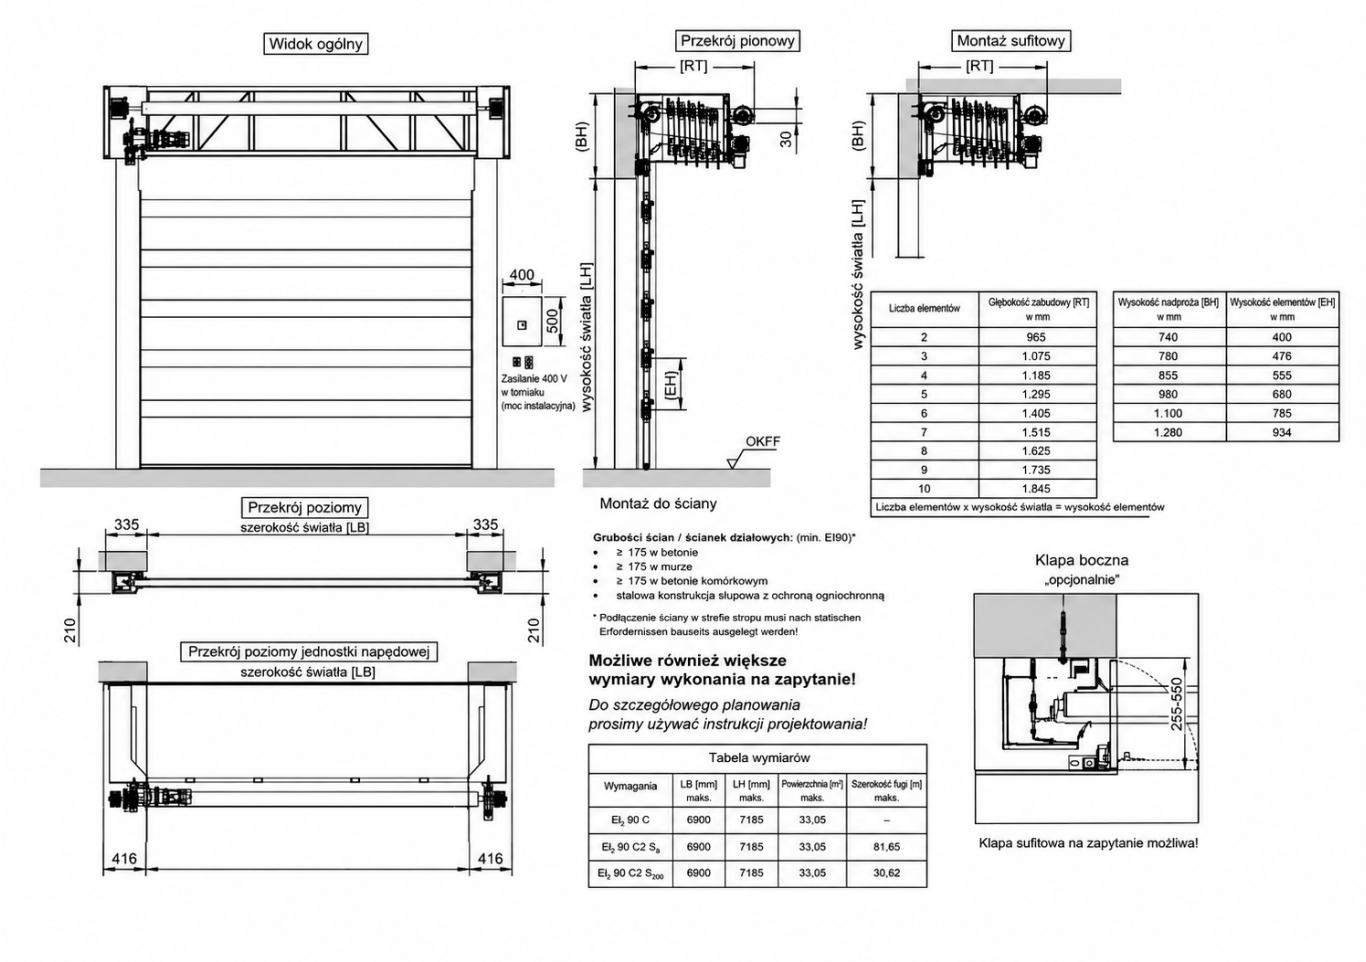

Liczba elementów	Głębokość zabudowy [RT] w mm
2	965
3	1.075
4	1.185
5	1.295
6	1.405
7	1.515
8	1.625
9	1.735
10	1.845

Liczba elementów x wysokość światła = wysokość elementów

Wysokość nadproża [BH] w mm	Wysokość elementów [EH] w mm
740	400
780	476
855	555
980	680
1.100	785
1.280	934

Tabela wymiarów

Wymagania	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Szerokość fugi [m] maks.
EI_2 90 C	6900	7185	33,05	–
EI_2 90 C2 S_a	6900	7185	33,05	81,65
EI_2 90 C2 S_{200}	6900	7185	33,05	30,62