HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-opuszczana-przeciwpozarowa-jn-ao30-ei-30-c2-sa-s200-dymoszczelna-p-13376.html



Brama opuszczana przeciwpożarowa JN-AO30 EI 30 C2 Sa / S200 - dymoszczelna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13376)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AO30**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama przeciwpożarowa opuszczana EI2 30 C2 Sa / S200

JN-AO30 Skuteczna ochrona przeciwpożarowa dla obiektów przemysłowych i komercyjnych

Brama przeciwpożarowa opuszczana EI2 30 C2 Sa / S200 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania stref pożarowych w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, galeriach handlowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o skutecznym ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia oraz dymu, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Dzięki klasie odporności ogniowej EI2 30 oraz szczelności dymowej Sa lub S200, brama stanowi skuteczną barierę przeciwpożarową, która pomaga spełnić rygorystyczne wymagania ochrony przeciwpożarowej nowoczesnych obiektów.

Solidne skrzydło bramy wykonane jest z segmentów o szerokości od 300 do 1100 mm, połączonych specjalnym systemem mocowania gwarantującym wysoką sztywność konstrukcji oraz estetyczny wygląd bez widocznych elementów złącznych. Powierzchnię tworzy płaska okładzina z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,75 mm, trwale zespolona z wypełnieniem ogniochronnym.

Brama porusza się w bocznych prowadnicach wykonanych z ocynkowanej stali, co zapewnia płynną i niezawodną pracę nawet przy intensywnej eksploatacji. Zastosowany mikroprocesorowy system sterowania umożliwia integrację z systemami sygnalizacji pożaru, automatyką budynkową oraz dodatkowymi urządzeniami kontroli dostępu.

W przypadku zaniku zasilania układ podtrzymania bateryjnego utrzymuje bramę w aktualnym położeniu, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność systemów bezpieczeństwa i sterowania pożarowego. Dzięki temu obiekt pozostaje odpowiednio zabezpieczony także w sytuacjach awaryjnych.

Brama może zostać wyposażona w dodatkowe opcje, takie jak drzwi przejściowe, przeszklenia, wykonanie ze stali nierdzewnej, indywidualne kolory RAL, czujniki ruchu, sterowanie radiowe czy integrację z systemami transportu wewnętrznego.

Najważniejsze zalety

- odporność ogniowa EI2 30,
- szczelność dymowa Sa lub S200,
- bardzo duże dopuszczalne wymiary,
- estetyczna konstrukcja bez widocznych połączeń,
- możliwość integracji z systemami PPOŻ,
- podtrzymanie działania podczas zaniku zasilania,
- szeroki wybór wyposażenia dodatkowego,
- indywidualna kolorystyka i konfiguracja.

DANE TECHNICZNE


Typ bramy	Brama przeciwpożarowa opuszczana
Klasa odporności ogniowej	EI2 30 C2
Klasa szczelności dymowej	Sa / S200
Grubość skrzydła	62 mm
Poszycie	Blacha stalowa ocynkowana 0,75 mm
Konstrukcja skrzydła	Segmentowa, elementy 300–1100 mm
Maksymalna szerokość światła przejazdu	14 674 mm
Maksymalna wysokość światła przejazdu	5 900 mm
Maksymalna powierzchnia	50 m² (Sa) / 35,97 m² (S200)
Prowadzenie	Boczne prowadnice stalowe ocynkowane
Zasilanie	400 V
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Podtrzymanie pracy	Akumulatorowe
Integracja z SSP	Tak
Kolory	RAL, DB, NCS
Opcjonalne wyposażenie	Drzwi przejściowe, przeszklenia, czujniki, sterowanie radiowe

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ JN-AO EI2 30 C2 Sa / S200

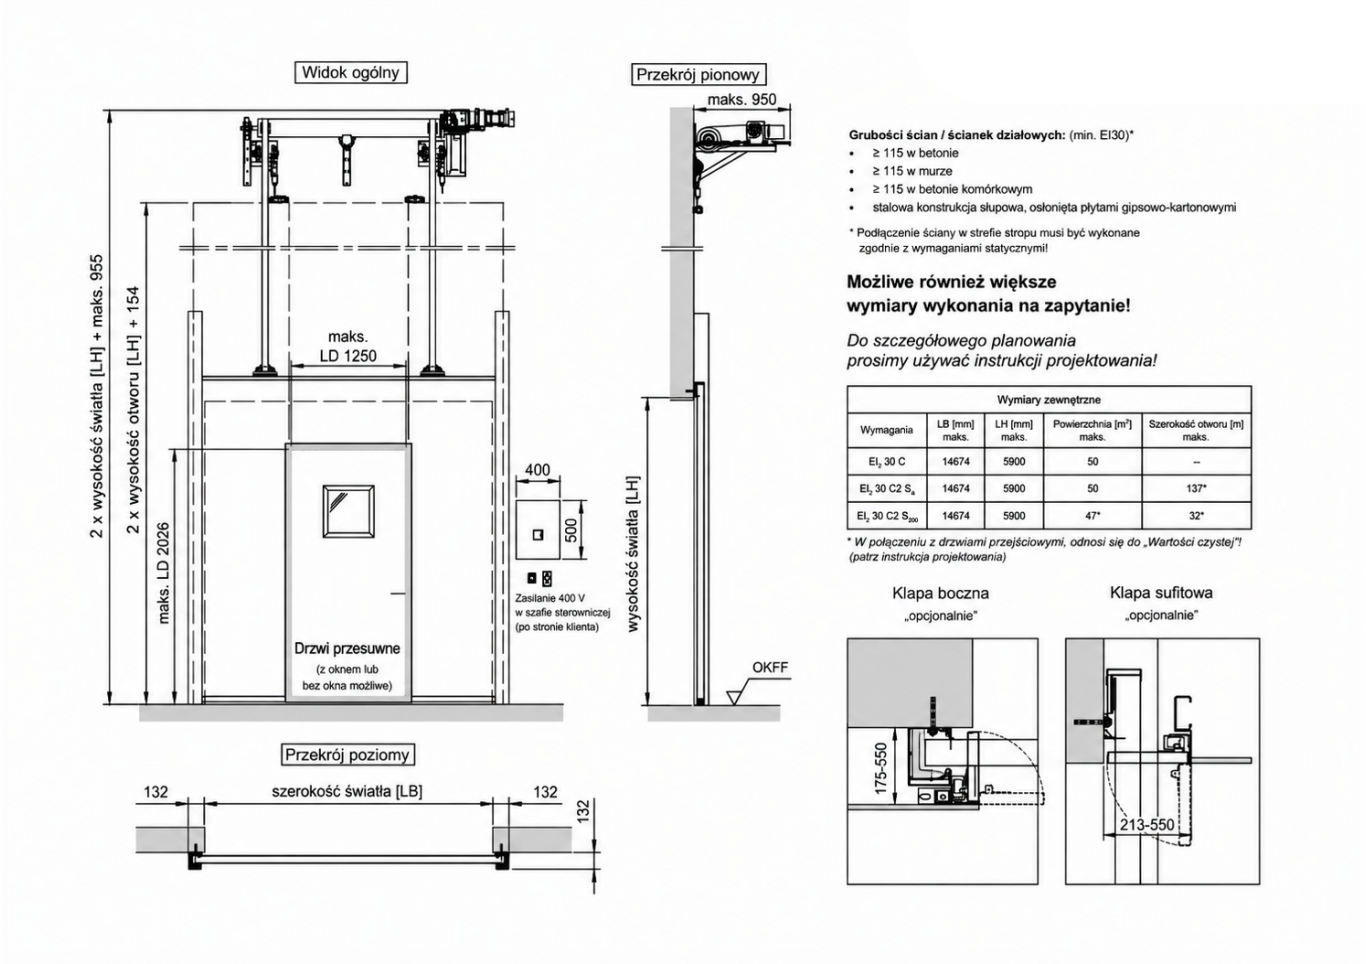

Grubości ścian / ścianek działowych: (min. EI30)*

- ≥ 115 w betonie
- ≥ 115 w murze
- ≥ 115 w betonie komórkowym
- stalowa konstrukcja słupowa, osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi

* Podłączenie ściany w strefie stropu musi być wykonane zgodnie z wymaganiami statycznymi!

Możliwe również większe wymiary wykonania na zapytanie!

Do szczegółowego planowania prosimy używać instrukcji projektowania!

Wymiary zewnętrzne				
Wymagania	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Szerokość otworu [m] maks.
EI_2 30 C	14674	5900	50	--
EI_2 30 C2 S_a	14674	5900	50	137*
EI_2 30 C2 S_{aw}	14674	5900	47*	32*

** W połączeniu z drzwiami przejściowymi, odnosi się do „Wartości czystej"! (patrz instrukcja projektowania)*

Klapa boczna
„opcjonalnie"

Klapa sufitowa
„opcjonalnie"