**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-opuszczana-przeciwpozarowa-jn-ao90-ei-90-c2-sa-s200-dymoszczelna-p-13377.html



# Brama opuszczana przeciwpożarowa JN-AO90 EI 90 C2 Sa / S200 - dymoszczelna

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13377)** |
| KOD PRODUCENTA | **JN-AO90** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

## OPIS PRODUKTU

# Brama przeciwpożarowa opuszczana EI2 90 C2 Sa / S200

## JN-AO90 Skuteczna ochrona przeciwpożarowa dla obiektów przemysłowych i komercyjnych

Brama przeciwpożarowa opuszczana EI2 90 C2 Sa / S200 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania stref pożarowych w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, galeriach handlowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o skutecznym ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia oraz dymu, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Dzięki klasie odporności ogniowej EI2 90 oraz szczelności dymowej Sa lub S200, brama stanowi skuteczną barierę przeciwpożarową, która pomaga spełnić rygorystyczne wymagania ochrony przeciwpożarowej nowoczesnych obiektów.

Solidne skrzydło bramy wykonane jest z segmentów o szerokości od 300 do 1100 mm, połączonych specjalnym systemem mocowania gwarantującym wysoką sztywność konstrukcji oraz estetyczny wygląd bez widocznych elementów złącznych. Powierzchnię tworzy płaska okładzina z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,75 mm, trwale zespolona z wypełnieniem ogniochronnym.

Brama porusza się w bocznych prowadnicach wykonanych z ocynkowanej stali, co zapewnia płynną i niezawodną pracę nawet przy intensywnej eksploatacji. Zastosowany mikroprocesorowy system sterowania umożliwia integrację z systemami sygnalizacji pożaru, automatyką budynkową oraz dodatkowymi urządzeniami kontroli dostępu.

W przypadku zaniku zasilania układ podtrzymania bateryjnego utrzymuje bramę w aktualnym położeniu, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność systemów bezpieczeństwa i sterowania pożarowego. Dzięki temu obiekt pozostaje odpowiednio zabezpieczony także w sytuacjach awaryjnych.

Brama może zostać wyposażona w dodatkowe opcje, takie jak drzwi przejściowe, przeszklenia, wykonanie ze stali nierdzewnej, indywidualne kolory RAL, czujniki ruchu, sterowanie radiowe czy integrację z systemami transportu wewnętrznego.

### Najważniejsze zalety

- odporność ogniowa EI2 90,
- szczelność dymowa Sa lub S200,
- bardzo duże dopuszczalne wymiary,
- estetyczna konstrukcja bez widocznych połączeń,
- możliwość integracji z systemami PPOŻ,
- podtrzymanie działania podczas zaniku zasilania,
- szeroki wybór wyposażenia dodatkowego,
- indywidualna kolorystyka i konfiguracja.

## DANE TECHNICZNE


| | |
|---|---|
| Typ bramy | Brama przeciwpożarowa opuszczana |
| Klasa odporności ogniowej | EI2 90 C2 |
| Klasa szczelności dymowej | Sa / S200 |
| Grubość skrzydła | 62 mm |
| Poszycie | Blacha stalowa ocynkowana 0,75 mm |
| Konstrukcja skrzydła | Segmentowa, elementy 300–1100 mm |
| Maksymalna szerokość światła przejazdu | 14 674 mm |
| Maksymalna wysokość światła przejazdu | 5 900 mm |
| Maksymalna powierzchnia | 50 m² (Sa) / 35,97 m² (S200) |
| Prowadzenie | Boczne prowadnice stalowe ocynkowane |
| Zasilanie | 400 V |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe |
| Podtrzymanie pracy | Akumulatorowe |
| Integracja z SSP | Tak |
| Kolory | RAL, DB, NCS |
| Opcjonalne wyposażenie | Drzwi przejściowe, przeszklenia, czujniki, sterowanie radiowe |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# WYMIARY

## WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ JN-AO EI2 90 C2 Sa / S200

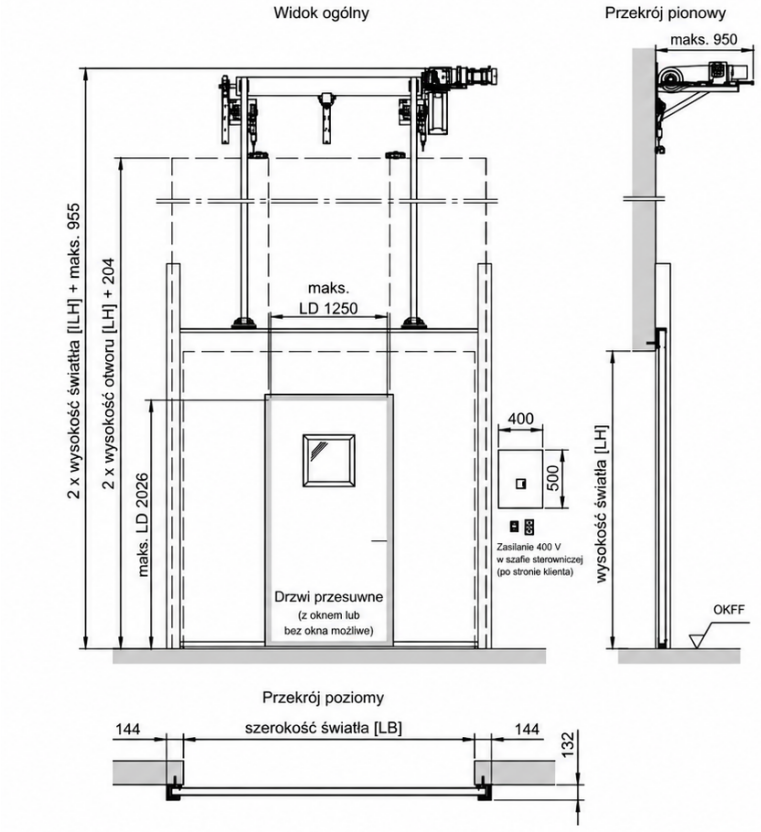


**Grubości ścian / ścianek działowych:** (min. EI90)*

- ≥ 140 w betonie
- ≥ 140 w murze
- ≥ 140 w betonie komórkowym
- stalowa konstrukcja słupowa, osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi

* Podłączenie ściany w strefie stropu musi być wykonane zgodnie z wymaganiami statycznymi!


**Możliwe również większe wymiary wykonania na zapytanie!**

*Do szczegółowego planowania prosimy używać instrukcji projektowania!*

| Wymiary zewnętrzne | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wymagania | LB [mm] maks. | LH [mm] maks. | Powierzchnia [m²] maks. | Szerokość otworu [m] maks. |
| $EI_2$ 90 C | 17400 | 8680 | 64,63 | -- |
| $EI_2$ 90 C2 $S_a$ | 17400 | 8680 | 64,63 | 137* |
| $EI_2$ 90 C2 $S_o$ | 17400 | 8680 | 47* | 32* |

* W połączeniu z drzwiami przejściowymi, odnosi się do „Wartości czystej"! (patrz instrukcja projektowania)

Klapa boczna „opcjonalnie"




Klapa sufitowa „opcjonalnie"

