HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-opuszczana-teleskopowa-przeciwpozarowa-jn-ao30-t-ei-30-c2-sa-dymoszczelna-p-13378.html



Brama opuszczana teleskopowa przeciwpożarowa JN-AO30-T EI 30 C2 Sa - dymoszczelna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13378)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AO30-T**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama przeciwpożarowa opuszczana teleskopowa EI2 30 C2 Sa

JN-AO30-T Szukasz bramy przeciwpożarowej do obiektu z ograniczoną przestrzenią montażową?

Brama przeciwpożarowa opuszczana teleskopowa EI2 30 C2 Sa to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej dużych otworów technologicznych, magazynowych i komunikacyjnych. Dzięki teleskopowej konstrukcji skrzydła pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń nad otworem, zachowując jednocześnie wysoką klasę odporności ogniowej oraz szczelności dymowej.

To idealne rozwiązanie dla hal produkcyjnych, centrów logistycznych, parkingów podziemnych, obiektów handlowych i budynków użyteczności publicznej, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo, jak i optymalizacja przestrzeni.

Dlaczego warto wybrać teleskopową bramę przeciwpożarową?

Konstrukcja teleskopowa umożliwia składanie skrzydła z kilku segmentów podczas podnoszenia. Dzięki temu wymagana przestrzeń montażowa jest znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych bram opuszczanych. To ogromna zaleta w obiektach o ograniczonej wysokości nadproża lub tam, gdzie pod stropem znajduje się rozbudowana infrastruktura techniczna.

Dodatkowo brama zapewnia skuteczne oddzielenie stref pożarowych, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia, wysokiej temperatury oraz dymu.

Jak działa brama teleskopowa EI2 30 C2 Sa ?

Skrzydło składa się z segmentów o szerokości od 300 do 1100 mm, połączonych specjalnym systemem zapewniającym wysoką sztywność konstrukcji. Segmenty przemieszczają się w prowadnicach bocznych, a podczas otwierania układają się teleskopowo, minimalizując zapotrzebowanie na miejsce pod stropem.

Powierzchnia wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,75 mm, trwale połączonej z ogniochronnym wypełnieniem. Grubość skrzydła wynosi 62 mm, co przekłada się na wysoką wytrzymałość i trwałość podczas wieloletniej eksploatacji.

W jaki sposób brama zwiększa bezpieczeństwo obiektu?

Brama wyposażona jest w zaawansowany system sterowania współpracujący z instalacjami przeciwpożarowymi. W przypadku alarmu pożarowego następuje automatyczne zamknięcie przejścia, skutecznie ograniczając rozprzestrzenianie się zagrożenia.

System posiada podtrzymanie akumulatorowe, dzięki czemu zachowuje pełną funkcjonalność również podczas zaniku napięcia. Możliwa jest także integracja z centralą sygnalizacji pożaru oraz systemami automatyki budynkowej.

Gdzie sprawdzi się teleskopowa brama przeciwpożarowa?

- centra logistyczne i magazyny wysokiego składowania,
- hale przemysłowe i produkcyjne,
- galerie handlowe,
- parkingi wielopoziomowe,
- obiekty użyteczności publicznej,
- centra dystrybucyjne,
- budynki o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Jakie wyposażenie dodatkowe można zastosować?

Brama może zostać wyposażona między innymi w:

- drzwi przejściowe z progiem lub bez progu,
- przeszklenia,
- wykonanie ze stali nierdzewnej,
- indywidualne kolory RAL, DB i NCS,
- sterowanie radiowe,
- czujniki ruchu IR i radarowe,
- wyłączniki kluczykowe,
- sterowanie czasowe,
- specjalne rozwiązania dla systemów transportu wewnętrznego.

Najważniejsze korzyści


✓ oszczędność przestrzeni dzięki konstrukcji teleskopowej
✓ odporność ogniowa EI2 30 C2
✓ szczelność dymowa Sa
✓ automatyczna współpraca z systemami PPOŻ
✓ wysoka trwałość i niezawodność
✓ możliwość indywidualnej konfiguracji
✓ nowoczesna konstrukcja dla dużych otworów technologicznych


DANE TECHNICZNE

Typ bramy	Brama przeciwpożarowa opuszczana teleskopowa
Klasa odporności ogniowej	EI2 30 C2
Klasa szczelności dymowej	Sa
Grubość skrzydła	62 mm
Poszycie	Blacha stalowa ocynkowana 0,75 mm
Konstrukcja skrzydła	Segmentowa, teleskopowa, szerokość 300–1100 mm
Maksymalna szerokość światła przejazdu	14 674 mm
Maksymalna wysokość światła przejazdu	5 900 mm
Maksymalna powierzchnia	50 m² (Sa) / 35,97 m² (S200)
Prowadzenie	Boczne prowadnice stalowe ocynkowane
Zasilanie	400 V
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Podtrzymanie pracy	Akumulatorowe
Integracja z SSP	Tak
Kolory	RAL, DB, NCS
Opcjonalne wyposażenie	Drzwi przejściowe, przeszklenia, czujniki, sterowanie radiowe

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ TELESKOPOWEJ JN-AO-T EI2 30 C2 Sa

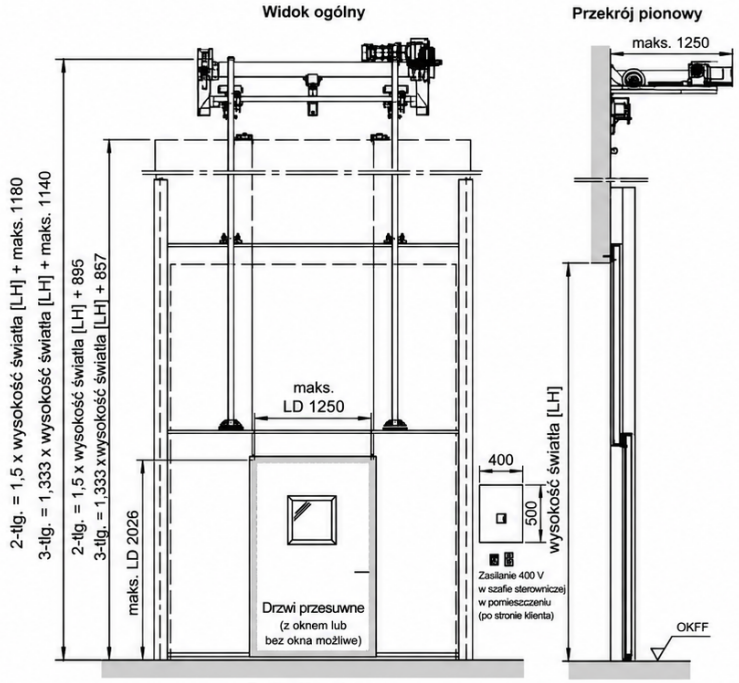

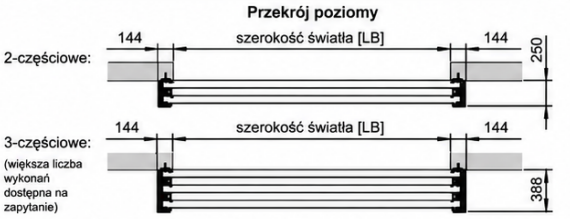

Grubości ścian / ścianek działowych: (min. EI90)*

- ≥ 140 w betonie
- ≥ 140 w murze
- ≥ 140 w betonie komórkowym
- stalowa konstrukcja słupowa, osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi

* Podłączenie ściany w strefie stropu musi być wykonane zgodnie z wymaganiami statycznymi!


Możliwe również większe wymiary wykonania na zapytanie!

Do szczegółowego planowania prosimy używać instrukcji projektowania!

Wymiary zewnętrzne				
Wymagania	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Szerokość otworu [m] maks.
EI_2 30 C	17400	8680	64,63	--
EI_2 30 C_2 S_B	17400	8680	64,63	137*
EI_2 30 C_2 S_{200}	17400	8680	24*	25*

** W połączeniu z drzwiami przejściowymi, odnosi się do „Wartości czystej"! (patrz instrukcja projektowania)*

Klapa boczna
„opcjonalnie"



Klapa sufitowa
„opcjonalnie"

