HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-przesuwna-dzwiekoszczelna-jn-ae-sz-45-db-izolacji-akustycznej-p-13392.html



Brama przesuwna, dźwiękoszczelna JN-AE-SZ 45 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13391)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-SZ 45 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna dźwiękoszczelna JN-AE-SZ 45 dB – skuteczna ochrona przed hałasem przemysłowym

Wysoka izolacja akustyczna dla wymagających obiektów

Brama przesuwna JN-AE-SZ 45 dB została zaprojektowana z myślą o miejscach, gdzie ograniczenie hałasu jest kluczowe dla komfortu pracy oraz spełnienia norm środowiskowych. Dzięki izolacyjności akustycznej na poziomie 45 dB skutecznie redukuje przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, technicznymi i magazynowymi.

Przesuwna konstrukcja zapewniająca funkcjonalność

System bocznego przesuwu sprawia, że brama doskonale sprawdza się w obiektach, gdzie zastosowanie bram segmentowych lub rolowanych jest utrudnione. Płynna praca skrzydła pozwala na wygodne użytkowanie, a jednocześnie zapewnia skuteczną izolację akustyczną nawet przy dużych wymiarach otworu.

Skuteczne tłumienie dźwięków przemysłowych

Specjalistyczna konstrukcja skrzydła wyposażona w materiały dźwiękochłonne ogranicza emisję hałasu generowanego przez maszyny, agregaty, linie technologiczne oraz urządzenia produkcyjne. Dzięki temu możliwe jest stworzenie bardziej komfortowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Trwałość i niezawodność w codziennej eksploatacji

Brama została wykonana z wytrzymałych materiałów odpornych na intensywne użytkowanie. Solidna konstrukcja, wysokiej jakości prowadnice oraz precyzyjne wykonanie gwarantują niezawodne działanie przez długie lata nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Uniwersalne zastosowanie w nowoczesnym przemyśle

Brama przesuwna dźwiękoszczelna znajduje zastosowanie w halach produkcyjnych, elektrowniach, zakładach energetycznych, centrach logistycznych oraz obiektach infrastrukturalnych. Możliwość indywidualnego dopasowania wymiarów i konfiguracji pozwala idealnie dostosować rozwiązanie do potrzeb każdej inwestycji.

Brama przesuwna JN-AE-SZ 45 dB to połączenie wysokiej izolacyjności akustycznej, trwałości oraz wygody użytkowania, które skutecznie wspiera ochronę przed hałasem w nowoczesnych obiektach przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-AE-SZ 45 dB
Typ	Brama przesuwna akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 45 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 140-3
Dostępne wykonania	Jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe
Konstrukcja skrzydła	Modułowa konstrukcja z elementów o szerokości 300–1100 mm
System łączenia	Ukryty system połączeń elementów
Grubość skrzydła	63 mm
Powierzchnia skrzydła	Ocynkowana blacha stalowa
Profile czołowe	Ocynkowany profil najazdowy i profil labiryntowy
Prowadzenie	Rolki jezdne na łożyskach kulkowych
Szyna jezdna	Ocynkowany profil C mocowany do ściany lub sufitu
Osłona szyny	Ocynkowana
Prowadzenie dolne	Boczne prowadzenie przy świetle przejazdu


Uchwyty	Uchwyt pałąkowy i uchwyt muszlowy
Ograniczenie otwarcia	Amortyzatory krańcowe montowane na konsolach
Zamykanie	Automatyczne zamykanie za pomocą ciężarów zamykających
Regulacja prędkości	Hydrauliczny regulator prędkości zamykania
System swobodnego przesuwu	Tak
Napęd opcjonalny	Elektryczny z trybem Totmann lub impulsowym
Wykończenie powierzchni	Kolory RAL, DB lub NCS
Drzwi przejściowe	Z progiem lub bez progu (obniżona izolacyjność akustyczna)
Opcje elektryczne	Sterowanie impulsowe, automatyczne zamykanie czasowe
Elementy sterujące	Przyciski, wyłączniki kluczykowe, radar, czujniki IR, pilot radiowy, pętla indukcyjna
Wyposażenie bezpieczeństwa	Lampa ostrzegawcza i fotokomórka

WYMIARY


WYMIARY DRZWI PRZESUWNYCH DŹWIĘKOSZCZELNYCH - JN-AE-SZ 45 dB

GESAMTANSICHT

Darstellung: nach rechts öffnendes Schiebetor
(nach links öffnendes Schiebetor spiegelbildich)

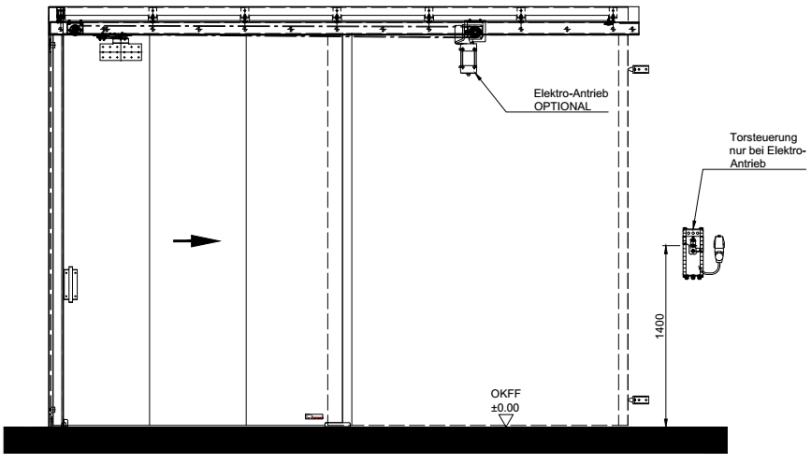

VERTIKALSCHNITT

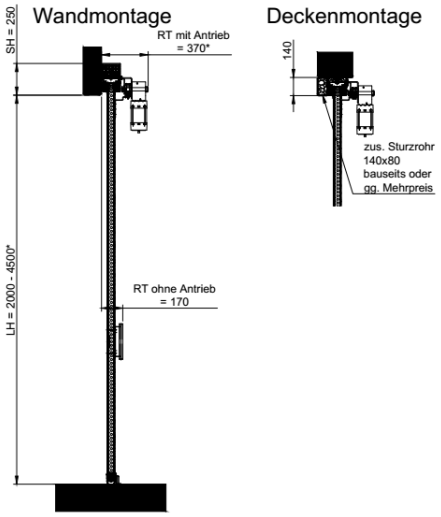

HORIZONTALSCHNITT

