

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-przesuwna-dzwiekoszczelna-jn-ae-sz-45-db-izolacji-akustycznej-p-13392.html>



Brama przesuwna, dźwiękoszczelna JN-AE-SZ 45 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13391)
KOD PRODUCENTA	JN-AE-SZ 45 dB
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna dźwiękoszczelna JN-AE-SZ 45 dB - skuteczna ochrona przed hałasem przemysłowym

Wysoka izolacja akustyczna dla wymagających obiektów

Brama przesuwna JN-AE-SZ 45 dB została zaprojektowana z myślą o miejscach, gdzie ograniczenie hałasu jest kluczowe dla komfortu pracy oraz spełnienia norm środowiskowych. Dzięki izolacyjności akustycznej na poziomie 45 dB skutecznie redukuje przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, technicznymi i magazynowymi.

Przesuwna konstrukcja zapewniająca funkcjonalność

System bocznego przesuwu sprawia, że brama doskonale sprawdza się w obiektach, gdzie zastosowanie bram segmentowych lub rolowanych jest utrudnione. Płynna praca skrzydła pozwala na wygodne użytkowanie, a jednocześnie zapewnia skuteczną izolację akustyczną nawet przy dużych wymiarach otworu.

Skuteczne tłumienie dźwięków przemysłowych

Specjalistyczna konstrukcja skrzydła wyposażona w materiały dźwiękochłonne ogranicza emisję hałasu generowanego przez maszyny, agregaty, linie technologiczne oraz urządzenia produkcyjne. Dzięki temu możliwe jest stworzenie bardziej komfortowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Trwałość i niezawodność w codziennej eksploatacji

Brama została wykonana z wytrzymałych materiałów odpornych na intensywne użytkowanie. Solidna konstrukcja, wysokiej jakości prowadnice oraz precyzyjne wykonanie gwarantują niezawodne działanie przez długie lata nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Uniwersalne zastosowanie w nowoczesnym przemyśle

Brama przesuwna dźwiękoszczelna znajduje zastosowanie w halach produkcyjnych, elektrowniach, zakładach energetycznych, centrach logistycznych oraz obiektach infrastrukturalnych. Możliwość indywidualnego dopasowania wymiarów i konfiguracji pozwala idealnie dostosować rozwiązanie do potrzeb każdej inwestycji.

Brama przesuwna JN-AE-SZ 45 dB to połączenie wysokiej izolacyjności akustycznej, trwałości oraz wygody użytkowania, które skutecznie wspiera ochronę przed hałasem w nowoczesnych obiektach przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-AE-SZ 45 dB
Typ	Brama przesuwna akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 45 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 140-3
Dostępne wykonania	Jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe
Konstrukcja skrzydła	Modułowa konstrukcja z elementów o szerokości 300-1100 mm
System łączenia	Ukryty system połączeń elementów
Grubość skrzydła	63 mm
Powierzchnia skrzydła	Ocynkowana blacha stalowa
Profile czołowe	Ocynkowany profil najazdowy i profil labiryntowy
Prowadzenie	Rolki jezdne na łożyskach kulkowych
Szyna jezdna	Ocynkowany profil C mocowany do ściany lub sufitu
Osłona szyny	Ocynkowana
Prowadzenie dolne	Boczne prowadzenie przy świetle przejazdu




Uchwyty	Uchwyt pałkowy i uchwyt muszlowy
Ograniczenie otwarcia	Amortyzatory krańcowe montowane na konsolach
Zamykanie	Automatyczne zamykanie za pomocą ciężarów zamykających
Regulacja prędkości	Hydrauliczny regulator prędkości zamykania
System swobodnego przesuwu	Tak
Napęd opcjonalny	Elektryczny z trybem Totmann lub impulsowym
Wykończenie powierzchni	Kolory RAL, DB lub NCS
Drzwi przejściowe	Z progiem lub bez progu (obniżona izolacyjność akustyczna)
Opcje elektryczne	Sterowanie impulsowe, automatyczne zamykanie czasowe
Elementy sterujące	Przyciski, wyłączniki kluczykowe, radar, czujniki IR, pilot radiowy, pętla indukcyjna
Wypożyczenie bezpieczeństwa	Lampa ostrzegawcza i fotokomórka

WYMIARY


WYMIARY DRZWI PRZESUWNYCH DŹWIĘKOSZCZELNYCH - JN-AE-SZ 45 dB

GESAMTANSICHT


Darstellung: nach rechts öffnendes Schiebetor
(nach links öffnendes Schiebetor spiegelbildlich)

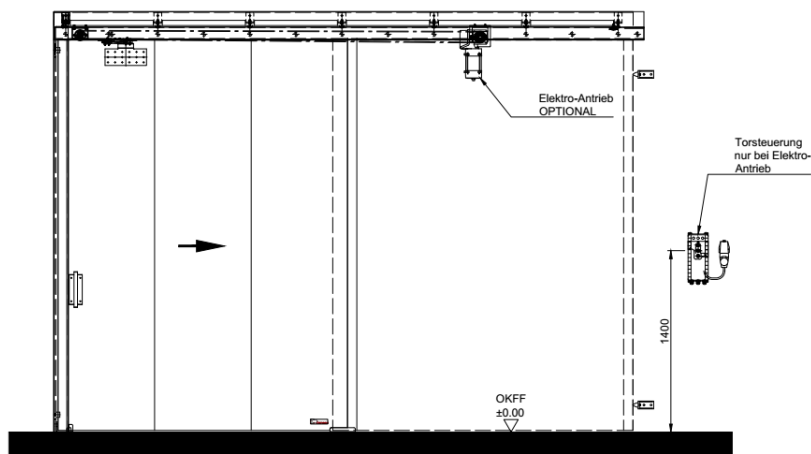

VERTIKALSCHNITT

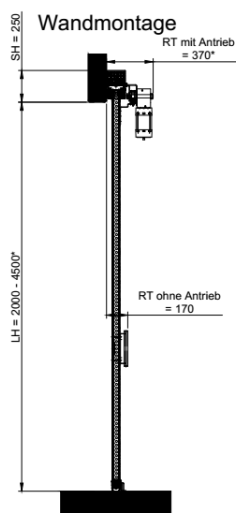

Deckenmontage



HORIZONTALSCHNITT

