HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-przesuwna-przeciwpozarowa-jn-os30-ei30-c2-sa-s200-dymoszczelna-2-skrzydla-p-13300.html



Brama przesuwna przeciwpożarowa JN-OS30 EI30 C2 Sa / S200 dymoszczelna - 2 skrzydła

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13300)**
KOD PRODUCENTA	**JN-OS30 2-LEAF**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Niezawodna brama przeciwpożarowa przesuwna do wymagających przestrzeni - 2 skrzydłowa

JN-OS30 EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

Brama przeciwpożarowa JN-OS to profesjonalne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, logistycznych i użyteczności publicznej, gdzie kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo oraz trwałość. Ten zaawansowany system przesuwny łączy solidną konstrukcję z inteligentnymi rozwiązaniami technicznymi, zapewniając skuteczną ochronę w przypadku zagrożenia pożarowego.

Skrzydło bramy wykonane jest z modułowych elementów stalowych o szerokości od 300 do 1000 mm, które tworzą jednolitą, wytrzymałą powierzchnię bez widocznych łączeń. Grubość 62 mm oraz ocynkowana powłoka gwarantują odporność na uszkodzenia i długą żywotność.

System prowadzenia oparty na łożyskowanych rolkach oraz stalowej szynie zapewnia płynny i stabilny ruch skrzydła. Automatyczne zamykanie realizowane jest poprzez system przeciwwag i regulator hydrauliczny, co umożliwia kontrolowaną, stałą prędkość domykania.

Dodatkowo brama wyposażona jest w certyfikowany system sterowania (tzw. feststellanlage), który może być rozbudowany o funkcje automatyki, takie jak sterowanie impulsowe czy czujniki dymu.

Dostępne wersje JN-OS

- JN-OS30 EI30 2-skrzydła
- JN-OS90 EI90 2-skrzydła
- JN-OS30 EI30 1-skrzydło
- JN-OS90 EI90 1-skrzydło

Różne warianty pozwalają dopasować bramę do wymagań odporności ogniowej oraz układu przestrzeni.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMY PRZESUWNEJ PPOŻ JN-OS	
Parametr	**Wartość**
Typ	**Brama przesuwna przeciwpożarowa**
Konstrukcja skrzydła	Stal ocynkowana, modułowa, grubość 62 mm
Szerokość elementów	300 – 1000 mm
Prowadzenie	Szyna stalowa (profil C), rolki łożyskowane
System zamykania	Automatyczny – przeciwwagi + regulator hydrauliczny
Sterowanie	System feststellanlage (certyfikowany)
Uszczelnienie	Trójstronne, szczelne (Sa)
Montaż	Ścienny lub sufitowy
Wersje	1- i 2-skrzydłowe
Klasy odporności ogniowej	EI30 / EI90
Maks. szerokość	do 17400 mm
Maks. wysokość	do 8750 mm

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ JN-OS EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

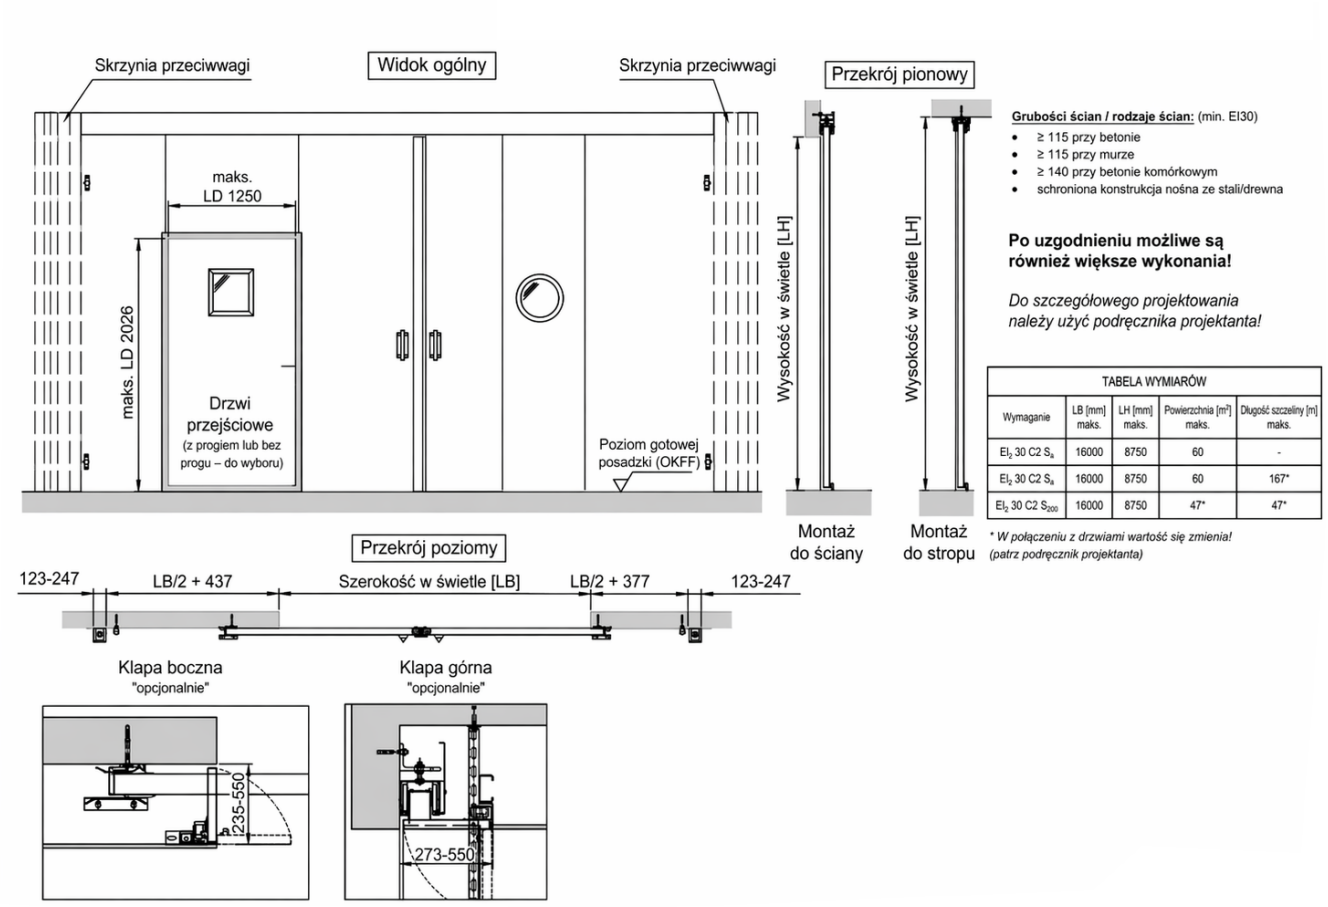

Grubości ścian / rodzaje ścian: (min. EI30)

- ≥ 115 przy betonie
- ≥ 115 przy murze
- ≥ 140 przy betonie komórkowym
- schroniona konstrukcja nośna ze stali/drewna

Po uzgodnieniu możliwe są również większe wykonania!

Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!

TABELA WYMIARÓW

Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Długość szczeliny [m] maks.
EI_2 30 C2 S_4	16000	8750	60	-
EI_2 30 C2 S_4	16000	8750	60	167*
EI_2 30 C2 S_{200}	16000	8750	47*	47*

** W połączeniu z drzwiami wartość się zmienia!*
(patrz podręcznik projektanta)