HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-przesuwna-szybkobiezna-przeciwpozarowa-jn-os30-s-ei30-c2-sa-s200-dymoszczelna-1-skrzydlo-p-13305.html



Brama przesuwna szybkobieżna przeciwpożarowa JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200 dymoszczelna - 1 skrzydło

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13305)**
KOD PRODUCENTA	**JN-OS30-S EI30 1-LEAF**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

JN-OS30-S – szybka brama przesuwna przeciwpożarowa nowej generacji

JN-OS30-S EI2 30 C2 Sa / S200 - 1 skrzydło

Nowoczesna **brama przeciwpożarowa JN-OS-S** to połączenie innowacyjnej technologii, solidnej konstrukcji oraz maksymalnego bezpieczeństwa. Ten zaawansowany system przesuwny został zaprojektowany z myślą o obiektach przemysłowych, magazynach i halach produkcyjnych, gdzie liczy się niezawodność i szybkie działanie.

Dzięki zastosowaniu wytrzymałego skrzydła o grubości 62 mm wykonanego z ocynkowanej stali, produkt zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz długą żywotność.

Zaawansowany napęd elektromechaniczny z bezzużyciowym silnikiem synchronicznym AC gwarantuje płynną i dynamiczną pracę, a mikroprocesorowe sterowanie umożliwia dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Dodatkowym atutem jest system samoczynnego zamykania z kontrolą prędkości, który zwiększa poziom bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Dlaczego warto wybrać JN-OS-S?

- szybkie i bezawaryjne działanie
- solidna, stalowa konstrukcja
- inteligentne sterowanie mikroprocesorowe
- możliwość rozbudowy o liczne opcje dodatkowe
- wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY SZYBKIEJ PPOŻ JN-OS-S	
Parametr	**Wartość**


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Typ	**Brama przesuwna szybobieżna przeciwpożarowa**
Konstrukcja skrzydła	Stal ocynkowana, grubość 62 mm
Napęd	Elektromechaniczny, silnik AC (bezprzekładniowy)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Sterowanie	Mikroprocesorowe, programowalne
System zamykania	Automatyczny z regulacją hydrauliczną
Prowadzenie	Szyna aluminiowa z funkcją samoczyszczenia
Rolki	Poliamidowe, łożyskowane
Dostępne wersje	1- i 2-skrzydłowe
Klasa odporności ogniowej	EI2 30 C2 Sa / S200
Maks. szerokość	do 8000 mm
Maks. wysokość	do 5000 mm

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ SZYBKIEJ JN-OS-S EI2 30 C2 Sa / S200 - 1 skrzydło

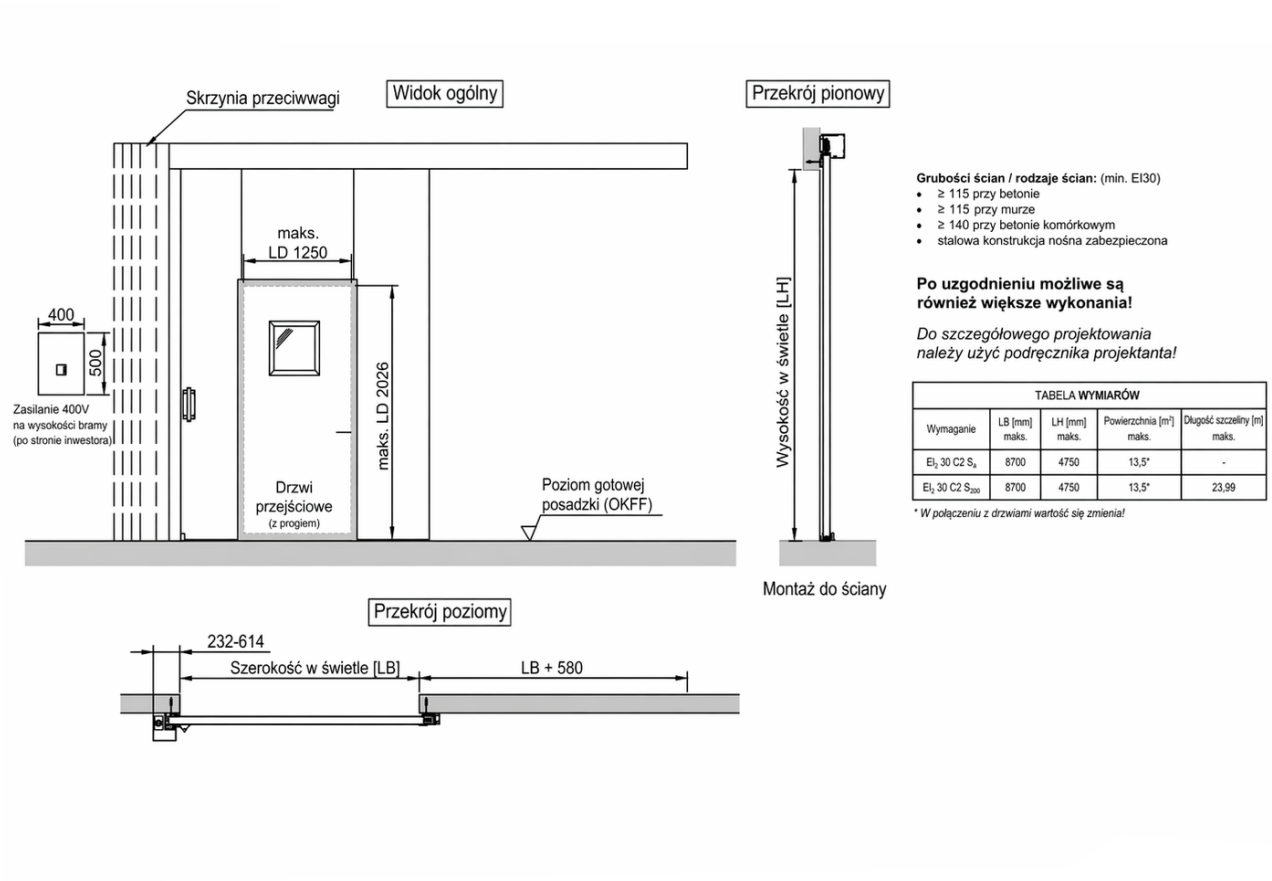

Grubości ścian / rodzaje ścian: (min. EI30)

- ≥ 115 przy betonie
- ≥ 115 przy murze
- ≥ 140 przy betonie komórkowym
- stalowa konstrukcja nośna zabezpieczona

Po uzgodnieniu możliwe są również większe wykonania!

Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!

TABELA **WYMIARÓW**

Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Długość szczeliny [m] maks.
EI_2 30 C2 S_a	8700	4750	13,5*	-
EI_2 30 C2 S_{200}	8700	4750	13,5*	23,99

** W połączeniu z drzwiami wartość się zmienia!*