HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-przesuwna-teleskopowa-przeciwpozarowa-jn-os30-t-ei30-c2-sa-s200-dymoszczelna-2-skrzydla-p-13304.html



Brama przesuwna teleskopowa przeciwpożarowa JN-OS30-T EI30 C2 Sa / S200 dymoszczelna - 2 skrzydła

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13304)**
KOD PRODUCENTA	**JN-OS30-T 2-LEAF**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Inteligentna brama przeciwpożarowa, model 2-skrzydłowy, teleskopowy

JN-OS30-T EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła w wersji 2 lub 3 elementowej.

Poznaj **JN-OS-T Teleskop** – nowoczesną bramę przesuwną przeciwpożarową, która redefiniuje standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności w obiektach przemysłowych. To zaawansowane rozwiązanie łączy wysoką odporność ogniową z dynamiczną, płynną pracą oraz możliwością dopasowania do różnych przestrzeni montażowych.

Dzięki teleskopowej konstrukcji skrzydeł, system pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca nawet w ograniczonych przestrzeniach. Solidne panele stalowe o grubości 62 mm zapewniają trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację.

Za ruch bramy odpowiada innowacyjny napęd elektromechaniczny z bezprzekładniowym silnikiem AC, sterowany za pomocą mikroprocesorowego układu. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko płynność działania, ale również minimalne zużycie komponentów i długą żywotność.

System automatycznego zamykania z kontrolą hydrauliczną zapewnia stałą prędkość domykania, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Dodatkowo, inteligentne sterowanie samodzielnie kalibruje pozycje krańcowe przy każdym uruchomieniu, zwiększając niezawodność całego układu.

Dostępne wersje produktu

- JN-OS30-T Teleskop EI30 2-Leaf
- JN-OS90-T Teleskop EI90 2-Leaf
- JN-OS30-T Teleskop EI30 1-Leaf
- JN-OS90-T Teleskop EI90 1-Leaf

Każda z wersji została zaprojektowana z myślą o różnych wymaganiach przeciwpożarowych oraz warunkach montażowych.

DANE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


DANE TECHNICZNE BRAMY TELESKOPOWEJ PPOŻ JN-OS-T	
Parametr	**Wartość**
Typ	**Brama przesuwna teleskopowa przeciwpożarowa**
Konstrukcja skrzydła	Stal ocynkowana, grubość 62 mm
Napęd	Elektromechaniczny, silnik AC bezprzekładniowy
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Sterowanie	Mikroprocesorowe, programowalne
System zamykania	Automatyczny, regulator hydrauliczny
Prowadzenie	Szyna aluminiowa, samoczyszcząca
Rolki	Poliamidowe, łożyskowane
Wersje	1- i 2-skrzydłowe (teleskopowe)
Ilość paneli na skrzydle	2 lub 3
Klasy odporności ogniowej	EI30 / EI90
Maks. szerokość	do 8000 mm
Maks. wysokość	do 5000 mm

WYMIARY

WYMIARY BRAMY TELESKOPOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ JN-OS-T EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

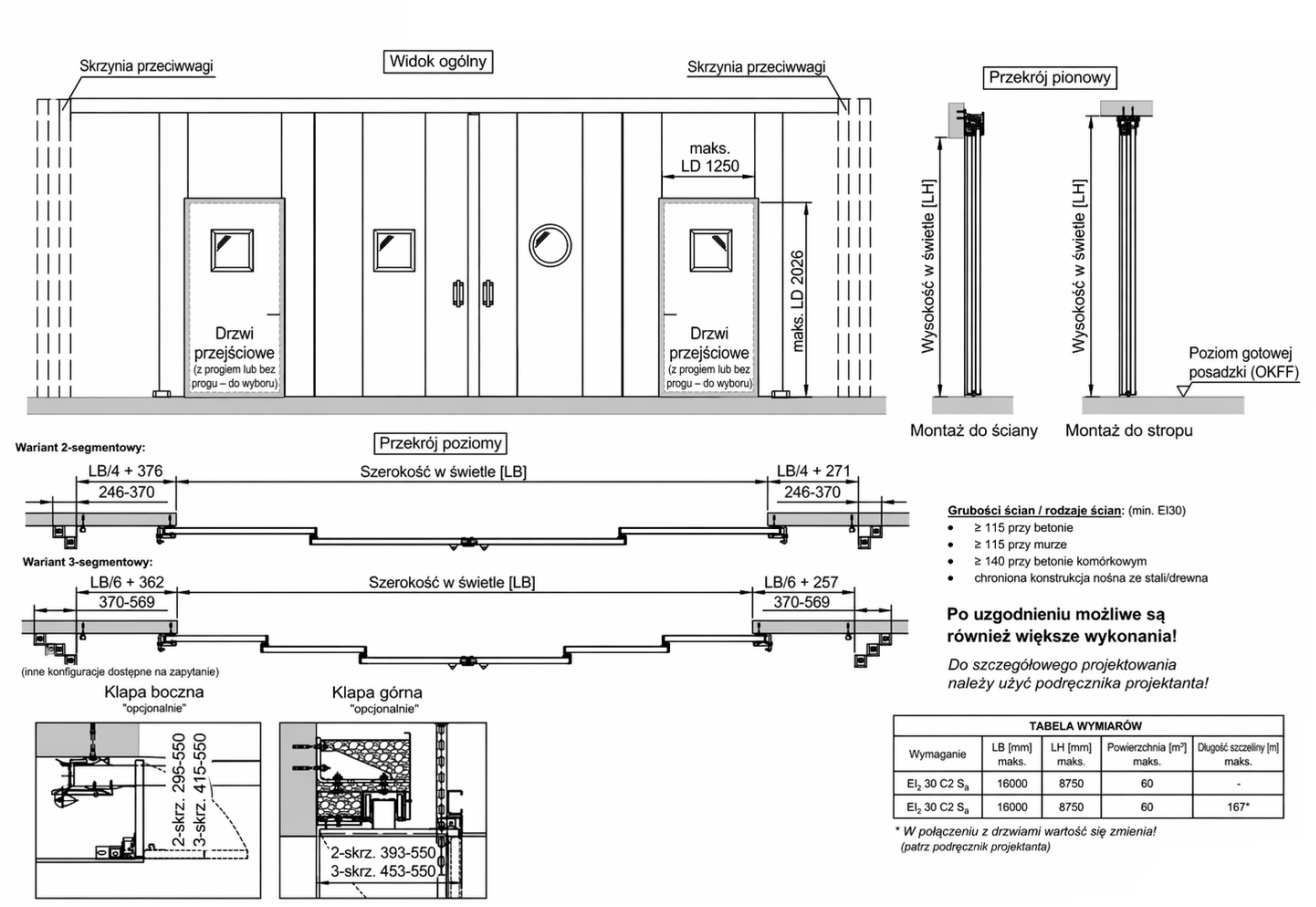

Grubości ścian / rodzaje ścian: (min. EI30)

- ≥ 115 przy betonie
- ≥ 115 przy murze
- ≥ 140 przy betonie komórkowym
- chroniona konstrukcja nośna ze stali/drewna

Po uzgodnieniu możliwe są również większe wykonania!

Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!

TABELA WYMIARÓW

Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Długość szczeliny [m] maks.
EI_2 30 C2 S_a	16000	8750	60	-
EI_2 30 C2 S_a	16000	8750	60	167*

** W połączeniu z drzwiami wartość się zmienia!*
(patrz podręcznik projektanta)