


Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-przesuwna-teleskopowa-przeciwpozarowa-jn-os90-t-ei90-c2-sa-s200-dymoszczelna-1-skrzydlo-p-13301.html>

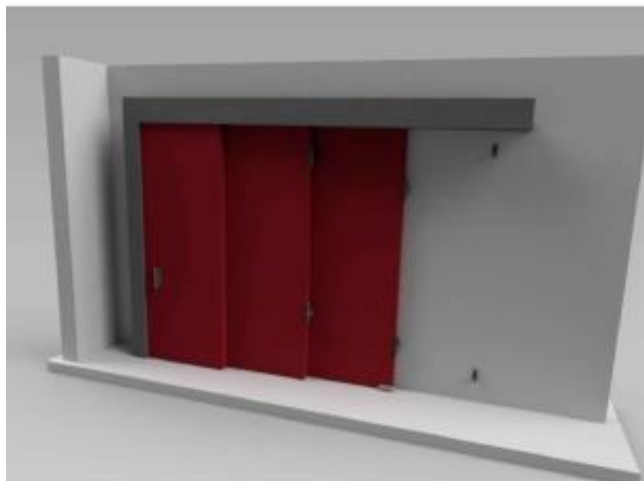

Brama przesuwna teleskopowa przeciwpożarowa JN- OS90-T EI90 C2 Sa / S200 dymoszczelna - 1 skrzydło

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13301)
KOD PRODUCENTA	JN-OS90-T 1-LEAF
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Inteligentna brama przeciwpożarowa, model 1-skrzydłowy, teleskopowy

JN-OS90-T EI2 90 C2 Sa / S200 - 1 skrzydło w wersji 2 lub 3 elementowej.

Poznaj **JN-OS-T Teleskop** – nowoczesną bramę przesuwą przeciwpożarową, która redefiniuje standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności w obiektach przemysłowych. To zaawansowane rozwiązanie łączy wysoką odporność ogniową z dynamiczną, płynną pracą oraz możliwością dopasowania do różnych przestrzeni montażowych.

Dzięki teleskopowej konstrukcji skrzydeł, system pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca nawet w ograniczonych przestrzeniach. Solidne panele stalowe o grubości 62 mm zapewniają trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację.

Za ruch bramy odpowiada innowacyjny napęd elektromechaniczny z bezprzekładniowym silnikiem AC, sterowany za pomocą mikroprocesorowego układu. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko płynność działania, ale również minimalne zużycie komponentów i długą żywotność.

System automatycznego zamykania z kontrolą hydrauliczną zapewnia stałą prędkość domykania, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Dodatkowo, inteligentne sterowanie samodzielnie kalibruje pozycje krańcowe przy każdym uruchomieniu, zwiększając niezawodność całego układu.

Dostępne wersje produktu

- [JN-OS30-T Teleskop EI30 2-Leaf](#)
- [JN-OS90-T Teleskop EI90 2-Leaf](#)
- [JN-OS30-T Teleskop EI30 1-Leaf](#)
- [JN-OS90-T Teleskop EI90 1-Leaf](#)

Każda z wersji została zaprojektowana z myślą o różnych wymaganiach przeciwpożarowych oraz warunkach montażowych.

DANE TECHNICZNE




DANE TECHNICZNE BRAMY TELESKOPOWEJ PPOŻ JN-OS-T

Parametr	Wartość
Typ	Brama przesuwna teleskopowa przeciwpożarowa
Konstrukcja skrzydła	Stal ocynkowana, grubość 62 mm
Napęd	Elektromechaniczny, silnik AC bezprzekładniowy
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Sterowanie	Mikroprocesorowe, programowalne
System zamykania	Automatyczny, regulator hydrauliczny
Prowadzenie	Szyna aluminiowa, samoczyszcząca
Rolki	Poliamidowe, łożyskowane
Wersje	1- i 2-skrzydłowe (teleskopowe)
Ilość paneli na skrzydle	2 lub 3
Klasy odporności ogniowej	EI30 / EI90
Maks. szerokość	do 8000 mm
Maks. wysokość	do 5000 mm

WYMIARY

WYMIARY BRAMY TELESKOPOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ JN-OS90-T EI2 90 C2 Sa / S200 - 1 skrzydło

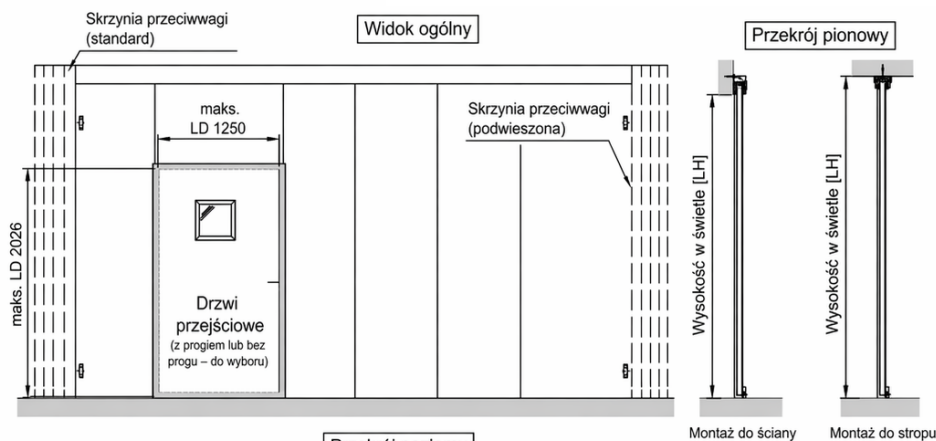

Grubości ścian / rodzaje ścian: (min. EI90)

- ≥ 140 przy betonie
- ≥ 140 przy murze
- ≥ 140 przy betonie komórkowym
- chroniona konstrukcja nośna ze stali/drewna

Po uzgodnieniu możliwe są również większe wykonania!

Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!

TABELA WYMIARÓW				
Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m ²] maks.	Długość szczeliny [m] maks.
EL ₁ 90 C2 S ₉	17400	8750	65,25	-
EL ₁ 90 C2 S ₉	17400	8750	65,25	137*
EL ₁ 90 C2 S ₂₅₀	17400	8750	24*	25*

* W kombinacji z drzwiami lub bez drzwi wartość się zmienia! (patrz podręcznik projektanta)

