HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-rolowana-dzwiekoszczelna-jn-ae-r-32-db-izolacji-akustycznej-p-13389.html



Brama rolowana, dźwiękoszczelna JN-AE-R 32 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13389)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-R 32 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama rolowana dźwiękoszczelna JN-AE-R 32 dB – skuteczna ochrona przed hałasem

Efektywna redukcja hałasu w obiektach przemysłowych

Brama rolowana JN-AE-R 32 dB została zaprojektowana z myślą o ograniczaniu emisji dźwięków w zakładach produkcyjnych, magazynach oraz obiektach technicznych. Dzięki izolacyjności akustycznej na poziomie 32 dB skutecznie zmniejsza przenikanie hałasu pomiędzy strefami roboczymi, poprawiając komfort pracy i bezpieczeństwo użytkowników.

Rolowana konstrukcja oszczędzająca przestrzeń

Nowoczesny system zwijania pancerza pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń w obiekcie. Brama nie wymaga prowadzenia skrzydła pod stropem, dzięki czemu doskonale sprawdza się w budynkach o ograniczonej wysokości montażowej oraz tam, gdzie liczy się swobodny dostęp do infrastruktury technicznej.

Wytrzymałość dostosowana do intensywnej eksploatacji

Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność nawet w wymagających warunkach przemysłowych. Brama została zaprojektowana z myślą o częstej pracy, zachowując niezawodność działania oraz wysoką skuteczność tłumienia dźwięków przez wiele lat użytkowania.

Komfort akustyczny i energooszczędność

Specjalna budowa pancerza oraz zastosowane uszczelnienia pomagają ograniczyć nie tylko hałas, ale również wpływ czynników zewnętrznych na warunki panujące wewnątrz budynku. To rozwiązanie wspiera utrzymanie komfortowego środowiska pracy i poprawia funkcjonalność obiektu.

Uniwersalne zastosowanie w wielu branżach

Brama rolowana dźwiękoszczelna znajduje zastosowanie w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, warsztatach, zakładach energetycznych oraz obiektach infrastrukturalnych. Możliwość dopasowania wymiarów i konfiguracji sprawia, że idealnie odpowiada wymaganiom nowoczesnych inwestycji przemysłowych.

Brama rolowana JN-AE-R 32 dB to połączenie skutecznej izolacji akustycznej, oszczędności miejsca oraz trwałej konstrukcji, które pozwala ograniczyć hałas i zwiększyć komfort użytkowania obiektu.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-AE-R 32 dB
Typ	Brama rolowana akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 32 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Zgodność z normą	DIN EN 13241:2003+A2:2016 (oznaczenie CE)
Zastosowanie	Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego
Klasa odporności na wiatr	Do klasy 4 wg EN 12424:2000
Konstrukcja pancerza	Dwuścienne profile rolowane połączone przegubowo
Wypełnienie	Wielowarstwowe wypełnienie dźwiękochłonne z izolacją
Grubość pancerza	23 mm
Uszczelnienie	Wielokrotne uszczelki akustyczne na całym obwodzie
Uszczelnienie nadproża	Mechaniczny system docisku podczas


	zwijania
Prowadnice	Ocynkowane prowadnice z wielowargowymi uszczelkami akustycznymi
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem na całym obwodzie
Powierzchnia standardowa	Ocynkowana
Wykończenie opcjonalne	Malowanie w dowolnym kolorze RAL
Minimalne nadproże	620 mm
Napęd standardowy	Bezpośredni napęd wałowy z silnikiem elektrycznym
Awaryjne otwieranie	Korba awaryjna w standardzie
Zasilanie	400 V / 16 A (wtyczka CEE)
Tryby pracy	Totmann, impulsowy lub automatyczny
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, sterowanie radiowe, sygnalizacja świetlna
Funkcje dodatkowe	Śluza, funkcja oddymiania (RWA), pętla indukcyjna
Napęd opcjonalny	Falownikowy napęd elektryczny z miękkim startem i zatrzymaniem
Awaryjne zasilanie	Zasilanie awaryjne lub obsługa ręczna łańcuchem


WYMIARY


WYMIARY BRAMY GARAŻOWEJ ROLOWANEJ DŹWIĘKOSZCZELNEJ - JN-AE-R 32 dB

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

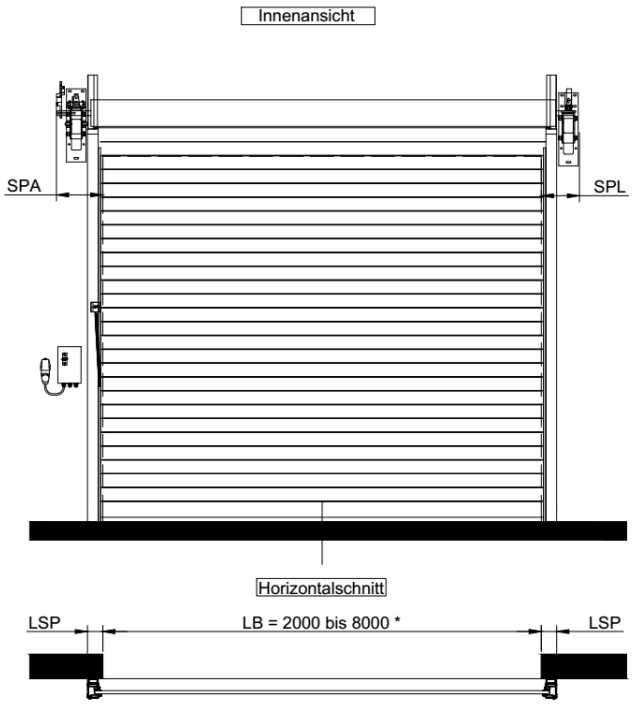

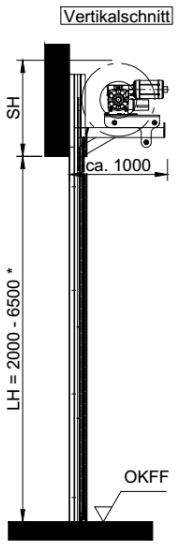



ST		SPL		SPA	
Motortyp	Maß	Motortyp	Maß	Motortyp	Maß
Aufsteckantrieb	1000	Aufsteckantrieb	330	Aufsteckantrieb	445
Kettenantrieb*	1670	Kettenantrieb*	400	Kettenantrieb*	460

	SH										
lichte Breite / lichte Höhe	bis 2500	bis 3000	bis 3500	bis 4000	bis 4500	bis 5000	bis 5500	bis 6000	bis 6500	bis 7000	bis 7500	bis 8000
bis 2500	690	690	690	690	690	730	730	730	730	730*	730*	730*
bis 3000	690	690	690	690	690	730	730	730	730	730*	730*	850*
bis 3500	690	690	690	690	730	730	730	730	730	730*	850*	850*
bis 4000	690	690	690	690	730	730	730	730	730	850*	850*	850*
bis 4500	690	690	690	730	730	730	730	740*	850*	850*	800*	800*
bis 5000	690	690	690	730	730	730	740*	740*	800*	800*	800*	800*
bis 5500	690	690	730	730	730	740*	740*	800*	800*	-	-	-
bis 6000	690	690	730	730	740*	740*	740*	800*	-	-	-	-
bis 6500	730	730	730	740*	740*	740*	740*	-	-	-	-	-
bis 7000	730	730	730	740*	740*	740*	850*	-	-	-	-	-
bis 7500	730	730	730	740*	740*	850*	-	-	-	-	-	-
bis 8000	730	730	740*	740*	740*	850*	-	-	-	-	-	-