HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-rolowana-dzwiekoszczelna-jn-ae-r-37-db-izolacji-akustycznej-p-13390.html



Brama rolowana, dźwiękoszczelna JN-AE-R 37 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13390)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-R 37 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama rolowana dźwiękoszczelna JN-AE-R 37 dB – skuteczna kontrola hałasu w nowoczesnych obiektach

Wysoka izolacja akustyczna dla wymagających inwestycji

Brama rolowana JN-AE-R 37 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których redukcja hałasu ma kluczowe znaczenie. Dzięki izolacyjności akustycznej na poziomie 37 dB skutecznie ogranicza przenikanie dźwięków pomiędzy strefami roboczymi, poprawiając komfort pracy oraz spełniając wymagania dotyczące ochrony środowiska akustycznego.

Rolowana konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca

System zwijania pancerza do kompaktowej obudowy pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń wewnątrz budynku. Brama nie wymaga prowadzenia skrzydła pod stropem, dzięki czemu doskonale sprawdza się w halach przemysłowych, magazynach oraz obiektach technicznych o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu

Wykonana z wysokiej jakości materiałów brama została przystosowana do intensywnej eksploatacji. Solidna konstrukcja, odporność na obciążenia oraz precyzyjnie wykonane elementy mechaniczne gwarantują długą żywotność i niezawodne działanie nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Skuteczna ochrona przed hałasem i czynnikami zewnętrznymi

Specjalna budowa pancerza oraz zastosowane rozwiązania uszczelniające pomagają ograniczyć emisję hałasu, a jednocześnie wspierają utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz obiektu. To rozwiązanie pozwala zwiększyć komfort użytkowników oraz poprawić efektywność pracy w strefach produkcyjnych i logistycznych.

Szerokie możliwości zastosowania

Brama rolowana dźwiękoszczelna znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych, centrach logistycznych, warsztatach, elektrowniach oraz obiektach infrastrukturalnych. Możliwość indywidualnego dopasowania wymiarów i konfiguracji sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie dla nowoczesnych inwestycji wymagających skutecznej izolacji akustycznej.

Brama rolowana JN-AE-R 37 dB to połączenie wysokiej skuteczności tłumienia hałasu, oszczędności miejsca oraz niezawodnej konstrukcji, stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-AE-R 37 dB
Typ	Brama rolowana akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 37 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Zgodność z normą	DIN EN 13241:2003+A2:2016 (oznaczenie CE)
Zastosowanie	Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego
Klasa odporności na wiatr	Do klasy 4 wg EN 12424:2000
Konstrukcja pancerza	Dwuścienne profile rolowane połączone przegubowo
Wypełnienie	Wielowarstwowe wypełnienie dźwiękochłonne z izolacją
Grubość pancerza	23 mm


Uszczelnienie	Wielokrotne uszczelki akustyczne na całym obwodzie
Uszczelnienie nadproża	Mechaniczny system docisku z dodatkowymi kasetami absorbującymi i podwójną uszczelką wargową
Prowadnice	Ocynkowane prowadnice z wielowargowymi uszczelkami akustycznymi oraz dodatkowymi kasetami absorbującymi
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem na całym obwodzie
Powierzchnia standardowa	Ocynkowana
Wykończenie opcjonalne	Malowanie w kolorach RAL, DB lub NCS, opcjonalnie lakierowanie proszkowe
Minimalne nadproże	620 mm
Napęd standardowy	Bezpośredni napęd wałowy z silnikiem elektrycznym
Awaryjne otwieranie	Korba awaryjna w standardzie
Zasilanie	400 V / 16 A (wtyczka CEE)
Tryby pracy	Totmann, impulsowy lub automatyczny
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, sterowanie radiowe, sygnalizacja świetlna
Funkcje dodatkowe	Śluza, funkcja oddymiania (RWA), pętla indukcyjna
Napęd opcjonalny	Falownikowy napęd elektryczny z miękkim startem i zatrzymaniem
Awaryjne zasilanie	Zasilanie awaryjne lub obsługa ręczna łańcuchem


WYMIARY


WYMIARY BRAMY GARAŻOWEJ ROLOWANEJ DŹWIĘKOSZCZELNEJ - JN-AE-R 37 dB

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

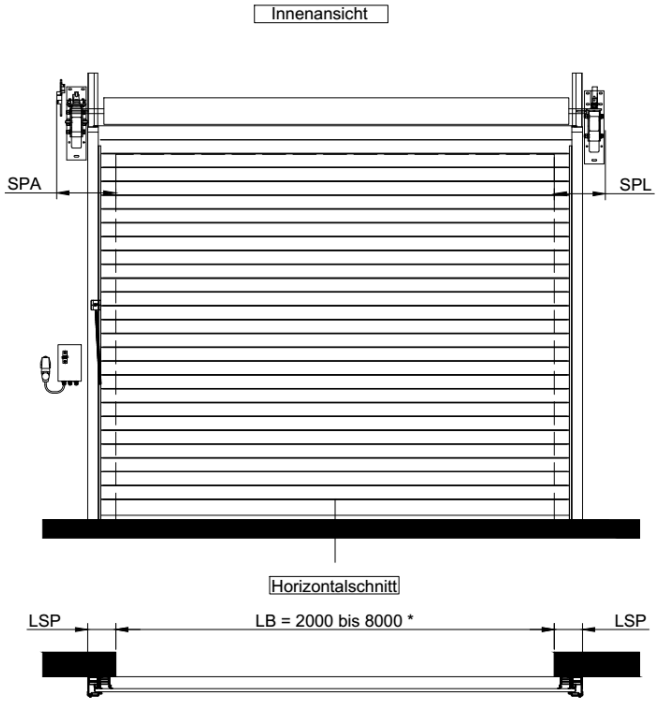

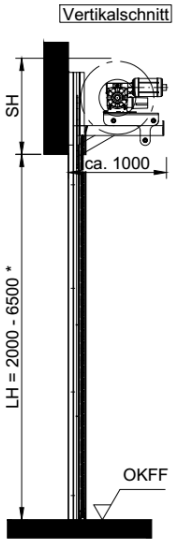



ST		SPL		SPA	
Motortyp	Maß	Motortyp	Maß	Motortyp	Maß
Aufsteckantrieb	1000	Aufsteckantrieb	410	Aufsteckantrieb	450
Kettenantrieb*	1670	Kettenantrieb*	400	Kettenantrieb*	520

	SH										
lichte Breite / lichte Höhe	bis 2500	bis 3000	bis 3500	bis 4000	bis 4500	bis 5000	bis 5500	bis 6000	bis 6500	bis 7000	bis 7500	bis 8000
bis 2500	790	790	790	790	790	805	805	805	805	805	800*	800*
bis 3000	790	790	790	790	790	805	805	805	805	800*	800*	800*
bis 3500	790	790	790	790	805	805	805	805	805	890*	890*	890*
bis 4000	790	790	790	790	805	805	805	805	800*	890*	890*	875*
bis 4500	790	805	805	805	805	805	805	800*	890*	890*	875*	875*
bis 5000	805	805	805	805	805	805	800*	890*	890*	875*	875*	-
bis 5500	805	805	805	805	805	800*	890*	875*	875*	875*	-	-
bis 6000	805	805	805	805	800*	890*	890*	875*	-	-	-	-
bis 6500	805	805	805	805	855*	855*	855*	875*	-	-	-	-
bis 7000	805	805	805	855*	855*	855*	890*	-	-	-	-	-
bis 7500	805	805	855*	855*	855*	855*	890*	-	-	-	-	-
bis 8000	805	855*	855*	855*	890*	890*	890*	-	-	-	-	-