HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-rolowana-podwojna-dzwiekoszczelna-jn-ae-r-58-db-izolacji-akustycznej-p-13391.html



Brama rolowana podwójna, dźwiękoszczelna JN-AE-R 58 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13391)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-R 58 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama rolowana podwójna dźwiękoszczelna JN-AE-R 58 dB – najwyższa izolacja akustyczna dla przemysłu

Maksymalna ochrona przed hałasem

Brama rolowana podwójna JN-AE-R 58 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których niezbędne jest osiągnięcie wyjątkowo wysokiego poziomu izolacji akustycznej. Dzięki zdolności tłumienia dźwięków na poziomie aż 58 dB skutecznie ogranicza emisję hałasu generowanego przez maszyny, urządzenia technologiczne oraz procesy przemysłowe.

Podwójna konstrukcja zwiększająca skuteczność tłumienia

Zaawansowany system dwóch niezależnych bram rolowanych tworzy skuteczną barierę akustyczną pomiędzy strefami obiektu. Takie rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć przenikanie fal dźwiękowych, zapewniając optymalne warunki pracy oraz spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

Oszczędność miejsca bez kompromisów

Rolowana konstrukcja umożliwia zwijanie pancerza do kompaktowej obudowy nad otworem. Dzięki temu brama nie zajmuje przestrzeni pod stropem, co pozwala na pełne wykorzystanie kubatury budynku oraz swobodny montaż instalacji technicznych, wentylacyjnych i transportowych.

Niezawodność w najtrudniejszych warunkach

Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości komponenty gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę nawet w obiektach o bardzo intensywnym użytkowaniu. Brama została stworzona z myślą o pracy w wymagających środowiskach przemysłowych, gdzie liczy się trwałość, bezpieczeństwo oraz niezawodność działania.

Idealne rozwiązanie dla obiektów o wysokich wymaganiach akustycznych

Brama rolowana podwójna 58 dB znajduje zastosowanie w elektrowniach, stacjach energetycznych, halach produkcyjnych, centrach technologicznych, zakładach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest skuteczne ograniczenie emisji hałasu. Możliwość indywidualnego dopasowania wymiarów i konfiguracji pozwala idealnie dostosować rozwiązanie do specyfiki inwestycji.

Brama rolowana podwójna JN-AE-R 58 dB to profesjonalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających obiektów przemysłowych, łączące wyjątkową izolację akustyczną, oszczędność miejsca oraz niezawodność eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-AE-R 58 dB
Typ	Podwójna brama rolowana akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 58 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Zgodność z normą	DIN EN 13241:2003+A2:2016 (oznaczenie CE)
Zastosowanie	Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego
Klasa odporności na wiatr	Do klasy 4 wg EN 12424:2000
Konstrukcja	Podwójna brama rolowana z równoczesnym sterowaniem obu skrzydeł
Sposób montażu	Po obu stronach ościeża lub jedna za drugą na konstrukcji dźwiękochłonnej
Konstrukcja pancerza	Dwuścienne profile rolowane połączone przegubowo

Wypełnienie	Wielowarstwowe wypełnienie dźwiękochłonne z izolacją
Grubość pancerza	23 mm
Uszczelnienie	Wielokrotne uszczelki akustyczne na całym obwodzie
Uszczelnienie nadproża	Mechaniczny system docisku podczas zwijania
Prowadnice	Ocynkowane prowadnice z wielowargowymi uszczelkami akustycznymi
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem na całym obwodzie
Powierzchnia standardowa	Ocynkowana
Wykończenie opcjonalne	Malowanie w kolorach RAL, DB lub NCS, opcjonalnie lakierowanie proszkowe
Minimalne nadproże	620 mm
Napęd standardowy	Podwójny bezpośredni napęd wałowy z silnikami elektrycznymi
Sterowanie	Jedna centrala sterująca z synchronizacją obu bram
Awaryjne otwieranie	Korba awaryjna w standardzie
Zasilanie	400 V / 16 A (wtyczka CEE)
Tryby pracy	Totmann, impulsowy lub automatyczny
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, sterowanie radiowe, sygnalizacja świetlna
Funkcje dodatkowe	Śluza, funkcja oddymiania (RWA), pętla indukcyjna
Napęd opcjonalny	Falownikowy napęd elektryczny z miękkim startem i zatrzymaniem
Awaryjne zasilanie	Zasilanie awaryjne lub obsługa ręczna łańcuchem


WYMIARY

WYMIARY BRAMY GARAŻOWEJ ROLOWANEJ DŹWIĘKOSZCZELNEJ - JN-AE-R 58 dB


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


Innenansicht

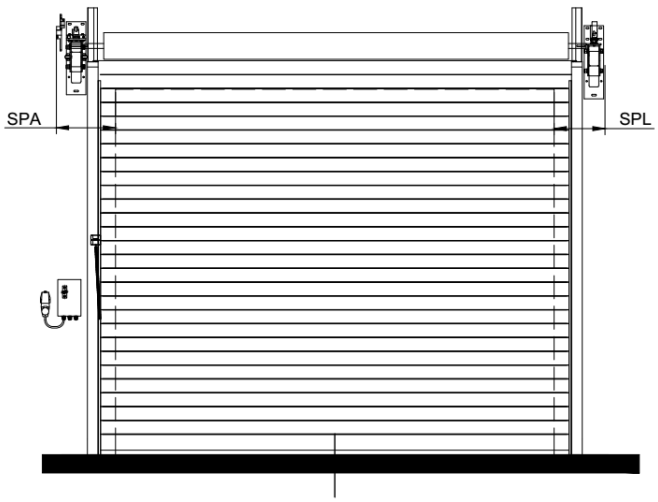


Vertikalschnitt

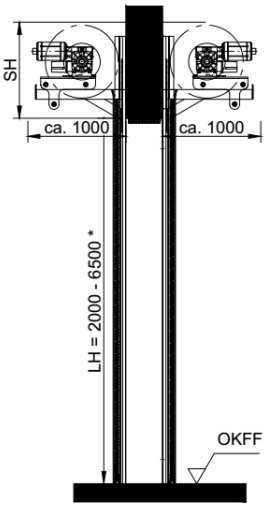

Vertikalschnitt Kettenradantrieb



Horizontalschnitt



ST		SPL		SPA	
Motortyp	Maß	Motortyp	Maß	Motortyp	Maß
Aufsteckantrieb	1000	Aufsteckantrieb	410	Aufsteckantrieb	459
Kettenantrieb*	1670	Kettenantrieb*	400	Kettenantrieb*	529

	SH											
lichte Breite / lichte Höhe	bis 2500	bis 3000	bis 3500	bis 4000	bis 4500	bis 5000	bis 5500	bis 6000	bis 6500	bis 7000	bis 7500	bis 8000
bis 2500	790	790	790	790	790	805	805	805	805	805	800+	800+
bis 3000	790	790	790	790	790	805	805	805	805	800+	800+	800+
bis 3500	790	790	790	790	805	805	805	805	805	890+	890+	890+
bis 4000	790	790	790	790	805	805	805	805	800+	890+	890+	875+
bis 4500	790	805	805	805	805	805	805	800+	890+	890+	875+	875+
bis 5000	805	805	805	805	805	805	800+	890+	890+	875+	875+	-
bis 5500	805	805	805	805	805	800+	890+	875+	875+	875+	-	-
bis 6000	805	805	805	805	880+	890+	890+	875+	-	-	-	-
bis 6500	805	805	805	805	855+	855+	855+	875+	-	-	-	-
bis 7000	805	805	805	855+	855+	855+	890+	-	-	-	-	-
bis 7500	805	805	855+	855+	855+	855+	890+	-	-	-	-	-
bis 8000	805	855+	855+	855+	890+	890+	890+	-	-	-	-	-