

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-ditec-arc-1bh-do-bram-skrzydlowych-o-maks-dl-do-5-m-p-4770.html>



Silownik Ditec ARC 1BH do bram skrzydłowych o maks. dł. do 5 m

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4770
KOD PRODUCENTA	ARC1BH
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

ARC 1BH ARC1BH



Ditec ARC automat z łamanym ramieniem, przystosowany do montażu na szerokich słupkach.
Bezpieczny: silnik 24 V z enkoderem wirtualnym umożliwiającą dokładną regulację prędkości oraz natychmiastowe wykrywanie przeszkód.

Solidny: do skrzydła o maks. długości 5 metrów i ciężarze 500 kg.

Wszechstronny: maks. kąt otwarcia bramy 130°, w opcji płyta do montażu bocznego



Ditec Arc dzięki centrali sterującej z enkoderem wirtualnym możliwa jest precyzyjna regulacja prędkości, zwalnianie przed końcem biegu oraz wykrywanie przeszkód i siły nacisku. Automat można wyposażyć w akumulatory, które przy braku napięcia pozwolą na korzystanie z urządzenia. Dostępny w wersji do skrzydła o maks. długości 5 metrów.

Ditec ARC 1BH - Nieodwracalny, do intensywnego użytkowania, silnik 24 Vcc , do maks. długości skrzydła 5 m (1 SZT)


Ditec Arc – Przykład instalacji



Wymiary montażowe

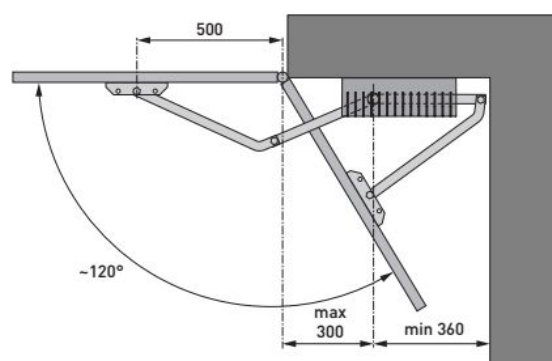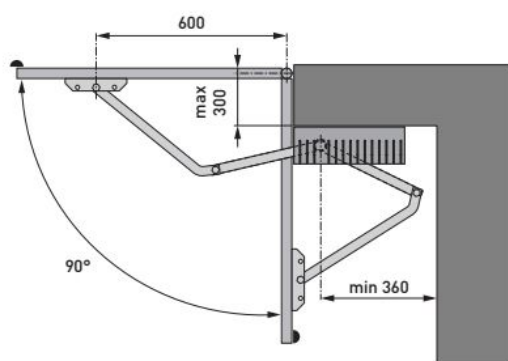

Wymiary

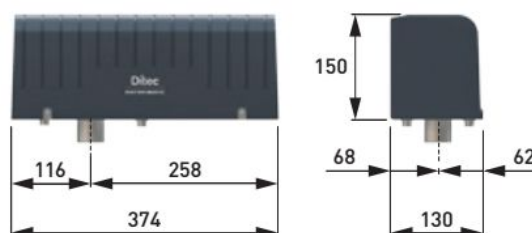

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	
	Arc 1BH
Rodzaj siłownika	nieodwracalny długość skrzydła do 5 m
Rodzaj wyłącznika krańcowego	wyłącznik krańcowy rotacyjny (opcjonalnie)
Maks. wymiar i ciężar bramy	500 kg x 3 m 250 kg x 5 m
Użytkowanie	intensywne
Zastosowanie	S2 = 30 min S3 = 50%
Zasilanie	24 Vcc
Pobór prądu	12 A
Siła	300 Nm
Prędkość otwierania	09÷50 s/90°
Maks. kąt otwarcia	130°
Rodzaj wysprzężenia	na klucz
Temperatura pracy	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C – z systemem NIO)
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary automatu (mm)	374x130x150
Centrala sterująca	LCU40H

Arc 1BH	
DANE TECHNICZNE	
Centrala sterująca	LCU40H do 1 lub 2 silników 24 Vcc z radiem na płycie
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Wymienny radioodbiornik 433MHz	■
Ilość silników	1 lub 2
Zasilanie	230 V - 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 Vcc / 2 x 12 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,5 A
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder wirtualny
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■
Oszczędność energii	<1 W w stanie gotowości
Temperatura pracy	-20°C + 55°C - standard -35°C + 55°C - z systemem NIO
Stopień ochrony	IP55
Wymiary centrali (mm)	238x357x120
WEJŚCIA	
Funkcja otwarcia	■
Funkcja częściowego otwarcia	■
Funkcja zamknięcia	■
Funkcja stop	■
Funkcja krok-krok	■
Funkcja osoba obecna	■
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania	■
WYJŚCIA	
Lampa	24 Vcc
Elektrozamek	12 Vcc / 15 W
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■
Lampka sygnalizująca otwartą bramę z miganiem	■
Dodatkowe oświetlenie	■ do podpięcia zamiast lampy lub elektrozamka
PROGRAMOWANIE FUNKCJI	
Konfiguracja funkcji	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne
Regulacja siły	Elektroniczna
Regulacja prędkości	■
Funkcje łagodny start/łagodny stop (Soft Start / Soft Stop)	Regulowany
Zwalnianie	Regulowany
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	Regulowany
Czas manewru	Regulowany
Czas samozamykania	Regulowany
Rejestrator danych (historia ostatnich alarmów)	■ widoczne na display'u lub PC przy użyciu SW Amigo
Rejestrator danych w pamięci USB	■ widoczne na PC przy użyciu SW Amigo
Aktualizacja FW	■ przy użyciu microUSB i SW Amigo lub MicroSD
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY	
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana poprzez display	■
ODS - regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■
NIO - system przeciw zamarzaniu	■
OPCJONALNE AKCESORIA	
Akumulatory	■ z SBU
Przystosowanie do podłączenia wbudowanych akumulatorów	■
Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie stand-alone	■ z SBU
Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie hybrydowym	■ z SBU
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9

