HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:34

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-ditec-cross-18e-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1800-kg-p-4763.html



Siłownik Ditec Cross 18E do bram przesuwnych o maks. wadze 1800 kg

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4763**
KOD PRODUCENTA	**CROSS18E**
PRODUCENT	**ENTRE MATIC**

OPIS PRODUKTU


Ditec Cross 18E
CROSS18E




Ditec Cross to seria automatyki przeznaczona do ciężkich bram przesuwnych
Moc – trójfazowy silnik na 230V lub 400V gwarantuje precyzyjną regulację siły oraz czasu manewru.
Pełna gama – dwie wersje do bram o maksymalnym ciężarze 1800 kg: jednofazowa – **CROSS 18E** z centralą sterującą, trójfazowa **CROSS 19V** bez centrali sterującej. Oraz wersję do bram o maksymalnym ciężarze 3000 kg, trójfazowa **CROSS 30E** z centralą sterującą.
Siła i niezawodność – posiada mocną obudowę uodparniającą go na najbardziej niekorzystne warunki pogodowe.

Ditec Cross 18 i 19 – do bram o maks. ciężarze do 1800 kg, przeznaczone do intensywnego użytku
Siła – ślimak wykonany ze stali pokrytej smarem odpornej na temperatury od – 35°C do 55°C
Bezpieczeństwo – wyposażone w hamulce elektromagnetyczne
Wszechstronność – posiada podstawę do montażu oraz regulowane otwory, które pomagają precyzyjnie dopasować automat do konstrukcji bramy

Ditec Cross 18E CROSS18E - Motoreduktor do pracy intensywnej, silnik 230 Vca, z wyłącznikiem mechanicznym, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem

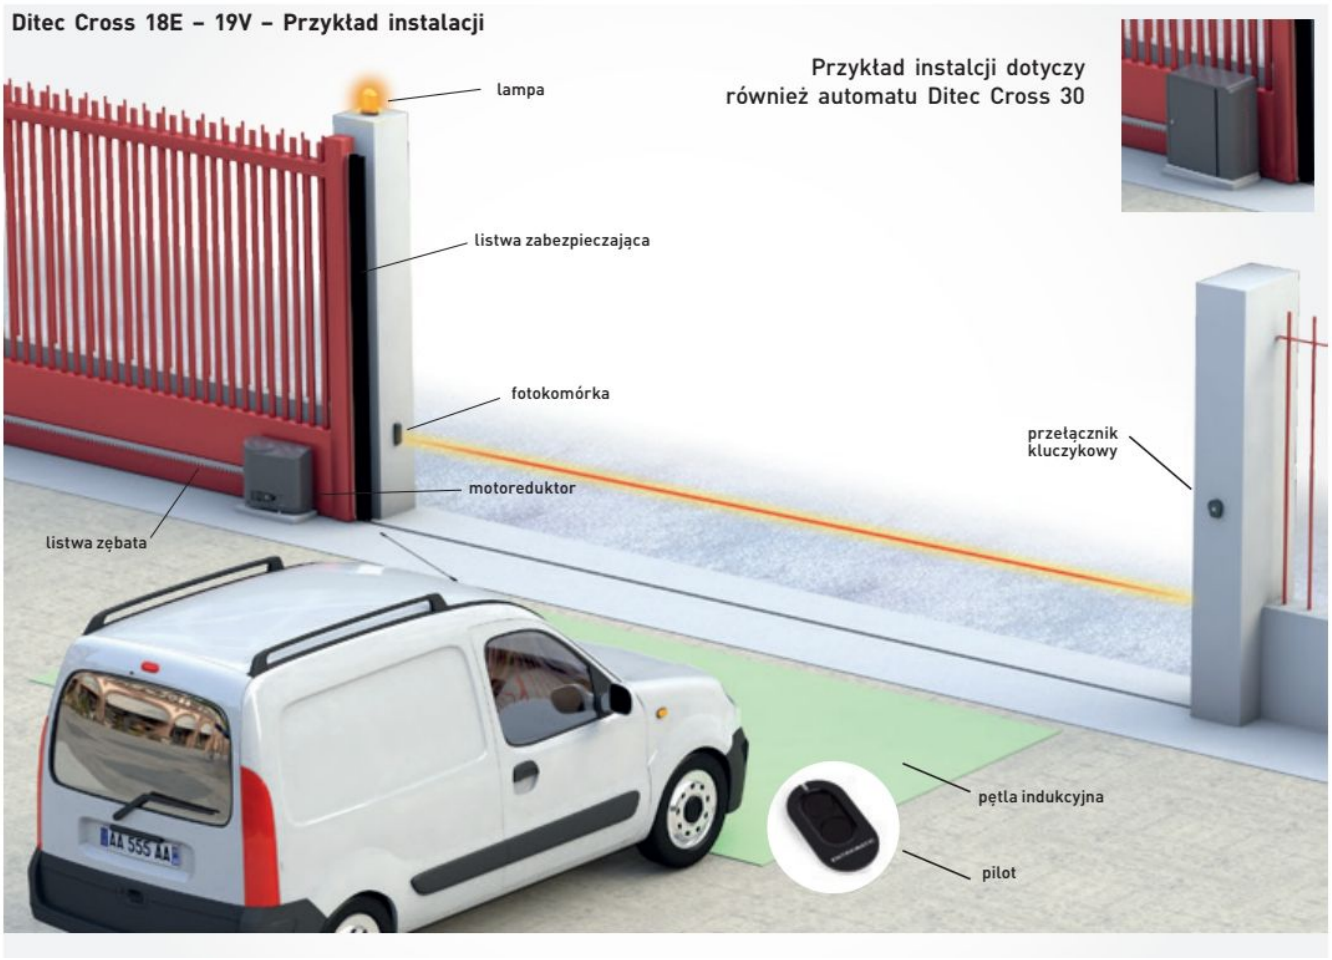

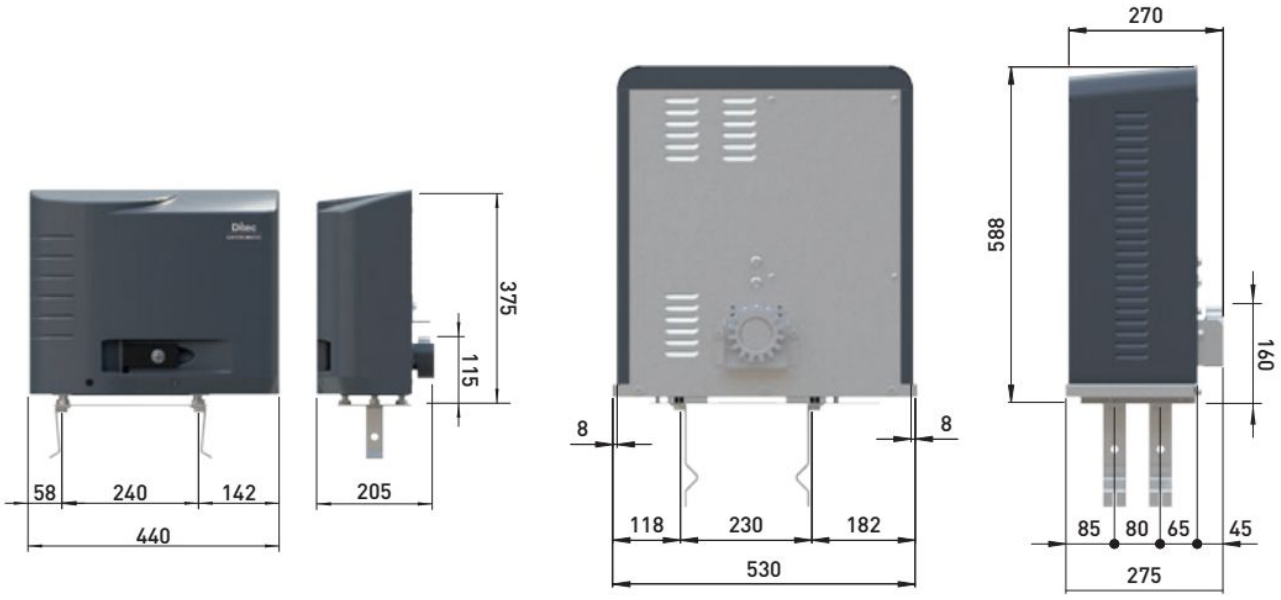

Ditec Cross 18E – 19V

Ditec Cross 30

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	
	Cross 18E
Rodzaj siłownika	do bram przesuwnych o maks. wadze 1800 kg
Rodzaj wyłącznika krańcowego	mechaniczny
Maks. ciężar bramy	1800 kg
Użytkowanie	intensywne
Zastosowanie	S2 = 30 min S3 = 50%
Zasilanie	230 Vca 50 Hz
Pobór prądu	3 A
Siła	1200 N
Prędkość otwierania	0,2 m/s
Prędkość zamykania	0,2 m/s
Maks. bieg	20 m
Rodzaj wysprzęglenia	na klucz
Temperatura pracy	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C z systemem NIO)
Stopień ochrony	IP 24D
Wymiary automatu (mm)	440x205x375
Centrala sterująca	E1A (wbudowana)

DANE TECHNICZNE	Cross 18E
Centrala sterująca	E1A z radiem na płycie
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Zasilanie	230 Vca / 50 Hz
Zasilanie silnika	230 Vca / 5 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,5 A
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■
Temperatura pracy	-20°C + 55°C – standard -35°C +55°C – z systemem NIO
Stopień ochrony centrali	IP55
Wymiary centrali (mm)	187x261x105
WEJŚCIA	
Funkcja otwarcia	wybierana poprzez dip switch (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)
Funkcja częściowego otwarcia	■ tylko z pilota
Funkcja zamknięcia	wybierana poprzez jumper (funkcja zamknięcia lub bezpieczeństwo w postaci zatrzymania)
Funkcja stop	■
Funkcja krok-krok	wybierana poprzez dip switch (funkcja krok-krok lub funkcja otwarcia)
Funkcja osoba obecna	■
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania	
WYJŚCIA	
Lampa	230 Vca
Elektrozamek	
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■ poprzez wyłącznik krańcowy
Dodatkowe oświetlenie	■ do 60 W
PROGRAMOWANIE FUNKCJI	
Konfiguracja funkcji	Poprzez dip switch i trimmery
Regulacja siły	Na odczepach transformatora
Czas manewru	Regulowany
Czas samozamykania	Regulowany
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY	
Bezpieczeństwo z postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■
NIO – system przeciw zamarzaniu	■
OPCJONALNE AKCESORIA	
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■ akcesoria dodatkowe
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl