HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-ditec-cross-19v-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1800-kg-p-4762.html



Siłownik Ditec Cross 19V do bram przesuwnych o maks. wadze 1800 kg

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4762**
KOD PRODUCENTA	**CROSS19V**
PRODUCENT	**ENTRE MATIC**

OPIS PRODUKTU


Ditec Cross 19V
CROSS19V




Ditec Cross to seria automatyki przeznaczona do ciężkich bram przesuwnych
Moc – trójfazowy silnik na 230V lub 400V gwarantuje precyzyjną regulację siły oraz czasu manewru.
Pełna gama – dwie wersje do bram o maksymalnym ciężarze 1800 kg: jednofazowa – **CROSS 18E** z centralą sterującą, trójfazowa **CROSS 19V** bez centrali sterującej. Oraz wersję do bram o maksymalnym ciężarze 3000 kg, trójfazowa **CROSS 30E** z centralą sterującą.
Siła i niezawodność – posiada mocną obudowę uodparniającą go na najbardziej niekorzystne warunki pogodowe.

Ditec Cross 18 i 19 – do bram o maks. ciężarze do 1800 kg, przeznaczone do intensywnego użytku
Siła – ślimak wykonany ze stali pokrytej smarem odpornej na temperatury od – 35°C do 55°C
Bezpieczeństwo – wyposażone w hamulce elektromagnetyczne
Wszechstronność – posiada podstawę do montażu oraz regulowane otwory, które pomagają precyzyjnie dopasować automat do konstrukcji bramy

Ditec Cross 19V CROSS19V - Motoreduktor do pracy intensywnej, silnik 400 Vca, z wyłącznikiem magnetycznym

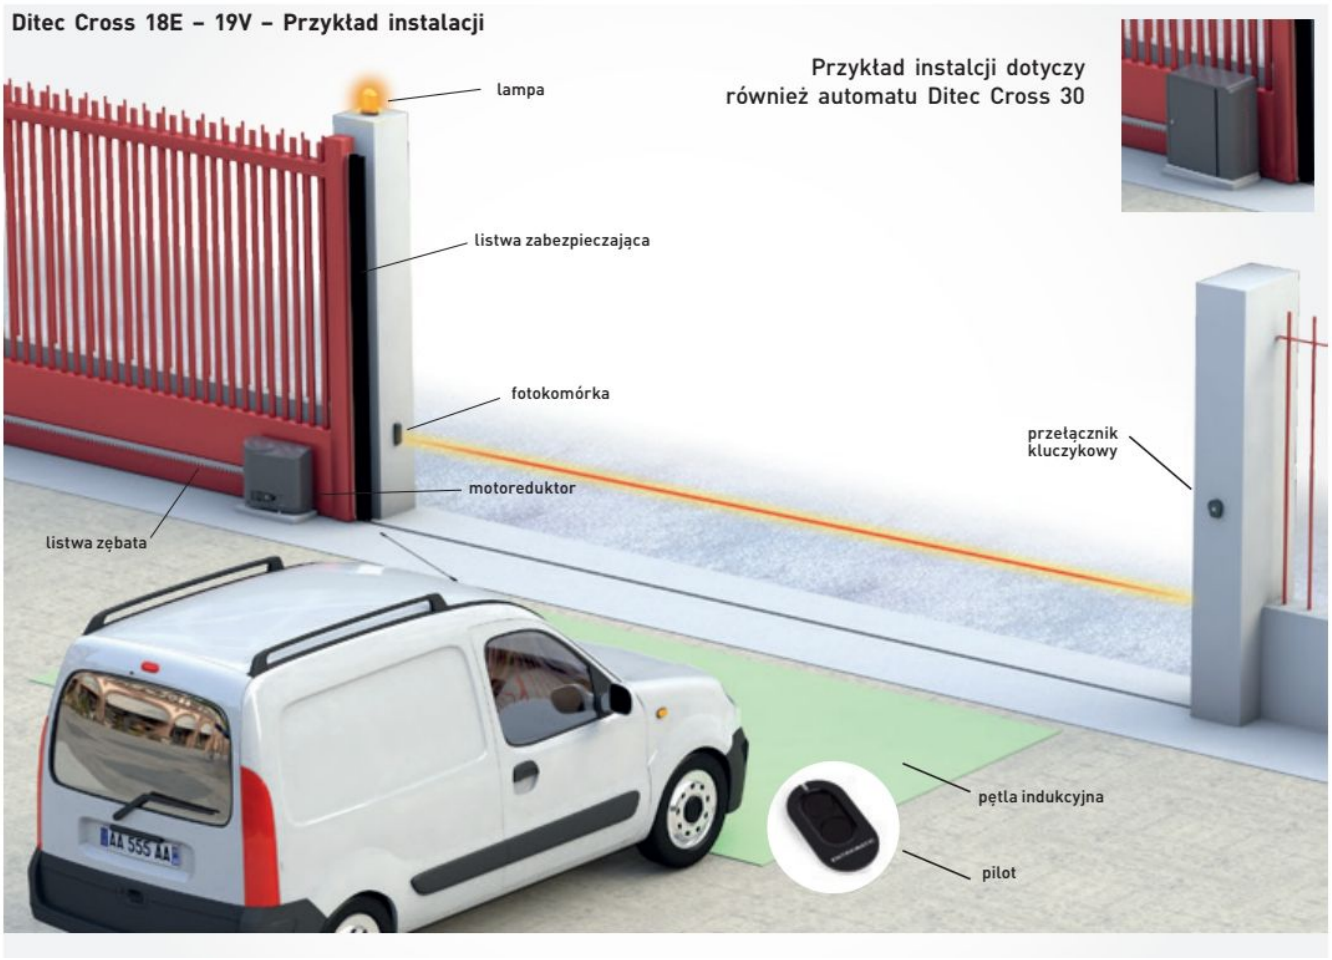

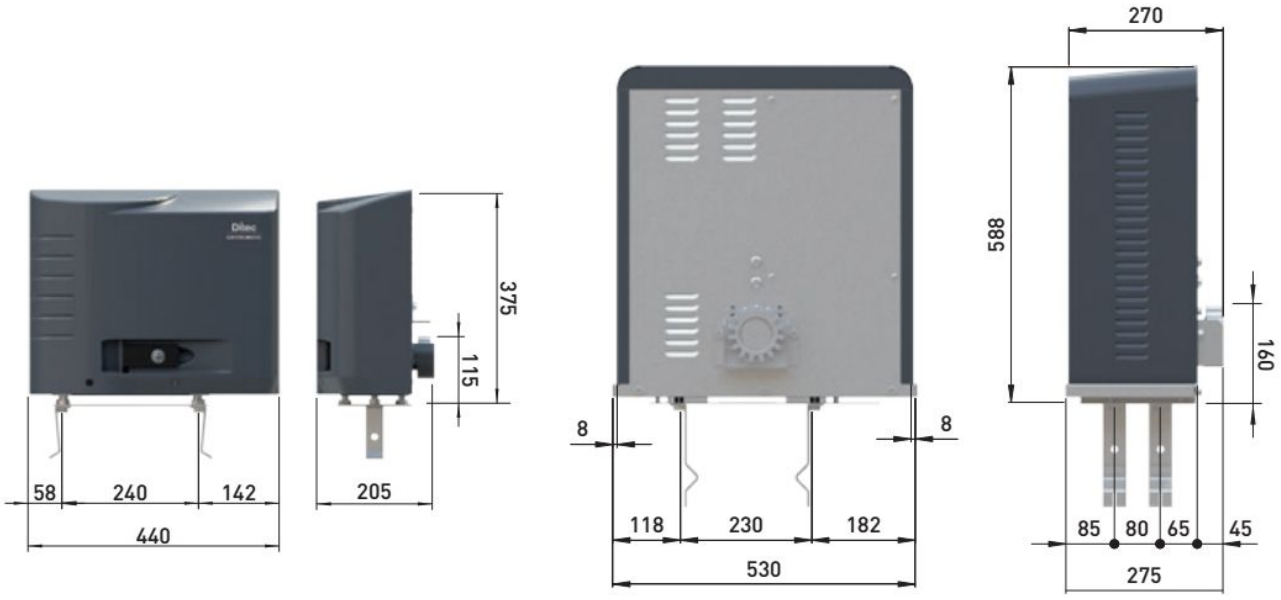

Ditec Cross 18E – 19V

Ditec Cross 30

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

	Cross 19V
Rodzaj siłownika	do bram przesuwnych o maks. wadze 1800 kg
Rodzaj wyłącznika krańcowego	magnetyczny
Maks. ciężar bramy	1800 kg
Użytkowanie	intensywne
Zastosowanie	S2 = 30 min S3 = 50%
Zasilanie	400 Vca 50 Hz
Pobór prądu	1,2 A
Siła	1500 N
Prędkość otwierania	0,2 m/s
Prędkość zamykania	0,2 m/s
Maks. bieg	20 m
Rodzaj wysprzęglenia	na klucz
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP 24D
Wymiary automatu (mm)	440x205x375
Centrala sterująca	E1T

DANE TECHNICZNE	Cross 19V – Cross 30E
Centrala sterująca	E1T
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Zasilanie	400 Vca / 50 Hz
Zasilanie silnika	400 Vca / 1 x 6 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,5 A
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■
Temperatura pracy	-20°C + 55°C
Stopień ochrony centrali	IP55
Wymiary centrali (mm)	187x261x105
WEJŚCIA	
Funkcja otwarcia	wybierana poprzez dip switch (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)
Funkcja częściowego otwarcia	■
Funkcja zamknięcia	■
Funkcja stop	■
Funkcja krok-krok	wybierana poprzez dip switch (funkcja krok-krok lub funkcja otwarcia)
Funkcja osoba obecna	■
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania	■
WYJŚCIA	
Lampa	24 Vcc
Elektrozamek	
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■ poprzez wyłącznik krańcowy
Dodatkowe oświetlenie	
PROGRAMOWANIE FUNKCJI	
Konfiguracja funkcji	Poprzez dip switch i trimmery
Regulacja siły	
Czas manewru	
Czas samozamykania	Regulowany
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY	
Bezpieczeństwo z postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■ z podłączoną listwą zabezpieczającą
NIO – system przeciw zamarzaniu	
OPCJONALNE AKCESORIA	
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■ akcesoria dodatkowe
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl