HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-ditec-cross-30e-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-3000-kg-p-4764.html



Siłownik Ditec Cross 30E do bram przesuwnych o maks. wadze 3000 kg

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4764**
KOD PRODUCENTA	**CROSS30E**
PRODUCENT	**ENTRE MATIC**

OPIS PRODUKTU


Ditec Cross 30E
CROSS30E




Ditec Cross to seria automatyki przeznaczona do ciężkich bram przesuwnych
Moc – trójfazowy silnik na 230V lub 400V gwarantuje precyzyjną regulację siły oraz czasu manewru.
Pełna gama – dwie wersje do bram o maksymalnym ciężarze 1800 kg: jednofazowa – **CROSS 18E** z centralą sterującą, trójfazowa **CROSS 19V** bez centrali sterującej. Oraz wersję do bram o maksymalnym ciężarze 3000 kg, trójfazowa **CROSS 30E** z centralą sterującą.
Siła i niezawodność – posiada mocną obudowę uodparniającą go na najbardziej niekorzystne warunki pogodowe.

Ditec Cross 30 – do bram o maks. ciężarze do 3000 kg, przeznaczony do użytku bardzo intensywnego
Niezawodność – mocny silnik z hamulcem, magnetyczne wyłączniki krańcowe
Praktyczność – łatwe wysprzęglenie kluczykowe

Ditec Cross 30E CROSS30E - Motoreduktor do pracy bardzo intensywnej, silnik 400 Vca z wyłącznikiem magnetycznym, z wbudowaną centralą sterującą

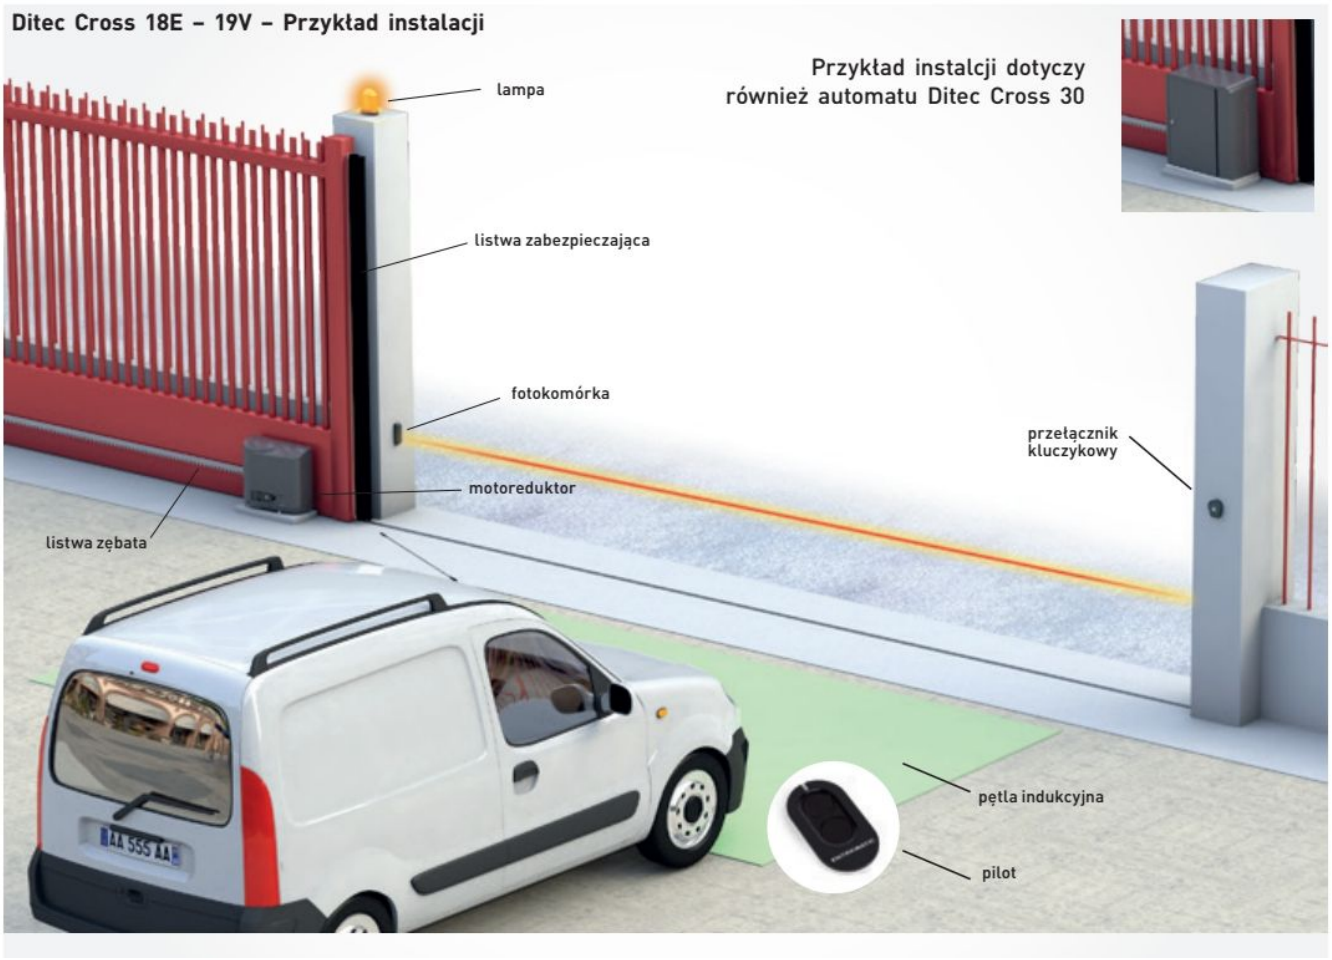

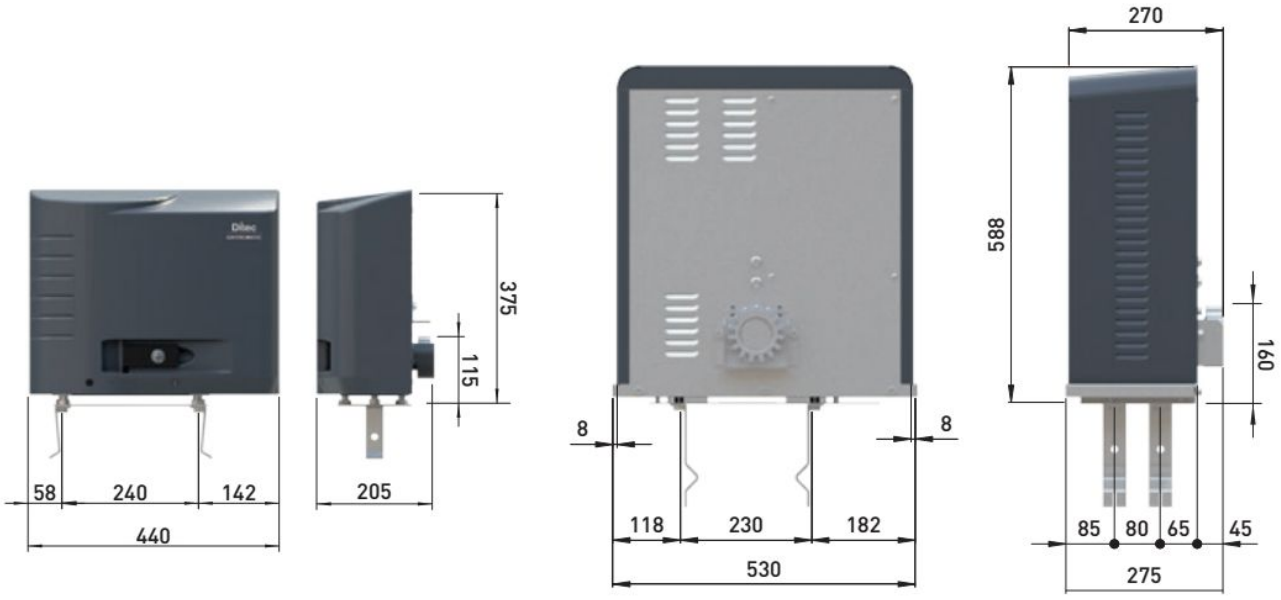

Ditec Cross 18E – 19V

Ditec Cross 30

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

	Cross 30E
Rodzaj siłownika	do bram przesuwnych o maks. wadze 3000 kg
Rodzaj wyłącznika krańcowego	magnetyczny
Maks. ciężar bramy	3000 kg
Użytkowanie	bardzo intensywne
Zastosowanie	S3 = 100%
Zasilanie	400 Vca 50 Hz
Pobór prądu	2,1 A
Siła	3000 N
Prędkość otwierania	0,16 m/s
Prędkość zamykania	0,16 m/s
Maks. bieg	20 m
Rodzaj wysprzęglenia	na klucz
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP 45
Wymiary automatu (mm)	530x275x588
Centrala sterująca	E1T (wbudowana)

DANE TECHNICZNE	Cross 19V – Cross 30E
Centrala sterująca	E1T
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Zasilanie	400 Vca / 50 Hz
Zasilanie silnika	400 Vca / 1 x 6 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,5 A
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■
Temperatura pracy	-20°C + 55°C
Stopień ochrony centrali	IP55
Wymiary centrali (mm)	187x261x105
WEJŚCIA	
Funkcja otwarcia	wybierana poprzez dip switch (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)
Funkcja częściowego otwarcia	■
Funkcja zamknięcia	■
Funkcja stop	■
Funkcja krok-krok	wybierana poprzez dip switch (funkcja krok-krok lub funkcja otwarcia)
Funkcja osoba obecna	■
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania	■
WYJŚCIA	
Lampa	24 Vcc
Elektrozamek	
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■ poprzez wyłącznik krańcowy
Dodatkowe oświetlenie	
PROGRAMOWANIE FUNKCJI	
Konfiguracja funkcji	Poprzez dip switch i trimmery
Regulacja siły	
Czas manewru	
Czas samozamykania	Regulowany
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY	
Bezpieczeństwo z postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■ z podłączoną listwą zabezpieczającą
NIO – system przeciw zamarzaniu	
OPCJONALNE AKCESORIA	
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■ akcesoria dodatkowe
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl