
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-podwojna-dzwiekoszczelna-jn-ae-s-48-db-izolacji-akustycznej-p-13388.html

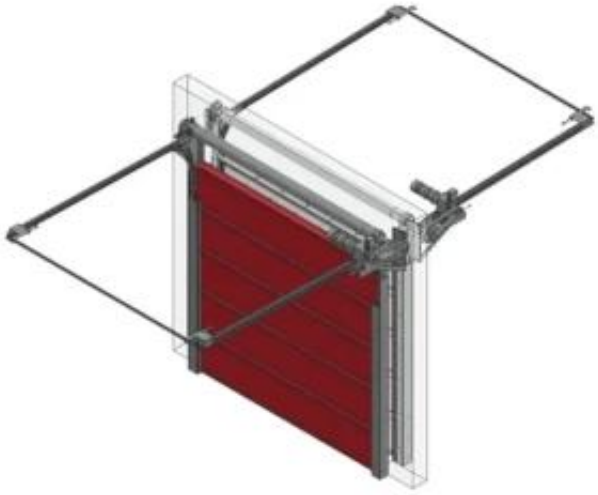

Brama segmentowa podwójna, dźwiękoszczelna JN-AE-S 48 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13388)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-S 48 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa podwójna dźwiękoszczelna JN-AE-S 48 dB – najwyższy poziom ochrony akustycznej

Skuteczna bariera dla hałasu przemysłowego

Brama segmentowa podwójna JN-AE-S 48 dB została stworzona z myślą o obiektach, w których ograniczenie emisji hałasu ma kluczowe znaczenie. Dzięki wyjątkowej izolacyjności akustycznej na poziomie 48 dB skutecznie redukuje przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, technicznymi oraz otoczeniem zakładu.

Podwójna konstrukcja dla maksymalnego tłumienia dźwięku

Wysoki poziom izolacji akustycznej uzyskano dzięki zastosowaniu dwóch bram segmentowych zamontowanych jedna za drugą. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie ograniczyć hałas generowany przez maszyny, linie produkcyjne, agregaty oraz urządzenia przemysłowe, zapewniając komfort pracy i zgodność z wymaganiami środowiskowymi.

Solidna konstrukcja do wymagających zastosowań

Skrzydła bramy wykonano z wytrzymałej konstrukcji aluminiowej wyposażonej w specjalistyczne wypełnienie dźwiękochłonne. Wysoka jakość wykonania oraz trwałe komponenty gwarantują niezawodne działanie nawet przy intensywnej eksploatacji w obiektach przemysłowych i logistycznych.

Przystosowana do montażu zewnętrznego

Brama została zaprojektowana do pracy zarówno wewnątrz budynków, jak i jako zamknięcie zewnętrzne. Odpowiednio dobrane uszczelnienia oraz odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja pozwalają zachować wysoką skuteczność izolacji akustycznej przez długie lata użytkowania.

Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego przemysłu

Model JN-AE-S 48 dB doskonale sprawdza się w elektrowniach, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, halach technologicznych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest skuteczne ograniczenie emisji hałasu. Możliwość dostosowania wymiarów i konfiguracji pozwala dopasować bramę do indywidualnych wymagań inwestycji.

Brama segmentowa podwójna dźwiękoszczelna JN-AE-S 48 dB to zaawansowane rozwiązanie dla obiektów wymagających najwyższego poziomu izolacji akustycznej, trwałości oraz niezawodności działania.


DANE TECHNICZNE

Model	AcousticLine 48 dB
Typ	Podwójna brama segmentowa akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 48 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Konstrukcja	Dwie bramy segmentowe montowane jedna za drugą
Maksymalna szerokość	5000 mm
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa rama słupkowa z wypełnieniem dźwiękochłonnym
Grubość skrzydła	40 mm (każde skrzydło)
Zawiasy i rolki	Ukryte, bez zewnętrznych zawiasów i uchwytów rolek
Prowadnice	Ocynkowane profile C z uszczelkami wargowymi po obu stronach
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem po bokach
Wykończenie powierzchni	Anodowane aluminium E6/EV1

Poszycie	Blacha aluminiowa gładka lub stucco, opcjonalnie malowana
Minimalne nadproże (montaż jednostronny)	2000 mm
Minimalne nadproże (montaż dwustronny)	680 mm
Napęd	Ręczny (łańcuchowy) lub elektryczny
System równoważenia	Indywidualnie dobrane sprężyny nad nadprożem
Zalecany napęd dla intensywnej pracy	Napęd elektryczny bez równoważenia sprężynowego
Powłoka lakiernicza	Kolory RAL, DB lub NCS
Izolacja drgań	Izolacja akustyczna prowadnic
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa ostrzegawcza błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, pilot radiowy
Pętla indukcyjna	Opcjonalnie
Ryglowanie	Mechaniczne i/lub elektryczne
Drzwi przejściowe	Dostępne na zapytanie

WYMIARY

WYMIARY BRAMY GARAŻOWEJ SEGMENTOWEJ DŹWIĘKOSZCZELNEJ - JN-AE-S 48 dB

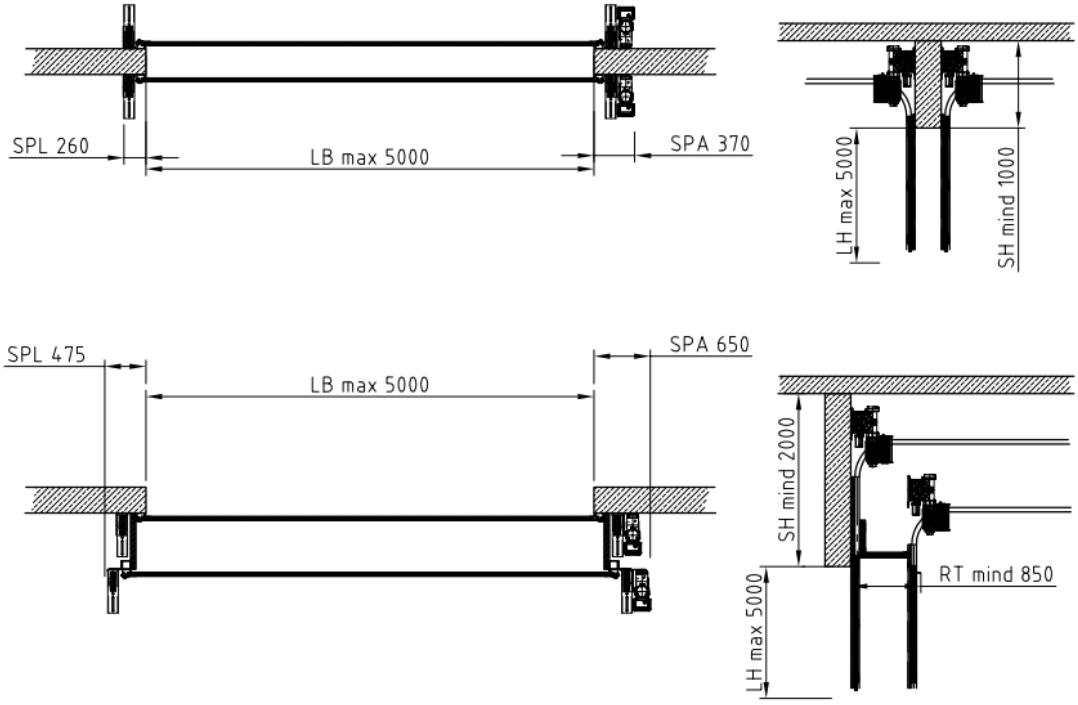
SPL 260
LB max 5000
SPA 370
LH max 5000
SH mind 1000
SPL 475
LB max 5000
SPA 650
SH mind 2000
RT mind 850
LH max 5000