HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-transparentna-izolowana-termicznie-jn-ie-tp-iso-przeszklona-swiatlo-przepuszczalna-p-13405.html



Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO - przeszklona, światło przepuszczalna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13405)**
KOD PRODUCENTA	**JN-IE-TP-ISO**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO – światło, energooszczędność i nowoczesny wygląd

Maksymalna ilość światła przy zachowaniu izolacji

Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO to rozwiązanie stworzone dla obiektów, które wymagają dużego dostępu do światła dziennego oraz skutecznej ochrony termicznej. Transparentna konstrukcja pozwala na naturalne doświetlenie wnętrz, jednocześnie wspierając utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz budynku.

Nowoczesna architektura i elegancki design

Duże powierzchnie przeszklone nadają budynkowi nowoczesny i reprezentacyjny charakter. Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO doskonale komponuje się z obiektami przemysłowymi, salonami sprzedaży, centrami logistycznymi oraz nowoczesnymi halami produkcyjnymi, podkreślając ich prestiżowy wygląd.

Efektywność energetyczna przez cały rok

Zastosowanie izolowanych termicznie paneli oraz nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pozwala ograniczyć straty ciepła i poprawić efektywność energetyczną obiektu. Dzięki temu brama wspiera utrzymanie komfortowych warunków pracy oraz pomaga redukować koszty ogrzewania i klimatyzacji.

Trwałość i niezawodność w intensywnej eksploatacji

Brama została zaprojektowana z myślą o codziennym, intensywnym użytkowaniu. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały zapewniają stabilną pracę, odporność na obciążenia oraz długą żywotność nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Uniwersalne zastosowanie w różnych obiektach

Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest połączenie estetyki, dostępu światła i izolacyjności cieplnej. To idealne rozwiązanie dla hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych, salonów samochodowych oraz nowoczesnych budynków komercyjnych.


DANE TECHNICZNE

Model	JN TP Iso
Typ bramy	Brama sekcyjna izolowana termicznie
Przeznaczenie	Obiekty wymagające wysokiej izolacyjności cieplnej
Gęstość pianki izolacyjnej	60 kg/m³
Materiał paneli	Stal lub aluminium
Grubość paneli	40 mm
Wysokość sekcji	500–600 mm
Wzór paneli	Poziome przetłoczenie typu Stucco
Dodatkowe przeszklenia	Tak
Uszczelnienie	Profile EPDM z wargą uszczelniającą
Zawiasy i uchwyty rolek	Ocynkowana blacha stalowa
Konsola dolna	Odlew aluminiowy
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Standardowa wysokość progu drzwi	145 mm
Niski próg	Dostępny opcjonalnie
Zabezpieczenie krawędzi zamykającej	Fotokomórka wyprzedzająca
Drzwi boczne i przeszklenia stałe	Dostępne w stylistyce zgodnej z bramą

Wykończenie powierzchni	Aluminium naturalne lub lakierowanie RAL
Minimalna wysokość nadproża	380 mm
Dostępne przeszklenia	Ramowe, prostokątne lub owalne przeszklenia typu sandwich
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)
Sterowanie	Pilot, przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, pętla indukcyjna
Dodatkowe zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed pęknięciem liny lub sprężyny, fotokomórki, lampy ostrzegawcze

WYMIARY

WYMIARY DRZWI GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH TRANSPARENTNYCH - JN-IE-TP-ISO

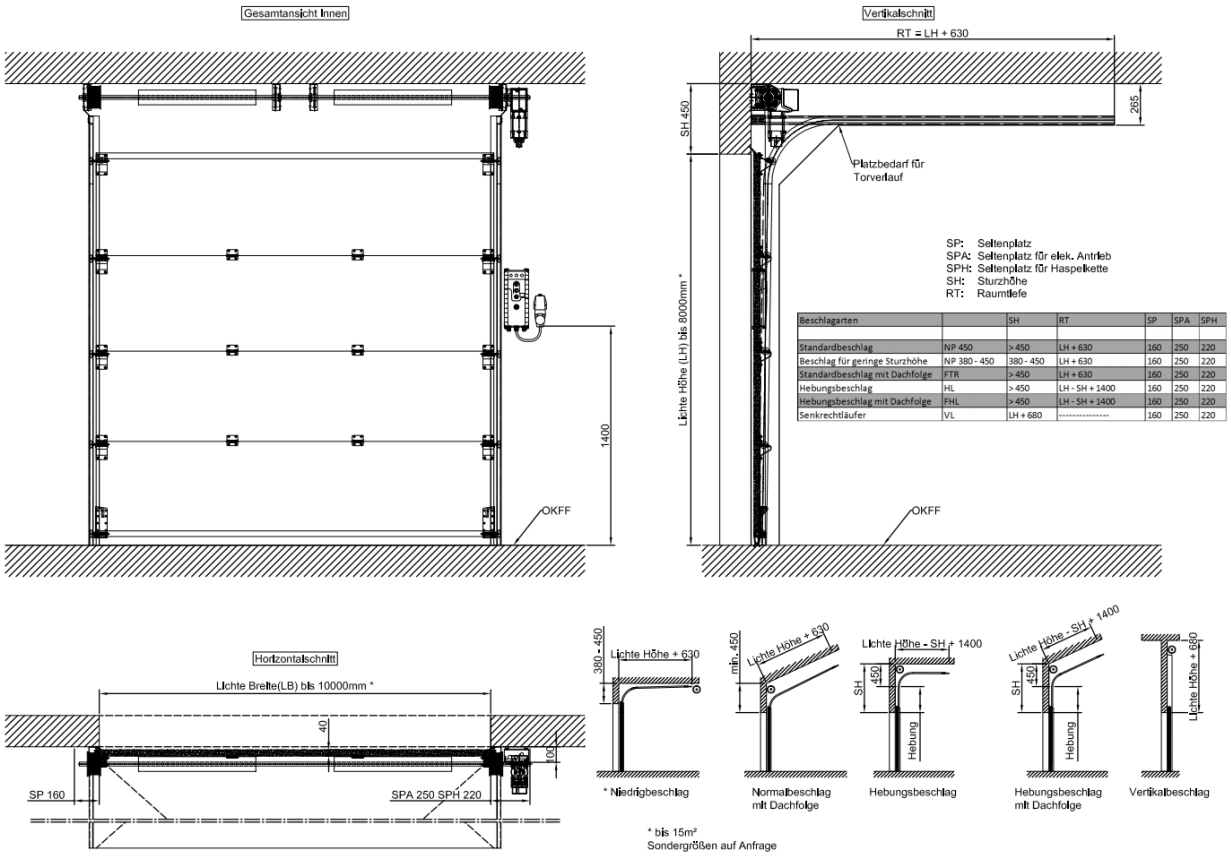

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	NP 450	> 450	LH + 630	160	250	220
Beschlag für geringe Sturzhöhe	NP 380 - 450	380 - 450	LH + 630	160	250	220
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	> 450	LH + 630	160	250	220
Hebungsbeschlag	HL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Senkrechtläufer	VL	LH + 680	----------	160	250	220