

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-ditec-pwr-35h-do-bram-skrzydlowych-o-maks-dl-do-3-5-m-p-4766.html>



Silownik Ditec PWR 35H do bram skrzydłowych o maks. dł. do 3,5 m

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4766
KOD PRODUCENTA	PWR35H
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

Ditec PWR 35H PWR35H



Ditec PWR to nowa gama automatyki do bram skrzydłowych do zastosowań na posesjach prywatnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz w przemyśle.

Bezpieczeństwo: enkoder wirtualny 24 Vcc, elektroniczna regulacja siły, funkcja wykrywania przeszkód i siły nacisku.

Łatwa instalacja: przymiar do szybkiego montażu (w opcji), wielootworowe uchwyty ułatwiające montaż.

Pełna gama: motoreduktory do częstego użytkowania do skrzydła maks. 2,5 m. (Ditec PWR 25), motoreduktory do intensywnego użytkowania do skrzydła maks. 3,5 m (Ditec PWR 35) i motoreduktory do bardzo intensywnego użytkowania do skrzydła maks. 5 m (Ditec PWR 50).

Ditec PWR 25 i 35 - do skrzydła maks. 3,5 m. Użytkowanie częste i intensywne.

Prosta budowa: wystarczy odkręcić jedną śrubę, aby dostać się do zacisków przewodów elektrycznych.

Silny: silownik zbudowany jest z dwóch wytrzymałych odlewów aluminiowych, które zapewniają doskonałą odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne.


Ditec PWR 35 PWR35H - Motoreduktor elektromechaniczny nieodwracalny do intensywnego użytkowania, silnik 24 Vcc, do maks. długości skrzydła 3,5 m. Z ogranicznikami mechanicznymi. (**1szt.**)

Ditec PWR 25H – PWR 35H – Przykład instalacji


Przykład instalacji dotyczy również siłowników PWR 50



Ditec PWR 25 – 35

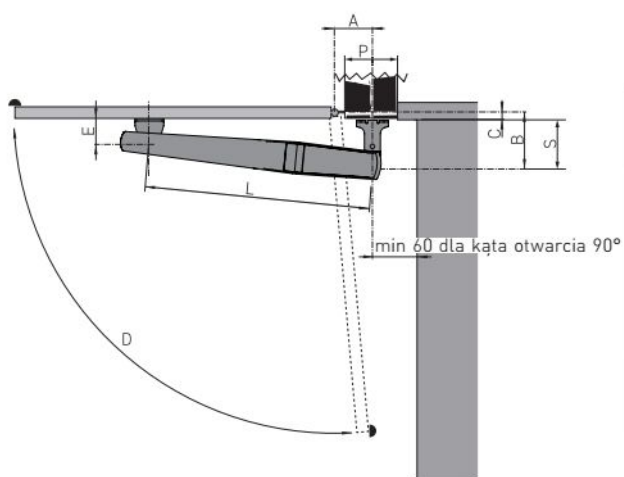

	A	B	C	S	D	E	L	P min
PWR25H	90	160	50	110	95°	90	700	110
	110	160	50	110	100°			120
	150	130	50	80	110°			160
	130	150	70	80	90°			140
	110	180	100	80	90°			120
	100	190	110	80	90°			110
PWR35H	90	190	50	140	95°	110	850	100
	130	190	50	140	100°			140
	150	190	50	140	110°			160
	130	180	70	110	90°			140
	130	210	100	110	90°			140
	110	260	150	110	90°			120
	100	280	200	80	90°			110

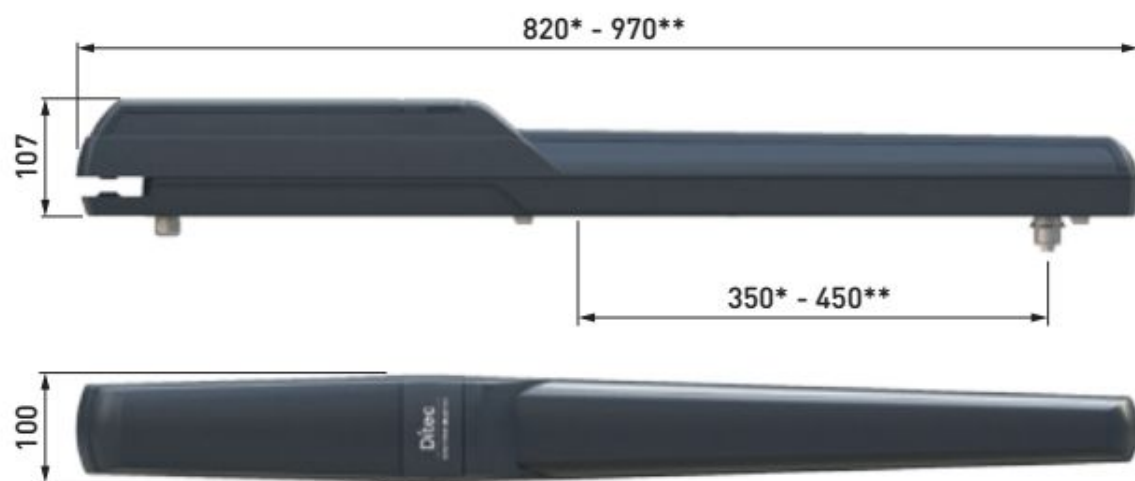

*Ditec PWR25H

**Ditec PWR35H

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

PWR35H

Rodzaj siłownika	nieodwracalny długość skrzydła do 3,5 m
Rodzaj wyłącznika krańcowego	mechaniczny magnetyczny (opcjonalnie)
Maks. wymiar i ciężar bramy	600 kg x 1,75 m 250 kg x 3,5 m
Zasilanie silnika	24 Vcc
Pobór prądu	5,5 A
Maks. moc	65 W nom. / 132 W max
Siła	3000 N
Prędkość otwierania	14÷80 s / 90°
Maks. bieg	450 mm
Maks. kąt otwarcia	110°
Zastosowanie	50 cykli pod rząd w 20°C
Użytkowanie	intensywne
Rodzaj wysprzęglenia	na klucz
Temperatura pracy	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C – z
Stopień ochrony	IP44
Waga (Kg)	9
Centrala sterująca	LCU40H

	PWR25H – PWR35H	PWR25H – 35H – 50H
DANE TECHNICZNE		
Centrala sterująca	LCU30H do 1 lub 2 silników 24 Vcc z radiem na płycie	LCU40H do 1 lub 2 silników 24 Vcc z radiem na płycie
Częstotliwość radiodbiornika	433,92 MHz	433,92 MHz
Wymienny radiodbiornik 433MHz/868MHz	■	■
Zasilanie	230 V – 50/60 Hz	230 V – 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 Vcc / 2 x 6 A	24 Vcc / 2 x 12 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,3 A (0,5 A min.)	24 Vcc / 0,5 A
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder wirtualny	Enkoder wirtualny
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■	■
Oszczędność energii		<1 W w stanie gotowości
Temperatura pracy	-20°C + 55°C – standard -35°C + 55°C – z systemem NIO	-20°C + 55°C – standard -35°C + 55°C – z systemem NIO
Stopień ochrony	IP55	IP55
Wymiary centrali (mm)	187x261x105	238x357x120
WEJŚCIA		
Funkcja otwarcia	Wybierana poprzez displa'y (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)	■
Funkcja częściowego otwarcia	■	■
Funkcja zamknięcia	Wybierana poprzez displa'y (funkcja zamknięcia lub bezpieczeństwo w postaci zatrzymania)	■
Funkcja stop	■ poprzez radio lub wybierana poprzez display (funkcja stop lub częściowego otwarcia)	■
Funkcja krok-krok	■	■
Funkcja osoba obecna	■ wybierana poprzez display	■
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania	Wybierane poprzez displa'y (funkcja automatycznego zamykania lub funkcja częściowego otwarcia)	■
WYJŚCIA		
Lampa ostrzegawcza	24 Vcc	24 Vcc
Elektrozamek	12 Vcc / 15 W	12 Vcc / 15 W
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■ do podpięcia zamiast lampy lub elektrozamka	■
Lampka sygnalizująca otwartą bramę z miganiem	■ do podpięcia zamiast lampy lub elektrozamka	■
Dodatkowe oświetlenie	■ do podpięcia zamiast lampy lub elektrozamka	■ do podpięcia zamiast lampy lub elektrozamka
PROGRAMOWANIE FUNKCJI		
Konfiguracja funkcji	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne
Regulacja siły	Elektroniczna	Elektroniczna
Regulacja prędkości	■	■
Funkcje łagodny start/łagodny stop (Soft Start / Soft Stop)	Regulowany	Regulowany
Zwalnianie	Regulowany	Regulowany
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	Regulowany	Regulowany
Czas manewru	Regulowany	Regulowany
Czas samozamykania	Regulowany	Regulowany
Rejestrator danych (historia ostatnich alarmów)	■ widoczne na display'u	■ widoczne na display'u lub PC przy użyciu SW Amigo
Rejestrator danych w pamięci USB (historia ostatnich alarmów)		■ widoczne na PC przy użyciu SW Amigo
Aktualizacja FW	■ przy użyciu DMCS i SW Amigo	■ przy użyciu microUSB i SW lub MicroSD
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY		
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	■	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana poprzez display	■	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■	■
NIO – system przeciw zamarzaniu	■	■
OPCJONALNE AKCESORIA		
Akumulatory	■ z SBU	■ z SBU
Przystosowanie do podłączenia wbudowanych akumulatorów		■
Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie stand-alone	■ z SBU	■ z SBU
Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie hybrydowym		■ z SBU
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■	■
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9	■ z LAB9

