HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-transparentna-jn-ie-tp-lux-przeszklona-swiatlo-przepuszczalna-p-13406.html



Brama segmentowa transparentna JN-IE-TP-LUX - przeszklona, światło przepuszczalna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13406)**
KOD PRODUCENTA	**JN-IE-TP-LUX**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa transparentna JN-IE-TP-LUX – maksymalne doświetlenie i nowoczesna estetyka

Transparentna konstrukcja dla wymagających obiektów

Brama segmentowa transparentna JN-IE-TP-LUX została zaprojektowana z myślą o budynkach, w których liczy się zarówno funkcjonalność, jak i nowoczesny wygląd. Duże powierzchnie przeszklone zapewniają efektowną prezentację obiektu oraz zwiększają ilość światła naturalnego we wnętrzu.

Maksymalny dostęp światła dziennego

Dzięki wysokiemu udziałowi powierzchni transparentnych brama skutecznie doświetla hale, salony sprzedaży, obiekty wystawowe i budynki przemysłowe. Naturalne światło poprawia komfort użytkowników oraz pozytywnie wpływa na estetykę przestrzeni roboczej i ekspozycyjnej.

Elegancki wygląd nowoczesnej architektury

Brama segmentowa transparentna JN-IE-TP-LUX doskonale wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne. Smukła konstrukcja i duże przeszklenia podkreślają prestiżowy charakter budynku, tworząc atrakcyjną wizualnie fasadę zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz.

Trwałość i niezawodna eksploatacja

Wysokiej jakości profile aluminiowe oraz starannie dopracowana konstrukcja zapewniają stabilność działania i odporność na intensywne użytkowanie. Brama została stworzona z myślą o codziennej pracy w wymagających warunkach obiektów komercyjnych i przemysłowych.

Wszechstronne zastosowanie

Brama segmentowa transparentna JN-IE-TP-LUX znajduje zastosowanie w salonach samochodowych, centrach logistycznych, halach produkcyjnych, budynkach handlowych oraz obiektach ekspozycyjnych. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących połączenia nowoczesnego designu, wysokiej funkcjonalności oraz maksymalnego dostępu światła dziennego.


DANE TECHNICZNE

Model	JN TP Lux
Typ bramy	Aluminiowa brama sekcyjna przeszklona
Przepuszczalność światła	Wysoki dostęp światła dziennego
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa konstrukcja ramowa z możliwością łączenia z panelami pełnymi
Sekcja dolna	Pełna, zamknięta standardowo
Profile	Wytłaczane profile aluminiowe skręcane w sztywną konstrukcję ramową
Wypełnienie	Indywidualnie dobierane do wymagań inwestora
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Standardowa wysokość progu drzwi	145 mm
Niski próg	Dostępny opcjonalnie
Zabezpieczenie krawędzi zamykającej	Fotokomórka wyprzedzająca
Wyposażenie drzwi	Samozamykacz i komplet okuć
Drzwi boczne i naświetla	Dostępne w stylistyce zgodnej z bramą
Wykończenie powierzchni	Anodowane aluminium E6/EV1
Lakierowanie	Dowolny kolor RAL na zamówienie
Minimalna wysokość nadproża	380 mm

Przeszklenia	Ramowe przeszklenia aluminiowe
Dostępne wypełnienia sekcji	Blacha perforowana, blacha aluminiowa, siatka falista i inne
Rodzaje napędu	Różne warianty napędów elektrycznych
Sterowanie	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, sterowanie radiowe
Dodatkowe systemy	Fotokomórki, pętla indukcyjna, lampy ostrzegawcze
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed pęknięciem liny i sprężyny
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)

WYMIARY

WYMIARY DRZWI GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH TRANSPARENTNYCH - JN-IE-TP-LUX

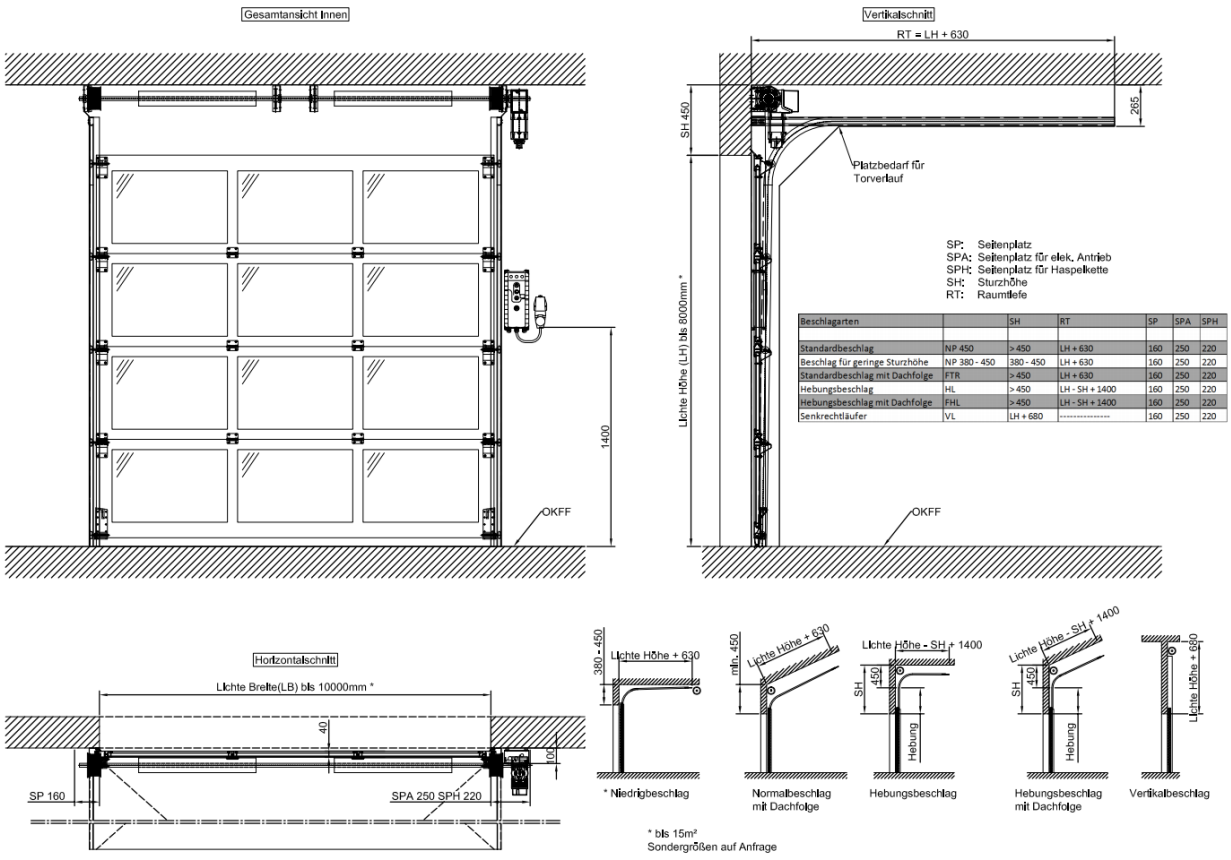

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	NP 450	> 450	LH + 630	160	250	220
Beschlag für geringe Sturzhöhe	NP 380 - 450	380 - 450	LH + 630	160	250	220
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	> 450	LH + 630	160	250	220
Hebungsbeschlag	HL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Senkrechtläufer	VL	LH + 680	----------	160	250	220