HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-z-poliweglanu-jn-pe-s-44-swiatlo-przepuszczalna-p-13395.html



Brama segmentowa z poliwęglanu JN-PE-S 44 światło przepuszczalna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13395)**
KOD PRODUCENTA	**JN-PE-S 44**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa z poliwęglanu JN-PE-S 44 – maksymalne doświetlenie wnętrza

Naturalne światło przez cały dzień

Brama segmentowa JN-PE-S 44 została stworzona z myślą o obiektach, w których kluczowe znaczenie ma dostęp do światła dziennego. Zastosowanie wysokiej jakości paneli poliwęglanowych pozwala na skuteczne doświetlenie wnętrza, ograniczając konieczność korzystania ze sztucznego oświetlenia i poprawiając komfort pracy użytkowników. Poliwęglanowe przeszklenia przepuszczają światło, jednocześnie zapewniając odpowiednią ochronę wnętrza.

Wytrzymałość połączona z lekkością

Panele wykonane z wielowarstwowego poliwęglanu wyróżniają się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu niewielkiej masy własnej. Dzięki temu brama pracuje płynnie, a jej elementy mechaniczne są mniej obciążone podczas codziennej eksploatacji. To rozwiązanie stworzone do intensywnego użytkowania w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

Nowoczesny wygląd dla wymagających inwestycji

Transparentna konstrukcja nadaje budynkowi nowoczesny i prestiżowy charakter. Brama doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą hal produkcyjnych, salonów sprzedaży, warsztatów, myjni, centrów logistycznych oraz obiektów usługowych. Estetyczny wygląd sprawia, że staje się integralnym elementem elewacji budynku.

Odporność na warunki atmosferyczne

Zastosowane materiały charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, opady atmosferyczne oraz zmienne temperatury. Dzięki temu brama zachowuje swoje właściwości użytkowe i estetyczne przez wiele lat, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Poliwęglan nie pęka i nie traci przejrzystości pod wpływem czynników zewnętrznych.

Idealne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych i komercyjnych

Brama segmentowa z poliwęglanu znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się połączenie trwałości, estetyki i dostępu do naturalnego światła. Doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, salonach samochodowych, warsztatach, myjniach oraz nowoczesnych obiektach handlowych. To rozwiązanie zwiększające komfort pracy i podnoszące atrakcyjność wizualną budynku.

Energooszczędność i komfort użytkowania

Doświetlenie wnętrza światłem dziennym pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej i stworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy. Dodatkowo wielowarstwowa struktura poliwęglanu wspiera izolacyjność przegrody, wpływając na poprawę efektywności energetycznej obiektu.

DANE TECHNICZNE


Typ bramy	Brama segmentowa światłoprzepuszczalna
Model	JN-PE-S 44
Grubość skrzydła	44 mm
Materiał wypełnienia	Transparentne sekcje z poliwęglanu
Konstrukcja ram	Termicznie oddzielone profile aluminiowe
Budowa paneli	Konstrukcja wielowarstwowa
Maksymalna szerokość bramy	Do 6 000 mm
Przepuszczalność światła wypełnienia	56%
Współczynnik U wypełnienia	Ok. 1,1–1,2 W/m²K
Współczynnik U bramy	Ok. 1,8 W/m²K (zależny od wymiarów)

Klasa ogniowa wypełnienia	B-s1, d0 wg EN 13501
Powierzchnia paneli	Odporna na uderzenia, transparentna, krystaliczna
Ochrona UV	Tak
Profile aluminiowe	Anodowane E6 / EV1
Lakierowanie profili	Opcjonalnie dowolny kolor RAL
Rolki prowadzące	Ukryte, montowane czołowo w sekcjach
Uszczelnienie dolne i nadproża	Profile EPDM z uszczelką wargową
Prowadnice pionowe	Z uszczelnieniem wewnętrznym i zewnętrznym
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem	Tak
Minimalna wysokość nadproża	470 mm
Dostępne prowadzenia	Standardowe, wysokiego podnoszenia, do dachów skośnych, pionowe
Obsługa	Ręczna (łańcuch) lub elektryczna
Drzwi przejściowe	Możliwe wykonanie
Norma	EN 13241-1


WYMIARY

WYMIARY DRZWI GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH Z POLIWĘGLANU - JN-PE-S 44

Gesamtansicht Innen

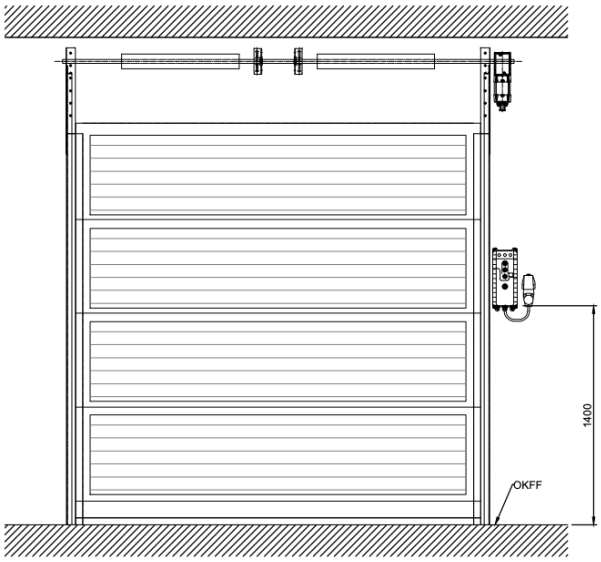


Vertikalschnitt

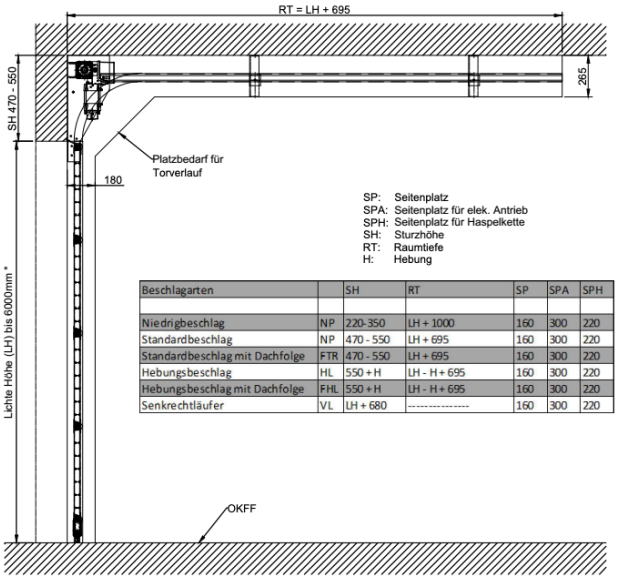


SP: Seitenplatz
SPA: Seitenplatz für elek. Antrieb
SPH: Seitenplatz für Haspelkette
SH: Sturzhöhe
RT: Raumtiefe
H: Hebung

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Niedrigbeschlag	NP	220-350	LH + 1000	160	300	220
Standardbeschlag	NP	470 - 550	LH + 695	160	300	220
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	470 - 550	LH + 695	160	300	220
Hebungsbeschlag	HL	550 + H	LH - H + 695	160	300	220
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	550 + H	LH - H + 695	160	300	220
Senkrechtläufer	VL	LH + 680	----------	160	300	220

Horizontalschnitt

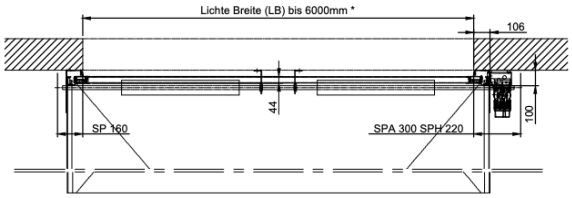

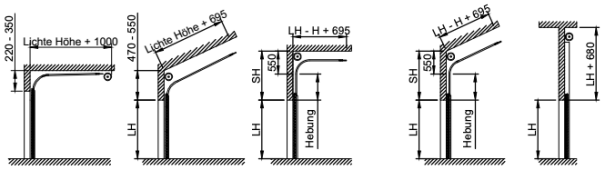

* Sondergröße auf Anfrage