HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:43

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-przesuwnej-faac-c721-do-800-kg-p-12411.html



Siłownik do bramy przesuwnej FAAC C721 do 800 kg

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**C721**
KOD PRODUCENTA	**109321**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**800 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC C721	
Parametr	**Model C721**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	290 W
Maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Maksymalna siła ciągu	530 N
Stopień redukcji	01:49:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)


Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304 x 180 x 282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	800 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)


WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C721

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

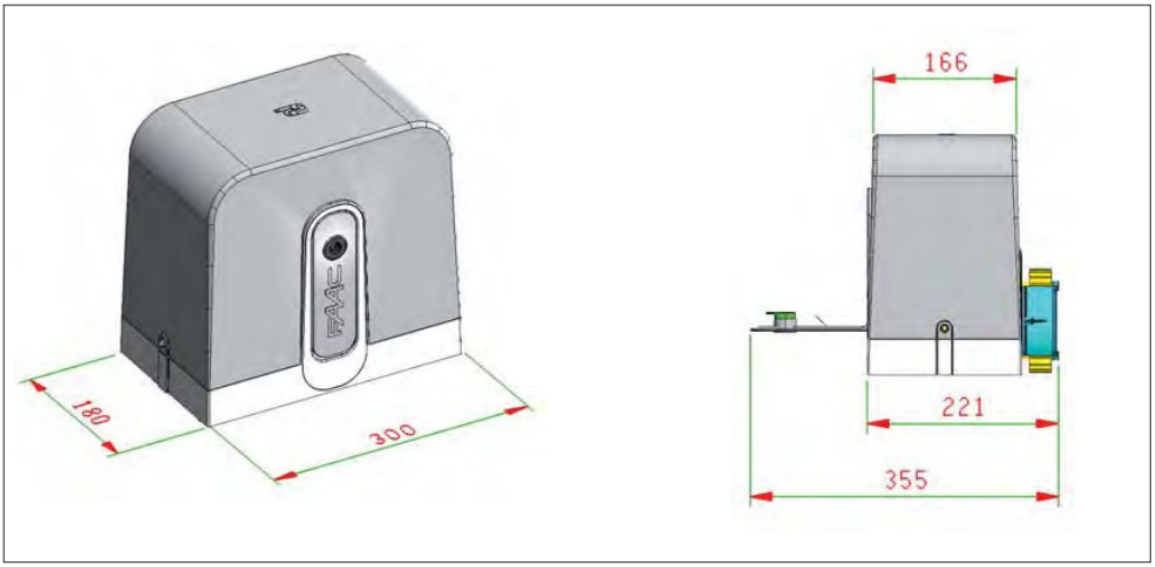

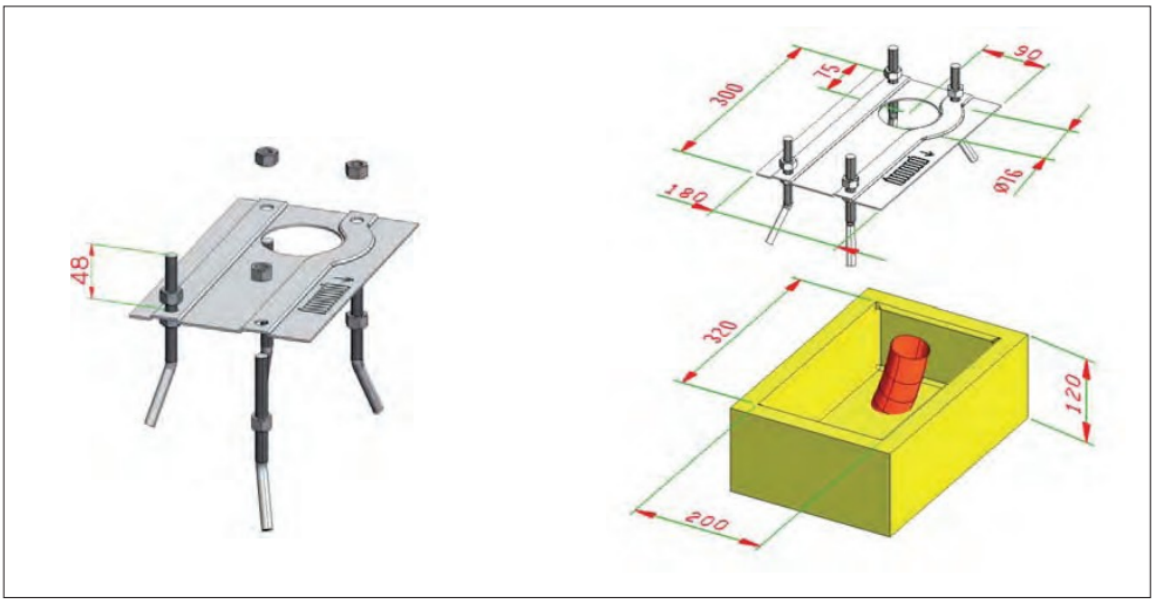

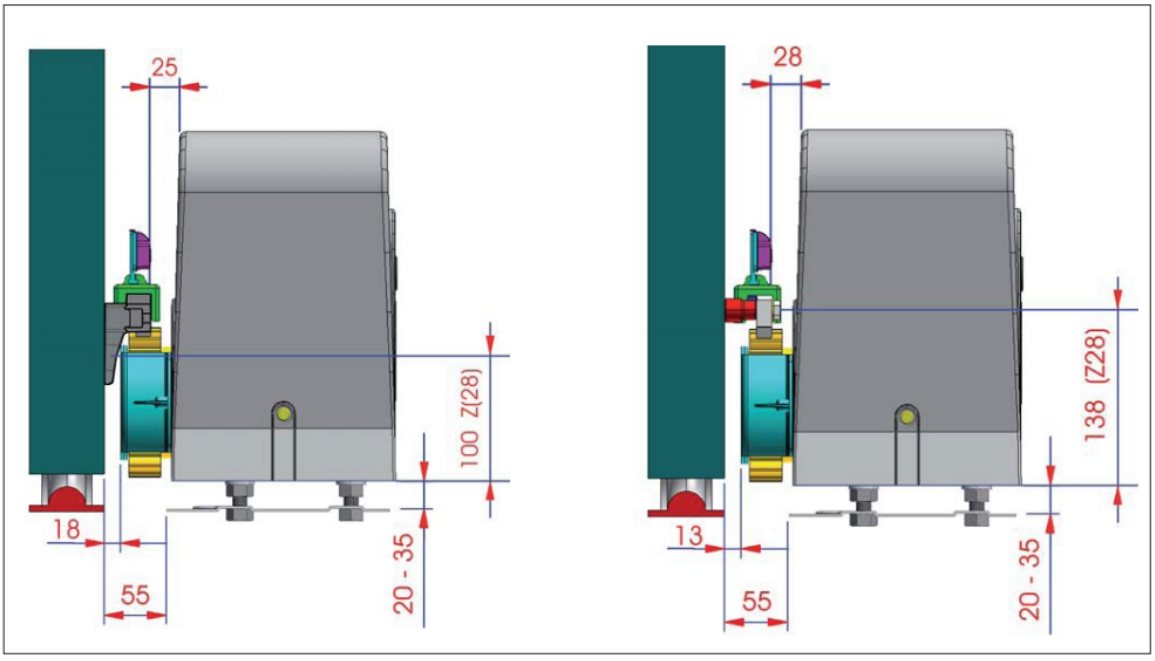


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C721

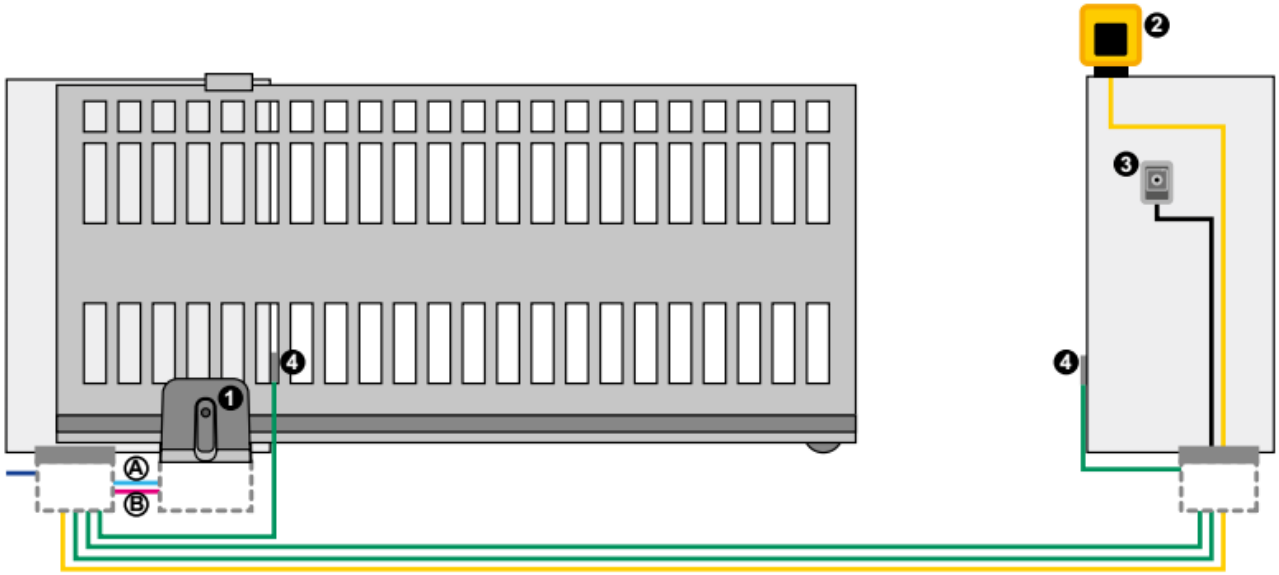

A Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,5
przewód	2x0,50

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	3x1,5
przewód	2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC C721			
Ref.	**Ilość**	**Opis**	**Kod**
1	1	Napęd C721 z wbudowaną centralą sterującą i płyta montażowa	**109321**
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	**LZ 08**
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	**787025**
	3	Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	**787018**
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	**410029**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

5	1	Para fotokomórek XP 20B.D	**785103**
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**