

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-3-m-faac-s418-p-572.html>

Siłownik do bramy skrzydłowej 2,3 m FAAC S418



Cena	1 489,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	104301
KOD PRODUCENTA	104301
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny FAAC S418 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 2,3 m (2,7 z zamkiem elektromagnetycznym)

Uniwersalność zastosowań FAAC S418 jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań przydomowych jak i pół przemysłowych o wysokiej, dochodzącej do 100% sprawności.

Posiada on regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu co umożliwia wyeliminowanie odbojników zewnętrznych. Bezpieczeństwo i wysoka niezawodność.

Zabezpieczenie przeciwzgnieciowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu oraz powoduje odwrócenie ruchu skrzydła bramy w przypadku wykrycia przeszkody. mm bez mechanicznych ograniczników ruchu zapewnia łatwy i szybki montaż bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptacyjnych.

Siłownik FAAC S418 wyposażony został w nowe uchwyty mocujące o regulowanej długości, dzięki czemu uzyskano większą elastyczność wymiarów montażowych.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Szczotkowy, 24 V DC
- Maks. pobór mocy 35 W
- Maks. siła ciągu 1800 N
- Maks. prędkość liniowa (nakrętki pociągowej) 37 mm/sek. (z centralą E124)
- Użyteczny skok roboczy 350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)

- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 6 kg
- Częstotliwość użytkowania 100 %
- Maks. szerokość skrzydła 2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wsporniki montażowe
- Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 823x104x137 mm
- Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny S418 24 V, akcesoria montażowe, klucz do rozblokowania napędu.



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY**


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC S418

Parametr	Model S418 24 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	35 W
Maks. siła ciągu	1800 N
Maks. prędkość liniowa	37 mm/sek. (z centralą E124)
Wykresny skok roboczy	350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP54
Ciężar urządzenia	6 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Maks. szerokość skrzydła	2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
Wymiary urządzenia (DxGxW)	823 x 104 x 137 mm


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC S418

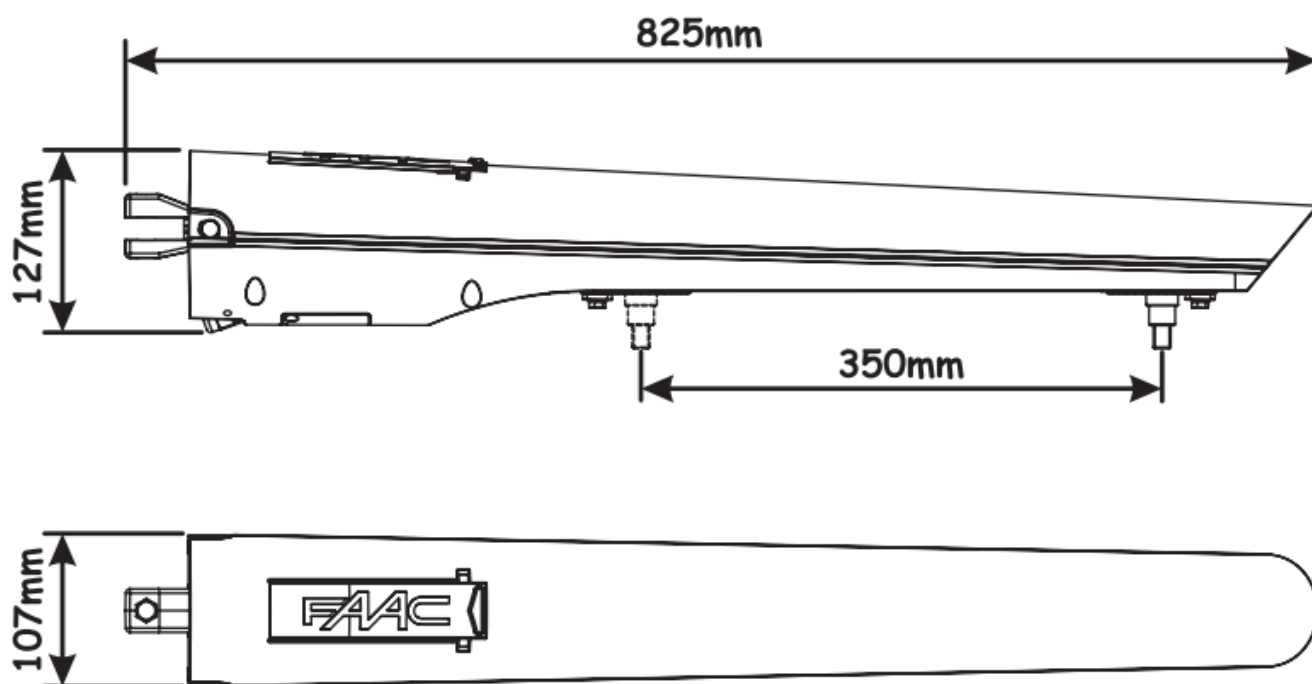

WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC S418

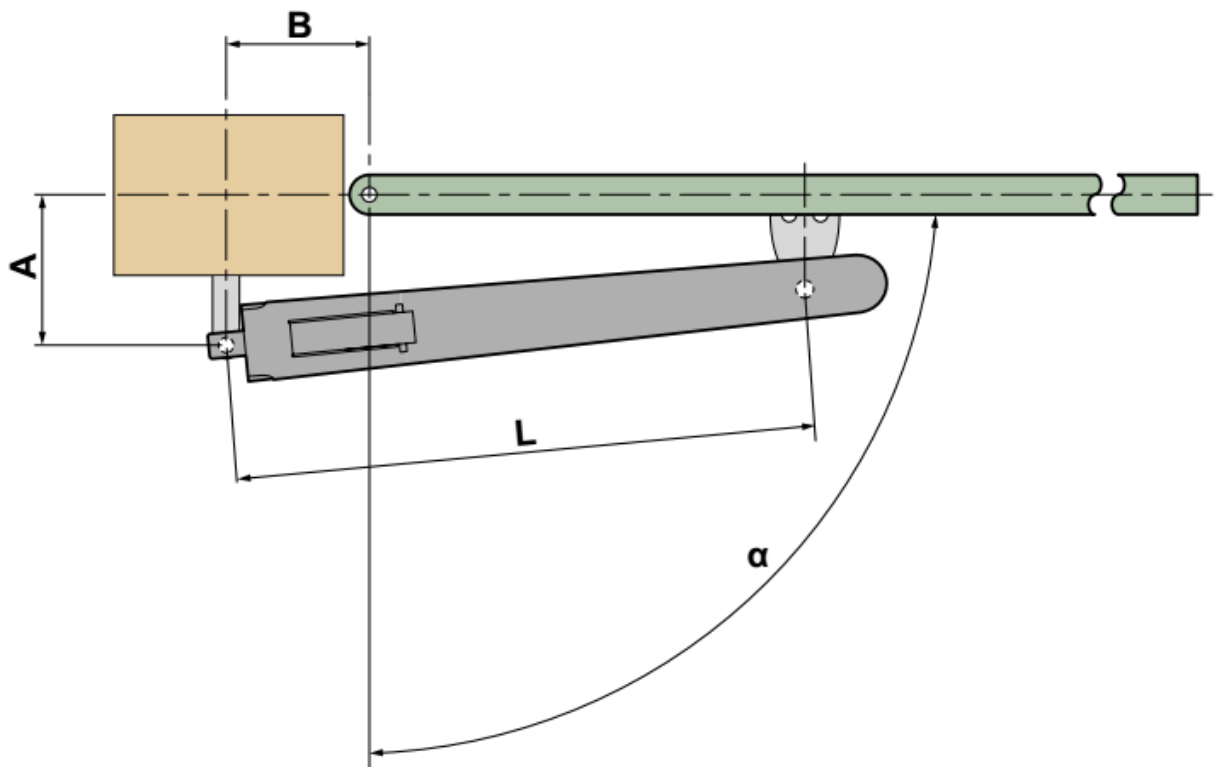


	α	A	B	L
S 418 z mechanicznymi ogranicznikami otwierania i zamykania	90°	165	165	690
		175	175	
	110°	150	150	
S 418 z mechanicznym ogranicznikiem otwierania	90°	175	175	708
		180	180	
	110°	160	160	
S 418 bez mechanicznych ograniczników otwierania i zamykania	90°	180	180	708
	110°	170	170	

W przypadku centrali E124 wymagana jest podstawa (kod 390926) pod standardowe akumulatory typu Pb, które nie są dostarczane przez FAAC i muszą mieć następujące parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC S418

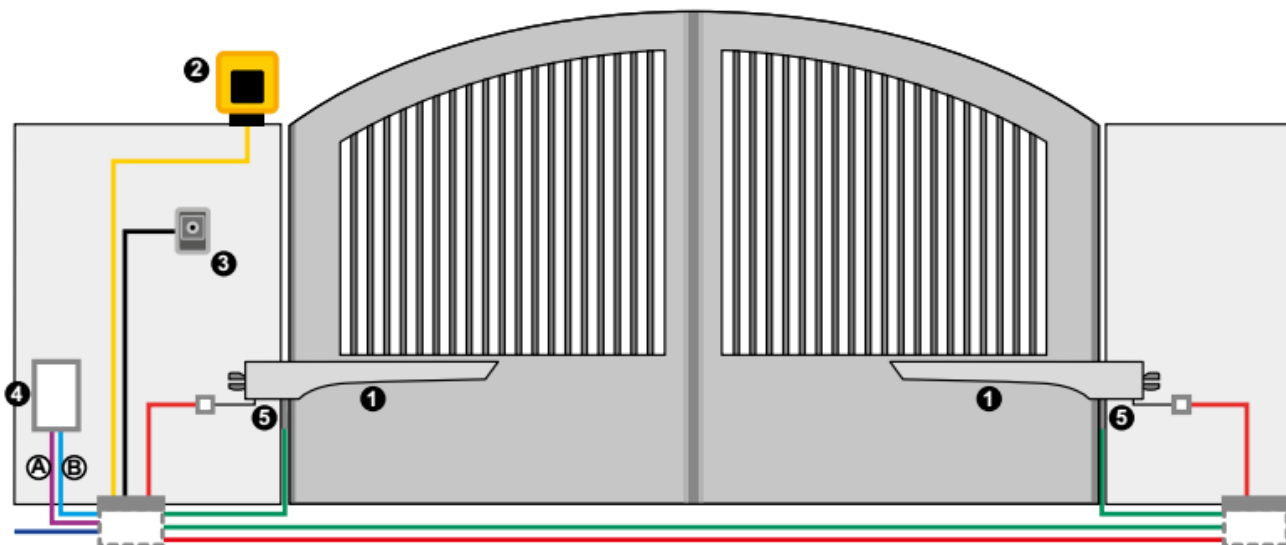

■ (A) Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,50
- przewód 2x0,50

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

- przewód 2x2,50
- przewód 3x1,5
- przewód 2x0,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC S418

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	2	Napedy S418	104301
4	1	Centrala sterująca E024S	790286
4	1	Obudowa mod. E	720119
3	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	1	Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
6	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10