HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-z-poliweglanu-jn-pe-s-80-swiatlo-przepuszczalna-p-13396.html



Brama segmentowa z poliwęglanu JN-PE-S 80 światło przepuszczalna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13396)**
KOD PRODUCENTA	**JN-PE-S 80**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa z poliwęglanu JN-PE-S 80 – maksymalne doświetlenie i wyjątkowa wytrzymałość

Naturalne światło dla większego komfortu pracy

Brama segmentowa JN-PE-S 80 została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których kluczowe znaczenie ma dostęp do światła dziennego. Transparentne sekcje z poliwęglanu zapewniają równomierne doświetlenie wnętrza bez efektu zacienienia, tworząc komfortowe warunki pracy i ograniczając potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia.

Stabilna konstrukcja dla dużych wymiarów

Wysoka sztywność zastosowanych sekcji pozwala na wykonywanie bram o imponujących rozmiarach. Konstrukcja umożliwia realizację szerokich przeszkleń przy zachowaniu estetycznej, zlicowanej powierzchni oraz wysokiej odporności na obciążenia wiatrem. To rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnych obiektach przemysłowych, logistycznych i hangarach.

Doskonałe parametry izolacyjne

Wielowarstwowa budowa paneli poliwęglanowych zapewnia korzystne właściwości termoizolacyjne przy zachowaniu niewielkiej masy własnej skrzydła. Dzięki temu brama wspiera efektywność energetyczną budynku, jednocześnie gwarantując płynną i niezawodną pracę przez wiele lat.

Nowoczesny design dopasowany do architektury budynku

Ukryte rolki prowadzące, zamknięte prowadnice oraz możliwość lakierowania elementów aluminiowych na dowolny kolor RAL pozwalają idealnie dopasować bramę do elewacji obiektu. Efektem jest elegancki, nowoczesny wygląd, który podkreśla prestiż inwestycji.

Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Powierzchnia poliwęglanowa charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia oraz działanie promieniowania UV. Dzięki temu brama zachowuje swoją przejrzystość, estetykę i właściwości użytkowe nawet podczas wieloletniej eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.

Idealne rozwiązanie dla przemysłu i logistyki

Brama segmentowa JN-PE-S 80 doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach, obiektach przemysłowych oraz hangarach. Połączenie wysokiej przepuszczalności światła, dobrej izolacyjności i wyjątkowej wytrzymałości sprawia, że jest to rozwiązanie dla najbardziej wymagających inwestycji.


DANE TECHNICZNE


Typ bramy	Brama segmentowa światłoprzepuszczalna
Model	JN-PE-S 80
Grubość skrzydła	80 mm
Materiał sekcji	Poliwęglanowe sekcje z aluminiowymi profilami ramowymi
Konstrukcja paneli	Wielokomorowa (multi-shell)
Przepuszczalność światła	40%
Współczynnik U wypełnienia	Ok. 0,7 W/m²K
Współczynnik U bramy	Ok. 2,4 W/m²K (zależny od wymiarów)
Klasa ogniowa	B-s1, d0 wg EN 13501
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Odporność na uderzenia	Tak, powierzchnia odporna na uderzenia
Kolor powierzchni	Krystalicznie przezroczysta (crystal-

	colored)
Profile aluminiowe	Kolorowe profile aluminiowe, możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL
Klasa odporności na wiatr	Klasa 4 (badana)
Maksymalna szerokość dla klasy 4	Do 10 000 mm
Maksymalna szerokość dla klasy 3	Do 12 000 mm
Rolki prowadzące	Ukryte, montowane od czoła sekcji
Prowadnice	Całkowicie zamknięte, wyposażone w uszczelki profilowe
Uszczelnienie dolne i nadproża	Profile EPDM z uszczelką wargową
Prowadnice pionowe	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, zintegrowany kanał kablowy
Minimalna wysokość nadproża	800 mm
Dostępne prowadzenia	Standardowe, wysokiego podnoszenia, do dachów skośnych oraz pionowe
Obsługa	Ręczna (łańcuch) lub elektryczna

WYMIARY


WYMIARY DRZWI GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH Z POLIWĘGLANU - JN-PE-S 80

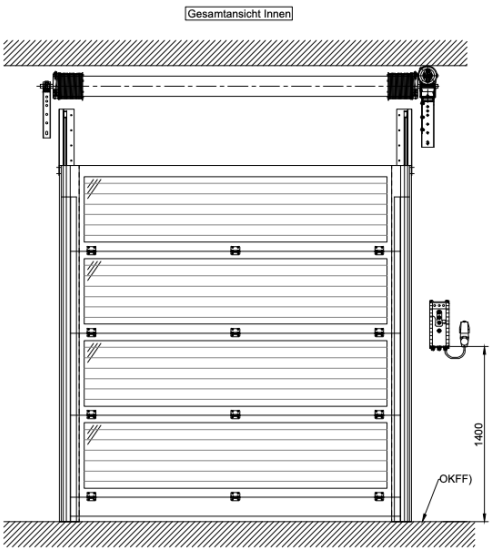


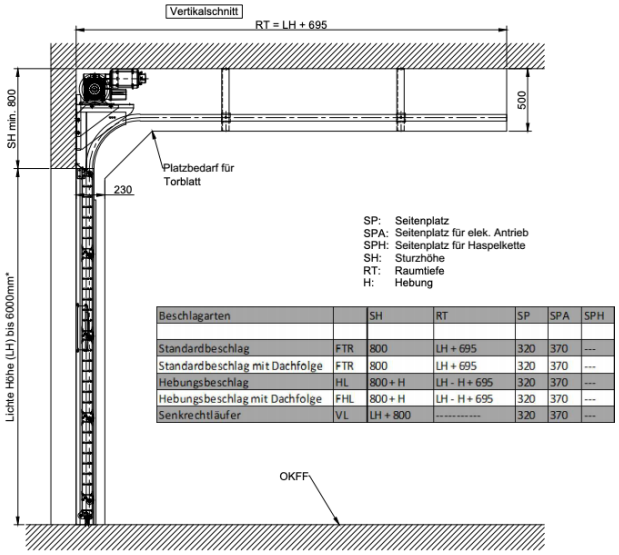

SP: Seitenplatz
SPA: Seitenplatz für elek. Antrieb
SPH: Seitenplatz für Haspelkette
SH: Sturzhöhe
RT: Raumtiefe
H: Hebung

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	FTR	800	LH + 695	320	370	---
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	800	LH + 695	320	370	---
Hebungsbeschlag	HL	800 + H	LH - H + 695	320	370	---
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	800 + H	LH - H + 695	320	370	---
Senkrechtläufer	VL	LH + 800	----------	320	370	---

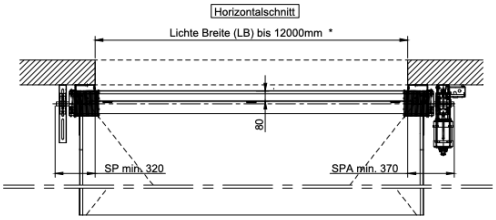

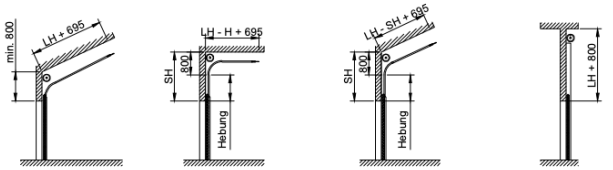

Normalbeschlag mit Dachfolge | Hebungsbeschlag | Hebungsbeschlag mit Dachfolge | Vertikalbeschlag

*Sondergrößen auf Anfrage