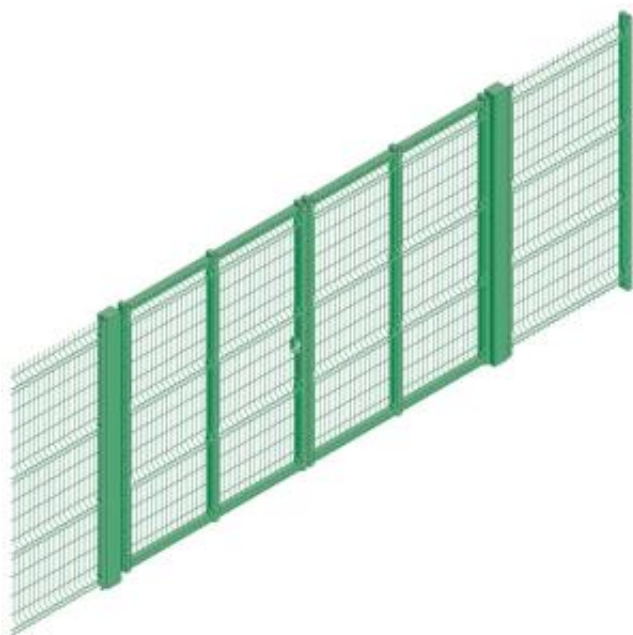


Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-specjalistyczna-cld-lockmaster-p-12305.html>

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12305
KOD PRODUCENTA	LockMaster
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster

CLD LockMaster - Bramy skrzydłowe jedno- i dwuskrzydłowe

CLD LockMaster™ to solidne, trwałe i estetyczne bramy skrzydłowe, które idealnie komponują się z każdym systemem ogrodzeniowym oferowanym przez CLD. Dostępne w wersji **jedno- i dwuskrzydłowej**, bramy te wyróżniają się wyjątkową odpornością mechaniczną dzięki zastosowaniu **spawanych paneli z drutu stalowego** mocowanych do stalowej ramy z profili SHS za pomocą **mocnych listew dociskowych i bezpiecznych łączników**.

Każda brama wyposażona jest w **regulowane zawiasy przeciwwyważeniowe**, które skutecznie zapobiegają próbom sforsowania, oraz **standardowy zamek skrzydłowy z wkładką eurocylinder**. Bezpieczeństwo można dodatkowo zwiększyć, korzystając z opcji dostępnych w naszym asortymencie **zamków i systemów zamykania**. Istnieje również możliwość zastosowania elementów z serii **Active Anti-Intruder** jako dodatkowego zabezpieczenia antywłamaniowego.

Zastosowanie:

- ☐ Obiekty przemysłowe i wojskowe
- ☐ Szkoły i instytucje publiczne
- ☐ Budynki komercyjne i magazyny
- ☐ Zabudowa mieszkaniowa i prywatna posesja

Najważniejsze cechy:

- ☐ Szeroka gama zamków i opcji zabezpieczeń
- ☐ Zawiasy przeciwwyważeniowe na solidnych słupach i ramach
- ☐ Wypełnienie dopasowane do systemu ogrodzeniowego lub na życzenie klienta
- ???? Stalowe tuleje pod rygiel dolny do osadzenia w betonie



-  Konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster

Normy

BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013

Opis

System stalowej bramy z otwartą siatką, z wypełnieniem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia

Opcje paneli

Do wyboru z gamy paneli siatkowych CLD, dopasowanych do linii ogrodzenia

Szerokość panelu

Zakres szerokości dopasowany do wymagań klienta

Wysokości dostępne

Zakres wysokości dopasowany do wymagań klienta

Wykończenie

Malowanie proszkowe poliestrowe dopasowane do wypełnienia siatkowego

Dostępne wszystkie kolory RAL

Wymiary słupków

Minimalny przekrój: 80 mm x 80 mm

Elementy mocujące

Zależne od typu panelu siatkowego

Fundamenty

Montaż słupków w otworach 450 mm x 450 mm x 950 mm (min.)

Uwaga: Inwestor/wykonawca odpowiada za odpowiedni dobór fundamentów do warunków gruntowych

Konfiguracja

Pojedyncze lub podwójne skrzydła

Zawieszenie tylne, przednie lub centralne – zgodnie z wymaganiami klienta

Rama bramy

Dopasowana do paneli siatkowych:

- Pionowe słupki: min. 50 x 50 x 3 mm SHS

- Poziome belki: min. 50 x 50 x 3 mm SHS

Konstrukcja całkowicie spawana, cynkowana i malowana proszkowo

Zamknięcie

Zgodnie ze specyfikacją klienta

Zawiasy

Minimum 3 zestawy spawanych zawiasów z oczkami M20 (min.)

Gwarancja

Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ



Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

