**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/stacja-portierska-wideodomofonu-fanvil-a308-7-linux-wifi-app-p-13534.html




# Stacja portierska wideodomofonu FANVIL A308 - 7", Linux, WiFi, app

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 594,07 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **48 godzin** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13534)** |
| KOD PRODUCENTA | **A308** |
| PRODUCENT | **FANVIL** |

## OPIS PRODUKTU

### Fanvil A308i – stacja portierska IP SIP z kamerą 5 Mpx i ekranem 7″

**Fanvil A308i** to profesjonalna stacja portierska i konsola komunikacyjna IP, przeznaczona do obsługi połączeń audio-wideo w systemach wideodomofonowych, interkomowych i telefonii SIP. Urządzenie pracuje pod kontrolą **Android 9.0** i zostało wyposażone w **7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600 px**.

Wbudowana **kamera 5 Mpx z regulowanym kątem ustawienia**, mikrofon na elastycznym wysięgniku oraz obsługa **20 linii SIP** zapewniają szerokie możliwości komunikacji. Stacja obsługuje konferencje audio do 10 uczestników, konferencje wideo do 3 uczestników i 116 programowalnych klawiszy DSS.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl




Dane techniczne Instalacja

## Najważniejsze zalety stacji portierskiej Fanvil A308i

### Kamera 5 Mpx i rozmowy wideo HD

Wbudowana kamera z regulowanym kątem ustawienia umożliwia prowadzenie połączeń wideo. Obsługa kodeka H.264 i rozdzielczości do 1080p zapewnia szerokie możliwości komunikacji wizualnej.

### 20 linii SIP i 116 klawiszy DSS

Obsługa wielu kont SIP oraz programowalne klawisze ekranowe pozwalają wygodnie zarządzać połączeniami, kontaktami i funkcjami komunikacyjnymi stanowiska.

### Mikrofon na wysięgniku i dźwięk HD

Elastyczny mikrofon, technologia pełnego dupleksu, eliminacja echa AEC i redukcja szumów wspierają wyraźną komunikację podczas codziennej pracy.

### Android, Wi-Fi i zasilanie PoE

System Android 9.0, dwuzakresowe Wi-Fi 2,4/5 GHz, dwa gigabitowe porty RJ45 i obsługa PoE umożliwiają elastyczne wdrożenie urządzenia w infrastrukturze IP.

## Zastosowanie stacji portierskiej Fanvil A308i

**Fanvil A308i** sprawdzi się na stanowiskach portierskich, w recepcjach, punktach ochrony oraz centrach obsługi komunikacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i komercyjnych. Może pełnić funkcję centralnego terminala do obsługi połączeń w kompatybilnym systemie SIP.

Stacja umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń, prowadzenie rozmów wideo, korzystanie z interkomu, przekazywanie połączeń oraz organizowanie konferencji. Ekran dotykowy i klawisze DSS ułatwiają szybki dostęp do najważniejszych kontaktów.

Dzięki obsłudze telefonicznej słuchawki, trybu głośnomówiącego i zestawu słuchawkowego urządzenie można dostosować do organizacji pracy konkretnego stanowiska.

## Jedno stanowisko – obsługa połączeń, interkomu i komunikacji wideo

Fanvil A308i łączy funkcje konsoli telefonicznej IP i terminala komunikacji wideo. Dzięki 20 liniom SIP, 116 programowalnym klawiszom DSS, kamerze 5 Mpx i mikrofonowi na wysięgniku operator może sprawnie obsługiwać liczne połączenia z jednego stanowiska. System Android 9.0 pozwala także na instalację kompatybilnych aplikacji firm trzecich.

## Najważniejsze funkcje Fanvil A308i

- 7-calowy ekran dotykowy 1024 × 600 px
- Kamera 5 Mpx z regulacją kąta
- Obsługa 20 linii SIP
- 116 programowalnych klawiszy DSS
- Mikrofon na elastycznym wysięgniku
- Konferencje audio do 10 uczestników
- Konferencje wideo do 3 uczestników
- System operacyjny Android 9.0
- Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
- 2 porty Gigabit Ethernet RJ45
- Zasilanie PoE lub 12 V DC / 1 A
- Rozmowy full duplex i dźwięk HD
- Obsługa słuchawki i zestawu słuchawkowego
- Montaż biurkowy lub naścienny

## Dlaczego warto wybrać Fanvil A308i?

**Fanvil A308i** jest rozwiązaniem dla stanowisk, w których liczy się sprawne zarządzanie komunikacją głosową i wideo. Duży ekran dotykowy, programowalne klawisze DSS oraz dedykowany mikrofon usprawniają codzienną obsługę połączeń.

Obsługa protokołu SIP 2.0, dwóch gigabitowych portów Ethernet, dwuzakresowego Wi-Fi i zasilania PoE ułatwia integrację z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną. Uniwersalny uchwyt umożliwia montaż na biurku lub na ścianie.

Dane techniczne

## Dane techniczne stacji Fanvil A308i


| | |
|---|---|
| Producent | Fanvil |
| Model | A308i |
| Typ | Stacja portierska / konsola IP SIP |
| System | Android 9.0 |
| Ekran | 7″ dotykowy, 1024 × 600 px |
| Kamera | 5 Mpx, regulowany kąt |
| Mikrofon | Na elastycznym wysięgniku |
| | |
| Linie SIP | 20 |
| Klawisze DSS | 116 programowalnych |
| Konferencja audio | Do 10 uczestników |
| Konferencja wideo | Do 3 uczestników |
| Protokół | SIP 2.0 UDP/TCP/TLS |
| Rozmowy | Full duplex, AEC |
| Wideo | H.264, H.265 opcjonalnie |
| | |
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Ethernet | 2 × RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mb/s |
| USB | 1 × USB 2.0 typu A |
| RJ9 | 2 porty: słuchawka i zestaw słuchawkowy |
| Zasilanie | 12 V DC / 1 A lub PoE |
| | |
| Montaż | Biurkowy lub naścienny |
| Temperatura pracy | 0°C do +45°C |
| Wilgotność pracy | 10–95% |
| Wymiary przy kącie 45° | 265 × 172,1 × 145,2 mm |
| Wymiary przy kącie 50° | 265 × 161,7 × 154,5 mm |

Instalacja

## Instalacja stacji portierskiej Fanvil A308i

Fanvil A308i umożliwia montaż biurkowy lub naścienny z wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu. Urządzenie posiada dwa gigabitowe porty RJ45, dwuzakresowe Wi-Fi oraz zasilanie PoE lub 12 V DC / 1 A.

Port sieciowy służy do podłączenia infrastruktury IP, natomiast drugi port RJ45 umożliwia podłączenie komputera do sieci w trybie mostkowanym.

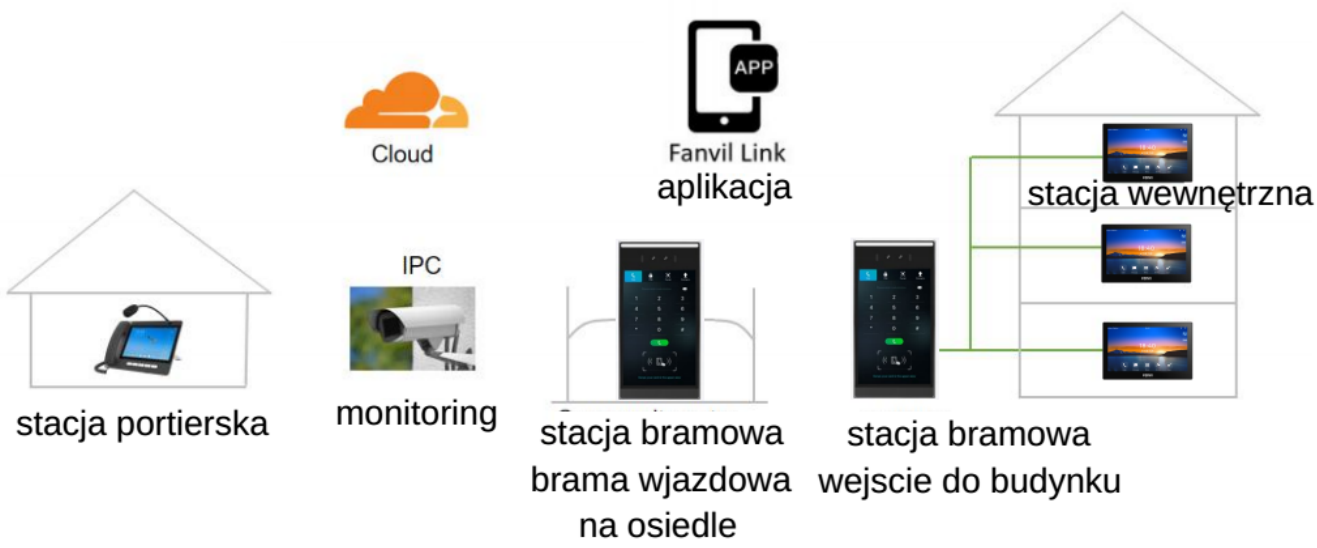


**Uwaga:** Schemat jest poglądowy. Wi-Fi nie zasila urządzenia. W przypadku instalacji bez PoE wymagane jest odpowiednie zasilanie 12 V DC / 1 A.

## Kupując ten zestaw otrzymujesz

Stację portierską Fanvil A308i z elementami wyposażenia i dokumentacją zgodnymi z kompletacją sprzedawanego produktu.

01

**Stacja Fanvil A308i**

Terminal IP z kamerą, mikrofonem i słuchawką

02

**Akcesoria montażowe**

Uchwyt montażowy zgodny ze specyfikacją

03

**Przewody połączeniowe**

Przewód słuchawki RJ9 i kabel Ethernet CAT5

04

**Dokumentacja produktu**

Instrukcja, jeśli dołączona do opakowania

05

**Dowód zakupu**

Paragon lub faktura VAT

## FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil A308i może pełnić funkcję stacji portierskiej?

Tak. Konsola IP obsługuje połączenia audio-wideo i funkcje interkomowe. Może pracować jako terminal operatora w kompatybilnym systemie SIP.

Ile linii SIP obsługuje Fanvil A308i?

Urządzenie obsługuje 20 linii SIP oraz 116 programowalnych klawiszy DSS.

Czy Fanvil A308i ma wbudowaną kamerę?

Tak. Stacja jest wyposażona w kamerę 5 Mpx z regulowanym kątem ustawienia, przeznaczoną do rozmów wideo.

Czy stacja obsługuje Wi-Fi i PoE?

Tak. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz oraz zasilanie PoE lub 12 V DC / 1 A.

Czy Fanvil A308i można zamontować na ścianie?

Tak. Producent przewiduje montaż biurkowy i naścienny z wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu.

## Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil A308i jest urządzeniem przeznaczonym do instalacji wewnątrz budynków. Przed montażem i podłączeniem należy zapoznać się z dokumentacją producenta oraz odłączyć zasilanie.

Do zasilania należy stosować kompatybilne źródło PoE lub zasilacz 12 V DC / 1 A. Instalację sieciową i konfigurację SIP powinno się wykonywać zgodnie z wymaganiami wykorzystywanej infrastruktury.

DANE TECHNICZNE

# Dane techniczne stacji portierskiej Fanvil A308i

Fanvil A308i to konsola komunikacyjna IP SIP z systemem Android 9.0, ekranem dotykowym 7″, kamerą 5 Mpx, mikrofonem na wysięgniku, 20 liniami SIP i 116 programowalnymi klawiszami DSS.

| | |
|---|---|
| Producent | Fanvil |
| Model | A308i |
| Typ urządzenia | Konsola IP SIP / stacja portierska |
| System operacyjny | Android 9.0 |
| Ekran | Kolorowy ekran dotykowy 7″ |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 × 600 px |
| Kamera | 5 Mpx, regulowany kąt ustawienia |
| Mikrofon | Na elastycznym wysięgniku |
| Słuchawka | HD, z obsługą HAC |
| Przyciski fizyczne | 5: głośność −/+, Home, tryb głośnomówiący, powrót |
| Kolor | Szary |
| | |
| Liczba linii SIP | 20 |
| Klawisze DSS | 116 programowalnych |
| Konferencje audio | Do 10 uczestników |
| Konferencje wideo | Do 3 uczestników |
| Tryby rozmowy | Słuchawka, głośnomówiący, zestaw słuchawkowy |
| Interkom | Tak |
| Przekazywanie połączeń | Z konsultacją lub bez konsultacji |
| Przekierowanie połączeń | Zawsze, zajęty, brak odpowiedzi |
| Automatyczne odbieranie | Tak |
| Tryb DND | Tak |
| BLF | Tak |
| SIP Hotspot | Tak |
| Multicast | Tak |
| Lokalna książka telefoniczna | Do 2000 kontaktów |
| Zdalna książka telefoniczna | XML / LDAP, do 2000 kontaktów |
| Historia połączeń | Do 1000 wpisów |
| | |
| Rozmowy | Full duplex |
| Maksymalna głośność | Do 90 dB |

| | |
|---|---|
| Audio HD | Tak |
| Kodeki wąskopasmowe | G.711a/u, G.729AB, iLBC |
| Kodeki szerokopasmowe | G.722, Opus |
| Eliminacja echa | AEC |
| Redukcja szumów | NR |
| Kompensacja utraty pakietów | PLC |
| Bufor jitter | Dynamiczny, adaptacyjny |
| DTMF | In-band, RFC2833, SIP INFO |
| | |
| Kamera | 5 Mpx |
| Regulacja kamery | Tak, regulowany kąt |
| Kodeki wideo | H.264, H.265 opcjonalnie |
| Rozdzielczości połączeń | CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p |
| Liczba klatek | 5–30 kl./s |
| Przepływność | 64 kb/s – 4 Mb/s |
| Formaty obrazów | JPEG, PNG, BMP |
| Format wideo | MP4 |
| Podgląd wideo | Tak |
| Wyświetlanie pełnoekranowe | Tak |
| | |
| Ethernet | 2 × RJ45, 10/100/1000 Mb/s |
| Drugi port RJ45 | Mostkowany port PC |
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Protokół SIP | SIP 2.0 UDP/TCP/TLS |
| Protokoły mediów | RTP, RTCP, SRTP |
| Adresacja IP | IPv4 |
| Konfiguracja IP | Statyczna lub DHCP |
| Obsługa sieci | VLAN, LLDP, CDP, QoS, 802.1X |
| VPN | OpenVPN z aplikacją zewnętrzną |
| Inne protokoły | STUN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069 |
| | |
| Aplikacje zewnętrzne | Obsługiwane, zależnie od kompatybilności |
| API | Dostępne do integracji |
| Panel zarządzania | Interfejs WWW |
| Automatyczna konfiguracja | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP Option 66, SIP PnP, TR-069 |
| Szyfrowanie konfiguracji | AES |
| Aktualizacja | Przez interfejs WWW |
| Przywracanie ustawień | Reset fabryczny |
| | |
| Porty RJ45 | 2 |
| Porty RJ9 | 2: słuchawka i zestaw słuchawkowy |
| USB | 1 × USB 2.0 typu A |
| Zasilanie DC | 12 V DC / 1 A |
| Zasilanie PoE | Tak |
| Pobór mocy PoE | 3,52–10,76 W |
| Pobór mocy DC | 2,38–8,6 W |
| | |
| Temperatura pracy | 0°C do +45°C |

| | |
|---|---|
| Wilgotność pracy | 10–95% |
| Sposób montażu | Biurkowy lub naścienny |
| Wymiary – ustawienie 45° | 265 × 172,1 × 145,2 mm |
| Wymiary – ustawienie 50° | 265 × 161,7 × 154,5 mm |
| Wymiary opakowania | 337 × 218 × 81 mm |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 10 szt. |

INSTALACJA

# Instalacja stacji portierskiej Fanvil A308i

**Fanvil A308i** to konsola komunikacyjna IP SIP przeznaczona do instalacji na stanowiskach portierskich, recepcyjnych i ochrony. Producent przewiduje **montaż biurkowy oraz naścienny**.

Urządzenie wyposażono w dwa porty Gigabit Ethernet, dwuzakresowe Wi-Fi 2,4/5 GHz i obsługę zasilania PoE. Alternatywnie można zastosować zewnętrzne źródło **12 V DC / 1 A**.

# Możliwości podłączenia Fanvil A308i

## Sieć Ethernet i PoE

Główny port RJ45 służy do podłączenia konsoli do infrastruktury sieciowej. Obsługa PoE umożliwia przesyłanie danych i zasilania przez odpowiednie połączenie Ethernet.

## Drugi port RJ45 – komputer

Dodatkowy port Gigabit Ethernet jest mostkowany z portem sieciowym i umożliwia podłączenie komputera. Nie należy traktować go jako wyjścia zasilania PoE.

## Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz


Dwuzakresowa łączność Wi-Fi pozwala na bezprzewodowe podłączenie do kompatybilnej sieci lokalnej. Przy pracy bez przewodowego zasilania PoE konieczne jest zapewnienie zasilania DC.

## Słuchawka, zestaw i USB

Dwa złącza RJ9 służą do podłączenia słuchawki i zestawu słuchawkowego. Port USB 2.0 typu A umożliwia korzystanie z kompatybilnych urządzeń USB.

# Przykładowy schemat instalacji

Poniżej znajduje się miejsce na schemat połączenia stacji Fanvil A308i z siecią lokalną, centralą SIP i kompatybilnymi urządzeniami komunikacji wideodomofonowej.

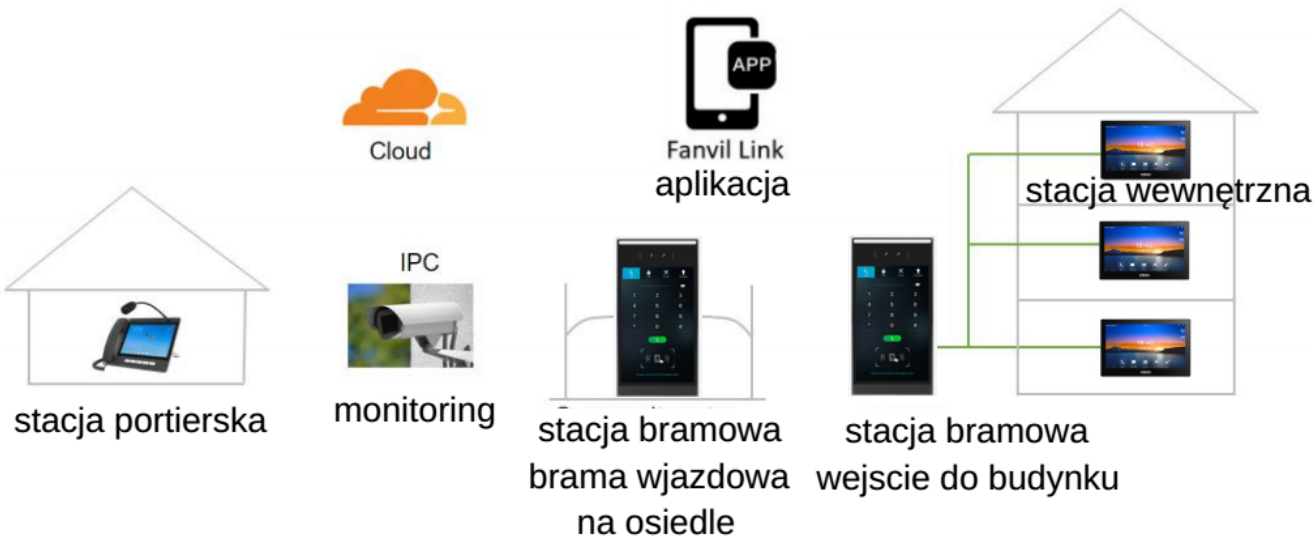


**Uwaga:** Schemat ma charakter poglądowy. Stacja wymaga zgodnej konfiguracji SIP oraz kompatybilnych urządzeń komunikacyjnych. Samo podłączenie do sieci nie gwarantuje współpracy ze wszystkimi systemami wideodomofonowymi.

# Montaż i konfiguracja stacji Fanvil A308i

Stację należy umieścić w miejscu zapewniającym wygodny dostęp do ekranu, słuchawki oraz mikrofonu na elastycznym wysięgniku. W przypadku montażu biurkowego należy odpowiednio ustawić uchwyt urządzenia.

1. Wybierz stanowisko instalacji i przygotuj montaż biurkowy lub naścienny.
2. Podłącz słuchawkę do właściwego złącza RJ9.
3. Podłącz główny port Ethernet do sieci lokalnej lub przygotuj łączność Wi-Fi.
4. Zapewnij zasilanie PoE albo 12 V DC / 1 A.
5. Skonfiguruj adresację IP i konta SIP zgodnie z infrastrukturą komunikacyjną.
6. Przypisz wybrane funkcje do programowalnych klawiszy DSS.
7. Skonfiguruj interkom, przekazywanie połączeń i pozostałe potrzebne funkcje.
8. Sprawdź rozmowy audio-wideo, działanie kamery, mikrofonu, słuchawki i połączeń SIP.

**Ważne:** Przed podłączaniem przewodów odłącz zasilanie urządzenia. Do portów RJ9 i RJ45 podłączaj wyłącznie kompatybilne urządzenia. Połączenie Wi-Fi nie zapewnia zasilania konsoli. Szczegółową konfigurację wykonaj zgodnie z instrukcją producenta i wymaganiami wykorzystywanego systemu SIP.

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

## FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

**FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.)** to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

## Co wyróżnia ofertę FANVIL?

**Wideodomofony IP**

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

**Stacje bramowe i interkomy**

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i

profesjonalnych.

**Monitory wewnętrzne**

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

**Telefony IP i SIP**

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

**Systemy komunikacji audio**

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

**Akcesoria i integracja**

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

## Dlaczego warto wybrać FANVIL?

**Komunikacja oparta na IP** Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

**Obsługa standardu SIP** Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

**Elastyczna rozbudowa** Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

**Nowoczesne funkcje dostępu** W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

**Integracja z innymi systemami** Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

**Szeroki zakres zastosowań** Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

## Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

**FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji.** Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.