
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-wyjscie-awaryjne-cld-lockmaster-sr3-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12300.html

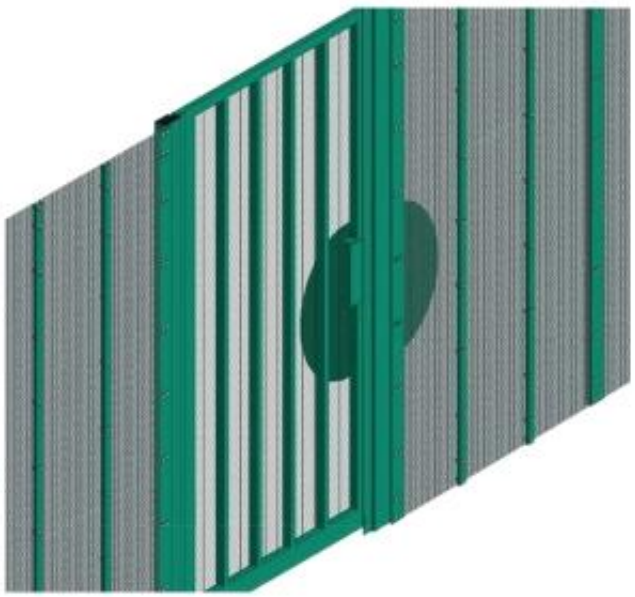

Brama skrzydłowa, wyjście awaryjne CLD LockMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12300**
KOD PRODUCENTA	**LockMaster SR3**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 SR3 Issue 7

CLD LockMaster SR3 Panic Out – Brama ewakuacyjna o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 SR3)

LockMaster SR3 Panic Out to **pierwsza na świecie brama ewakuacyjna** z certyfikatem **SR3**, stworzona z myślą o obiektach o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Wyposażona w **siatkę CLD Securus oraz pionowe pręty wzmacniające**, zapewnia maksymalną odporność na próby sforsowania – nawet przez najbardziej zdeterminowanych intruzów.

Brama została **poddana rygorystycznym testom** przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)** i uzyskała certyfikat **LPS 1175 Issue 7 – SR3**, co oznacza **odporność na atak przez minimum 5 minut**. Dodatkowo posiada akredytację **Secured by Design**, co czyni ją preferowanym wyborem brytyjskiej policji w zakresie zabezpieczeń.

Najważniejsze cechy:

- **Najwyższy poziom bezpieczeństwa ewakuacyjnego** – certyfikat SR3
- **Dostępna w wersji jedno- i dwuskrzydłowej** – otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz
- **Idealne dopasowanie do ogrodzenia CLD Securus** – spójna linia ochrony
- **Odporność na włamanie: min. 5 minut** – zgodnie z normą LPS 1175
- **Certyfikat Secured by Design** – zatwierdzona przez siły porządkowe

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zastosowanie:

□□ Infrastruktura krytyczna
□□ Obiekty rządowe i wojskowe
□□ Obiekty wymagające kontroli ewakuacyjnej i podwyższonego bezpieczeństwa
⚡ Elektrownie, centra danych, strefy zakazane

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster SR3 Panic Out	
Normy	LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design
Opis	Brama stalowa z siatką o wysokim poziomie zabezpieczenia, z wypełnieniem z siatki
Opcje paneli	Siatka CLD Securus montowana za pomocą nierozbieralnych elementów zabezpieczających
Szerokość panelu	1480 mm
Wysokości nominalne	2350 mm, 2400 mm (2,4 m)
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe: • standard: 60–80 mikronów • morska klasa i metaliczne: 160–200 mikronów • dostępne wszystkie kolory RAL
Wymiary słupków	Rama spawana 80 x 80 x 80 mm z kołnierzami 80 x 6 mm do mocowania ogrodzenia
Fundamenty	Słupki osadzone w otworach min. 450 mm x 450 mm x 950 mm głębokości Uwaga: wykonawca/inwestor odpowiada za odpowiedni dobór fundamentów do warunków gruntowych
Konfiguracja	Skrzydło pojedyncze, otwierane wyłącznie na zewnątrz
Rama bramy	Rama stalowa 100 x 50 mm, całościowo spawana i wiercona przed cynkowaniem ogniowym i malowaniem proszkowym dopasowanym do ogrodzenia
Zamknięcie	Zamek MICO Abryll (jednopunktowy), montaż powierzchniowy z funkcją awaryjną i ewakuacyjną, zewnętrzna blokada MICO z osłonami cylindra typu USCH3
Zawiasy	3 zestawy zawiasów z oczkami min. M20
Gwarancja	Minimum 15 lat przeciwko wadom fabrycznym

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

