


Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-wyjście-awaryjne-cld-lockmaster-sr3-wysokiego-bezpieczeństwa-lps1175-p-12300.html>

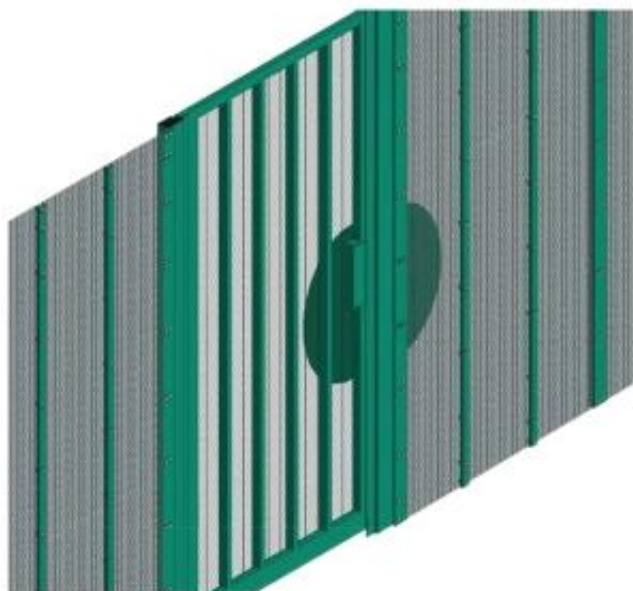

Brama skrzydłowa, wyjście awaryjne CLD LockMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12300
KOD PRODUCENTA	LockMaster SR3
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 SR3 Issue 7

CLD LockMaster SR3 Panic Out - Brama ewakuacyjna o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 SR3)

LockMaster SR3 Panic Out to **pierwsza na świecie brama ewakuacyjna** z certyfikatem **SR3**, stworzona z myślą o obiektach o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Wyposażona w **siatkę CLD Securus oraz pionowe pręty wzmacniające**, zapewnia maksymalną odporność na próby sforsowania – nawet przez najbardziej zdeterminowanych intruzów.

Brama została **poddana rygorystycznym testom** przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)** i uzyskała certyfikat **LPS 1175 Issue 7 - SR3**, co oznacza **odporność na atak przez minimum 5 minut**. Dodatkowo posiada akredytację **Secured by Design**, co czyni ją preferowanym wyborem brytyjskiej policji w zakresie zabezpieczeń.

Najważniejsze cechy:

- **Najwyższy poziom bezpieczeństwa ewakuacyjnego** – certyfikat SR3
- **Dostępna w wersji jedno- i dwuskrzydłowej** – otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz
- **Idealne dopasowanie do ogrodzenia CLD Securus** – spójna linia ochrony
- **Odporność na włamanie: min. 5 minut** – zgodnie z normą LPS 1175
- **Certyfikat Secured by Design** – zatwierdzona przez siły porządkowe

Zastosowanie:



- ☐ Infrastruktura krytyczna
- ☐ Obiekty rządowe i wojskowe
- ☐ Obiekty wymagające kontroli ewakuacyjnej i podwyższonego bezpieczeństwa
- Elektrownie, centra danych, strefy zakazane

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster SR3 Panic Out

Normy

LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design

Opis

Brama stalowa z siatką o wysokim poziomie zabezpieczenia, z wypełnieniem z siatki

Opcje paneli

Siatka CLD Securus montowana za pomocą nierozbieralnych elementów zabezpieczających

Szerokość panelu

1480 mm

Wysokości nominalne

2350 mm, 2400 mm (2,4 m)

Wykończenie

Malowanie proszkowe poliestrowe:

- standard: 60-80 mikronów
- morska klasa i metaliczne: 160-200 mikronów
- dostępne wszystkie kolory RAL

Wymiary słupków

Rama spawana 80 x 80 x 80 mm z kolnierzami 80 x 6 mm do mocowania ogrodzenia

Fundamenty

Słupki osadzone w otworach min. 450 mm x 450 mm x 950 mm głębokości

Uwaga: wykonawca/inwestor odpowiada za odpowiedni dobór fundamentów do warunków gruntowych

Konfiguracja

Skrzydło pojedyncze, otwierane wyłącznie na zewnątrz

Rama bramy

Rama stalowa 100 x 50 mm, całościowo spawana i wiercona przed cynkowaniem ogniowym i malowaniem proszkowym dopasowanym do ogrodzenia

Zamknięcie

Zamek MICO Abryll (jednopunktowy), montaż powierzchniowy z funkcją awaryjną i ewakuacyjną, zewnętrzna blokada MICO z osłonami cylindra typu USCH3

Zawiasy

3 zestawy zawiasów z oczkami min. M20

Gwarancja

Minimum 15 lat przeciwko wadom fabrycznym

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

