
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-rolowana-looksystem-faac-konstrukcja-aluminiowa-cicha-p-13490.html

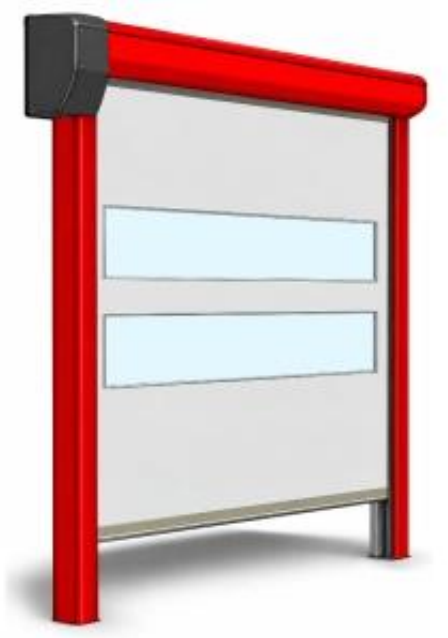

Brama szybkobieżna rolowana LOOKSYSTEM FAAC – konstrukcja aluminiowa - cicha

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13490)**
KOD PRODUCENTA	**LOOKSYSTEM**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

LOOKSYSTEM FAAC – brama szybkobieżna rolowana z konstrukcją aluminiową

LOOKSYSTEM FAAC to estetyczna brama szybkobieżna rolowana z aluminiową konstrukcją, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i miejsc o dużym natężeniu ruchu. Modułowa budowa, cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach oraz szerokie możliwości konfiguracji pozwalają zastosować ją między innymi w przejściach, korytarzach oraz przed drzwiami przeciwpożarowymi.

Do intensywnego użytkowania

LOOKSYSTEM została zaprojektowana z myślą o miejscach, w których brama wykonuje częste cykle otwierania i zamykania. Dwubiegowy napęd umożliwia podnoszenie z prędkością 1 m/s oraz opuszczanie z prędkością poniżej 0,5 m/s.

Estetyczna i kompaktowa konstrukcja

Aluminiowa konstrukcja o modułowej budowie została połączona z cichym mechanizmem o zredukowanych rozmiarach. Dzięki temu LOOKSYSTEM sprawdza się w miejscach, w których oprócz szybkości działania istotne są również estetyka oraz ograniczona przestrzeń montażowa.

Bezpieczeństwo użytkowników

Przejście zabezpieczone jest przez podwójny rząd czujników bezpieczeństwa. Brama posiada również kontakt w krawędzi głównej, a opcjonalnie może zostać wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego wykorzystujące listwy naciskowe i czujniki w technologii podczerwieni.

Najważniejsze zalety:

- aluminiowa konstrukcja o modułowej budowie,
- przeznaczenie do zastosowań wewnętrznych,
- odporność na napór wiatru w klasie 1,
- prędkość podnoszenia 1 m/s,
- cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach,
- podwójny rząd czujników bezpieczeństwa,
- płaszcz z poliestru sprężonego 900 g/m²,
- 15 kolorów w standardzie RAL.

Wytrzymały płaszcz bramy

Płaszcz wykonany jest metodą zgrzewania wysoką częstotliwością z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m². Mechanizm nawijający wykorzystuje przeguby kulowe, których zastosowanie zwiększa trwałość przekładni.

Szeroka gama kolorów

LOOKSYSTEM dostępna jest w 15 standardowych kolorach RAL. Istnieje również możliwość wyboru koloru RAL konstrukcji, dzięki czemu wygląd bramy można dopasować do kolorystyki i charakteru wnętrza obiektu.

Personalizacja płaszcza

Płaszcz bramy może zostać spersonalizowany poprzez nadruk logotypu lub zdjęcia. Opcjonalnie możliwe jest również wykonanie paneli okiennych w kilku rzędach, pozwalających zwiększyć widoczność pomiędzy oddzielonymi przestrzeniami.

Wiele sposobów otwierania

Brama może współpracować z różnymi rozwiązaniami służącymi do jej otwierania. Dostępne są między innymi radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki oraz piloty, co pozwala dopasować sposób obsługi do organizacji ruchu w obiekcie.

Montaż w przejściach i korytarzach

LOOKSYSTEM może być instalowana w przejściach i korytarzach oraz przed drzwiami przeciwpożarowymi. Kompaktowa konstrukcja i zredukowane rozmiary mechanizmu ułatwiają wykorzystanie bramy w przestrzeniach o określonych wymaganiach montażowych.

Otwieranie awaryjne

W sytuacji awaryjnej brama może być obsługiwana za pomocą korby. Wyposażenie obejmuje również sworznie blokujące oraz klucz zapadkowy, zapewniając możliwość odpowiedniej obsługi mechanizmu w przypadku sytuacji awaryjnej.

Standard przemysłowy

Brama wykorzystuje podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym, a centrala sterująca znajduje się w obudowie o stopniu ochrony IP65. Rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o intensywnej eksploatacji.

Zgodność z wymaganiami

LOOKSYSTEM spełnia wymagania normy EN 13241-1 oraz wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Rozwiązania konstrukcyjne i systemy bezpieczeństwa zostały dostosowane do zastosowania bramy wewnątrz budynków.

LOOKSYSTEM FAAC to szybka brama rolowana przeznaczona do intensywnego ruchu wewnątrz budynków. Aluminiowa, modułowa konstrukcja, cichy mechanizm, szeroki wybór kolorów oraz możliwość personalizacji płaszcza pozwalają dopasować bramę zarówno do wymagań technicznych, jak i wyglądu konkretnego obiektu.

DANE TECHNICZNE

Model	LOOKSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Aluminiowa, modułowa, odporna na korozję
Charakterystyka konstrukcji	Prosta i niezawodna, mała powierzchnia podstawy, estetyczna struktura modułowa
Zastosowanie	Wewnętrzne, do miejsc o dużym natężeniu ruchu
Miejsca montażu	Przejścia, korytarze, przed drzwiami przeciwpożarowymi
Odporność na napór wiatru	Klasa 1
Zasilanie silnika	TRI 220/380 V
Moc silnika	0,18 / 0,25 kW
Położenie silnika	Z prawej lub lewej strony
Rodzaj napędu	Dwubiegowy


Prędkość otwierania	1 m/s
Prędkość zamykania	
Mechanizm	Cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach
Zabezpieczenie przejścia	Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa
Zabezpieczenie krawędzi głównej	Kontakt w krawędzi głównej
Dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego	Listwy naciskowe i czujniki w technologii podczerwieni – opcja
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Mechanizm nawijający	Z przegubami kulowymi
Skrzynia sterownicza	Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym
Wymiary skrzyni sterowniczej	dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm
Stopień ochrony skrzyni sterowniczej	IP65
Wysokość całkowita	Wysokość użytkowa + 370 mm
Wysokość użytkowa	Dobierana do wymiarów przejścia
Dostępne kolory	15 kolorów w standardzie RAL
Kolor konstrukcji	Możliwość wyboru koloru RAL
Personalizacja płaszcza	Możliwość nadruku logotypu lub zdjęcia
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Sposoby otwierania	Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki, piloty
Otwieranie awaryjne	Korba, sworznie blokujące, klucz zapadkowy
Norma	EN 13241-1

WYMIARY

WYMIARY BRAMY SZYBKOBIEŻNEJ FAAC LOOKSYSTEM

- Konstrukcja aluminiowa odporna na korozję
- Prosta i niezawodna
- Mała powierzchnia podstawy
- Estetyczna struktura modułowa

WYMIARY do 3m x 3m

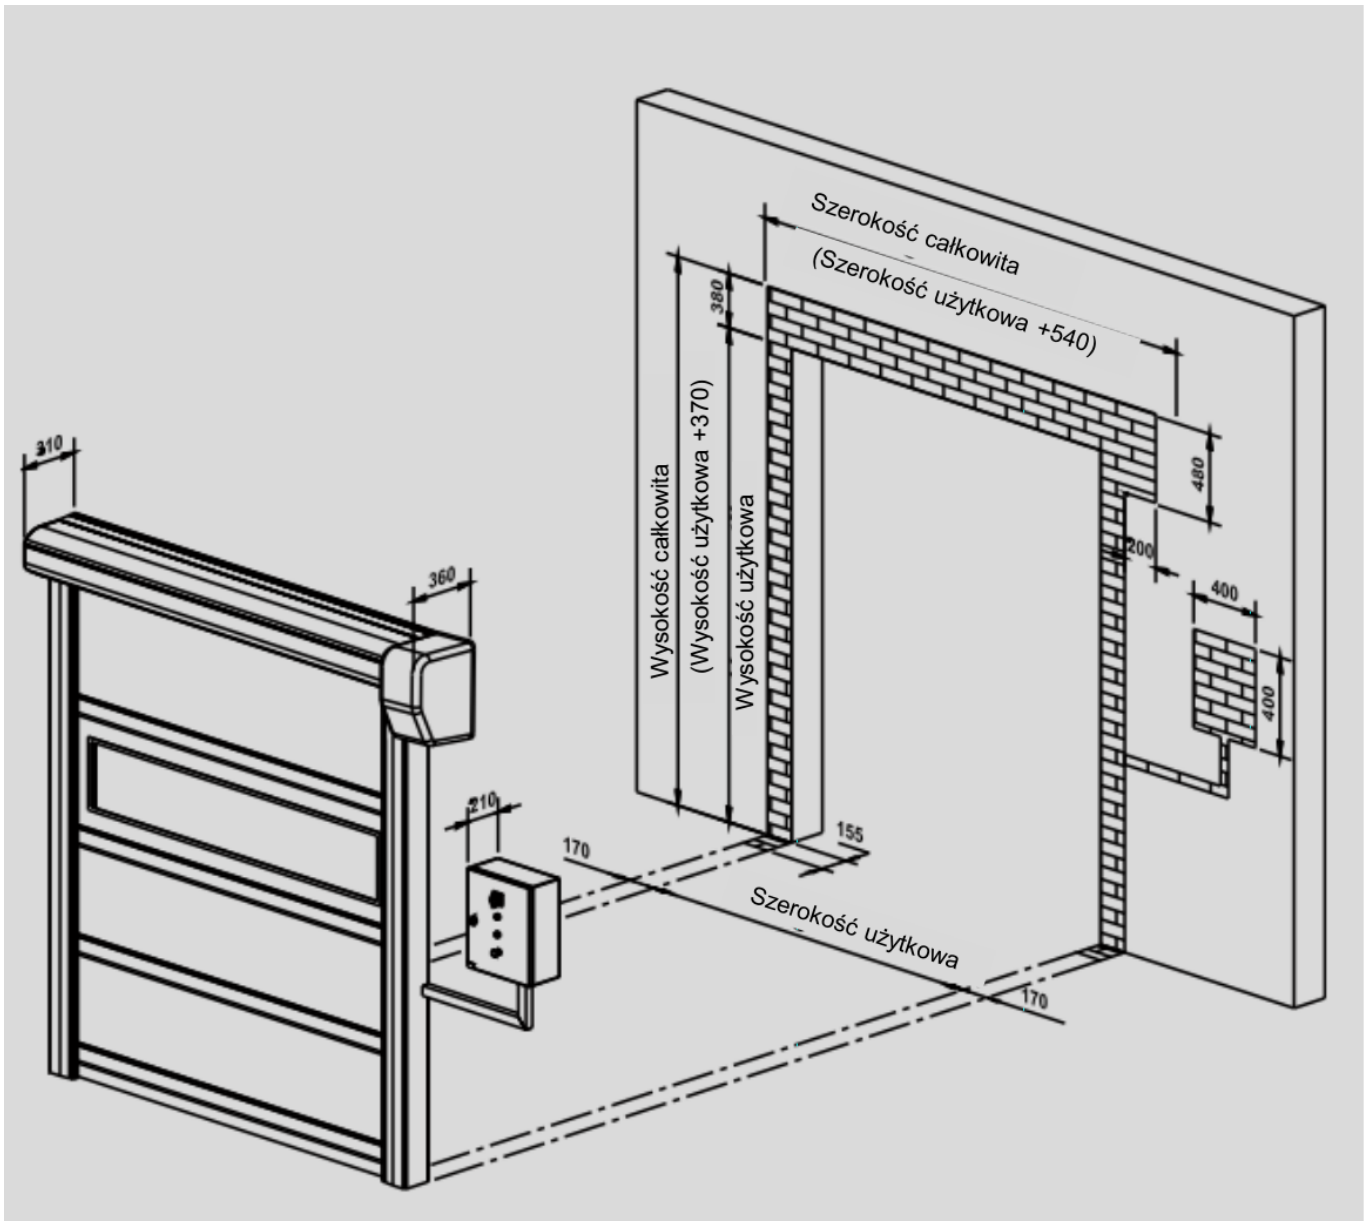
Szerokość całkowita
(Szerokość użytkowa +540)
380
Wysokość całkowita
(Wysokość użytkowa +370)
Wysokość użytkowa
480
200
400
400
310
360
210
170
155
Szerokość użytkowa
170