HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-rolowana-speedsystem-faac-konstrukcja-aluminiowa-p-13489.html



Brama szybkobieżna rolowana SPEEDSYSTEM FAAC – konstrukcja aluminiowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13489)**
KOD PRODUCENTA	**SPEEDSYSTEM**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

SPEEDSYSTEM FAAC – brama szybkobieżna rolowana z konstrukcją aluminiową

SPEEDSYSTEM FAAC to szybka brama rolowana z konstrukcją aluminiową, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych. Doskonale sprawdza się w supermarketach, handlu detalicznym, firmach logistycznych i transportowych, na lotniskach oraz na końcach linii montażowych. Duża prędkość działania oraz kompaktowa konstrukcja czynią ją również dobrym rozwiązaniem do oddzielania stref o różnych temperaturach.

Szybkie otwieranie i zamykanie

Brama SPEEDSYSTEM osiąga prędkość otwierania w zakresie od 0,3 do 2,5 m/s oraz zamykania od 0,3 do 0,8 m/s. Krótki czas otwarcia ogranicza wymianę powietrza pomiędzy oddzielonymi strefami, a jednocześnie usprawnia ruch osób i transport wewnątrz obiektu.

Zintegrowany napęd i sterowanie

Mechanizm napędowy oraz sterownik zostały zintegrowane w obudowie bramy. Konstrukcja 115/230 V eliminuje konieczność stosowania zewnętrznej skrzyni sterowniczej oraz dodatkowego okablowania pomiędzy bramą a centralą, co upraszcza instalację i pozwala skrócić czas montażu.

Do oddzielania różnych stref

Szybkie cykle otwierania i zamykania sprawiają, że SPEEDSYSTEM może pełnić funkcję łącznika pomiędzy strefami o różnych temperaturach. Ograniczenie czasu pozostawania otwartego przejazdu pomaga zmniejszyć wymianę ciepła. Brama może również pełnić funkcję ekranu akustycznego, np. na końcu linii montażowej.

Najważniejsze zalety:

- aluminiowa konstrukcja do zastosowań wewnętrznych,
- prędkość otwierania do 2,5 m/s,
- bezszczotkowy, 3-fazowy silnik z hamulcem,
- zintegrowany mechanizm napędowy i sterownik,
- brak zewnętrznej skrzyni sterowniczej,
- płaszcz z poliestru sprężonego 900 g/m²,
- 16 kolorów w standardzie RAL,
- możliwość zastosowania dwóch wysokości otwarcia.

Wytrzymały płaszcz bramy

Standardowy płaszcz wykonany jest metodą zgrzewania wysoką częstotliwością z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m². W przypadku wersji zadrukowanej stosowany jest płaszcz PVC o gramaturze 670 g/m².

Szerokie możliwości konfiguracji

SPEEDSYSTEM dostępna jest w 16 standardowych kolorach RAL. Opcjonalnie brama może zostać wyposażona w panele okienne rozmieszczone w kilku rzędach oraz dwuwarstwowy płaszcz zapewniający większą izolację termiczną i akustyczną.

Elastyczne tryby działania

Brama może pracować w trybie automatycznym, pozostawać otwarta na stałe, obsługiwać ruch jednokierunkowy lub zostać zablokowana. Dostępne są różne sposoby aktywacji, między innymi czujniki ruchu, kurtyny świetlne oraz przyciski.

Bezpieczeństwo i sterowanie

System sterowania obejmuje przycisk otwierania, przycisk zatrzymania awaryjnego oraz jednostkę sterującą. Brama wyposażona jest również w lampę błyskową LED. W przypadku braku zasilania możliwe jest ręczne otwarcie za pomocą standardowego pokrętła.

Opcje otwierania awaryjnego

Standardowo ręczne otwieranie realizowane jest za pomocą pokrętła. Opcjonalnie brama może zostać wyposażona w korbę lub zasilacz awaryjny umożliwiający otwarcie w przypadku zaniku napięcia. Opcjonalny zasilacz awaryjny mieści się pod obudową bramy.

Szerokie zastosowanie

SPEEDSYSTEM została zaprojektowana z myślą o miejscach wymagających szybkiego i częstego otwierania przejścia. Może być stosowana w supermarketach, obiektach handlowych, centrach logistycznych, firmach transportowych, na lotniskach oraz przy liniach montażowych.

SPEEDSYSTEM FAAC łączy dużą prędkość działania z kompaktową konstrukcją i zintegrowanym systemem sterowania. Szeroka gama kolorów oraz dostępne opcje wyposażenia pozwalają dopasować bramę zarówno do wymagań technicznych obiektu, jak i jego otoczenia.

DANE TECHNICZNE


Model	SPEEDSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Aluminiowa
Zastosowanie	Wewnętrzne
Przykładowe miejsca zastosowania	Supermarkety, handel detaliczny, logistyka, transport, lotniska, linie montażowe
Silnik	Bezszczotkowy, 3-fazowy silnik z hamulcem
Moc silnika	370 W
Zasilanie konstrukcji	115/230 V
Prędkość otwierania	0,3–2,5 m/s
Prędkość zamykania	0,3–0,8 m/s
Mechanizm i sterownik	Zintegrowane w obudowie bramy
Zewnętrzna skrzynia sterownicza	Nie jest wymagana
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Płaszcz w wersji zadrukowanej	PVC 670 g/m²
Dostępne kolory	16 kolorów w standardzie RAL
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Płaszcz dwuwarstwowy	Opcja – zwiększona izolacja termiczna i akustyczna
Otwarcie dla pieszych	2 wysokości otwarcia
Tryby działania	Automatyczny, otwarty na stałe, ruch jednokierunkowy, zablokowany
Sterowanie	Przycisk otwierania, przycisk zatrzymania awaryjnego, jednostka sterująca

Opcje aktywacji	Czujniki ruchu, kurtyny świetlne, przyciski i inne
Otwieranie ręczne	Pokrętło w standardzie
Awaryjne otwieranie – opcje	Korba lub zasilacz awaryjny
Sygnalizacja	Lampa błyskowa LED

WYMIARY

WYMIARY BRAMY SZYBKOBIEŻNEJ FAAC SPEEDSTSYSTEM

WYMIARY do 3m x 3m

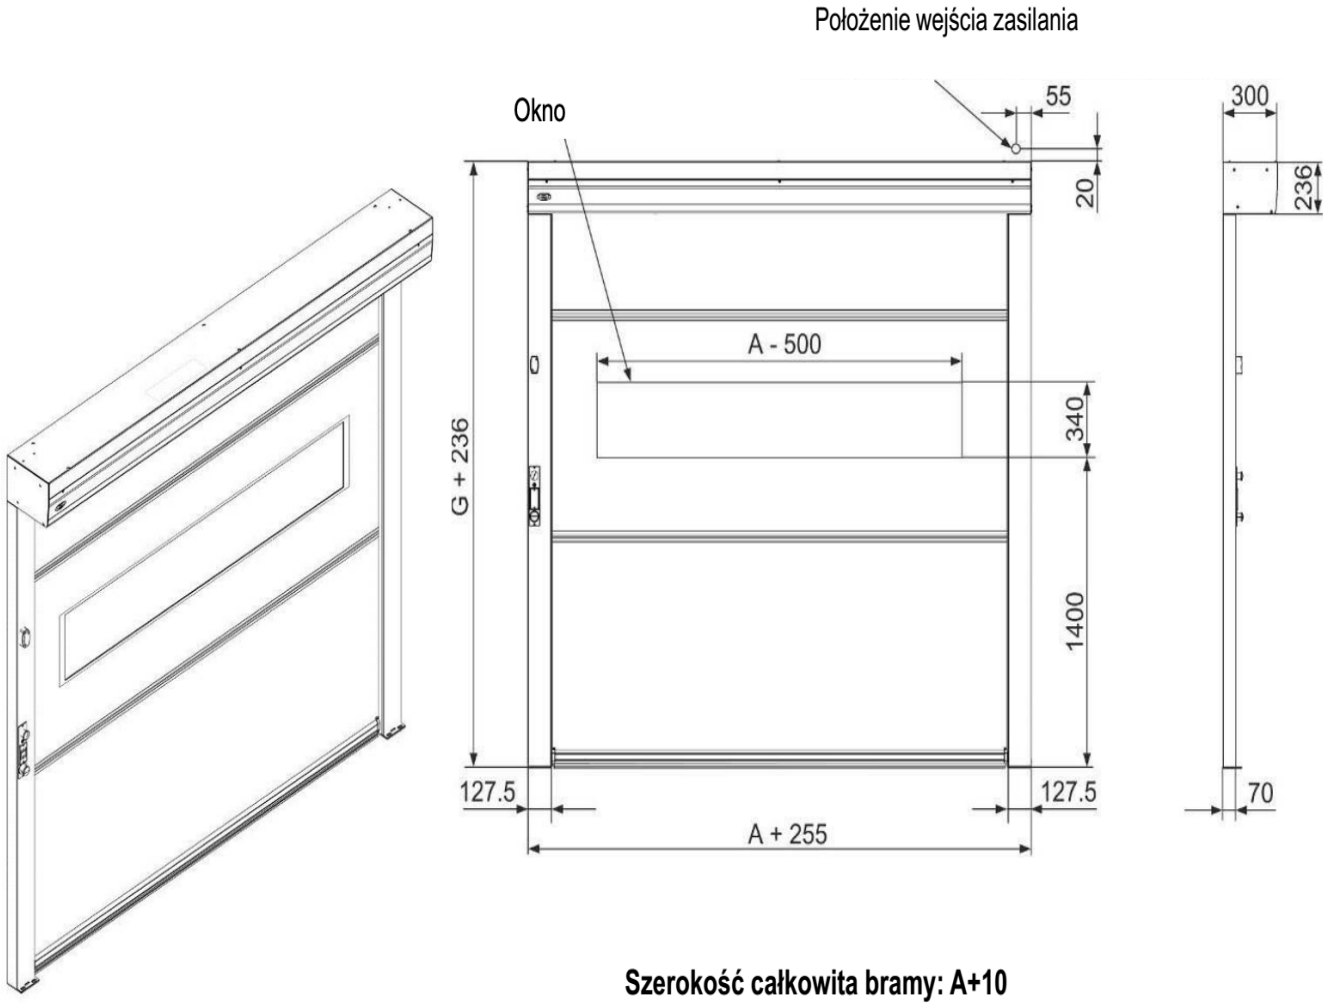

Szerokość całkowita bramy: A+10
Wysokość całkowita bramy: G+15