HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:04

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-niska-obrotowa-stadionowa-cp-402-mini-yx-kontrola-dostepu-p-13225.html



Bramka niska obrotowa stadionowa CP-402 MINI Y&X kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13225)**
KOD PRODUCENTA	**CP-402 MINI Y&X**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa półwysoka CP-402 MINI – kompaktowa kontrola dostępu z wysoką skutecznością

Bramka obrotowa **CP-402 MINI Y & X** to nowoczesne i niezwykle funkcjonalne rozwiązanie kontroli dostępu, które idealnie wypełnia przestrzeń pomiędzy prostymi barierkami a pełnowymiarowymi turniketami. Dzięki konstrukcji półwysokiej – sięgającej pasa lub klatki piersiowej – zapewnia **skuteczną kontrolę przejścia przy zachowaniu kompaktowych wymiarów**.

Model ten doskonale sprawdza się w biurowcach, zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej czy strefach o umiarkowanym poziomie bezpieczeństwa. Jego główną funkcją jest egzekwowanie zasady **„jedna osoba – jedno przejście”**, co skutecznie eliminuje zjawisko tailgatingu i zwiększa poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota, mechanizm odblokowuje się, umożliwiając przejście w autoryzowanym kierunku. Wbudowany system blokujący zapobiega przejściu dwóch osób jednocześnie oraz skutecznie uniemożliwia cofnięcie ruchu w przypadku próby nieautoryzowanego wejścia.

Bramka została wyposażona w **hydrauliczny amortyzator**, który redukuje hałas podczas pracy, oraz mechanizmy zabezpieczające, takie jak **anti-passback i blokada cofania**. W sytuacjach awaryjnych – np. po sygnale pożarowym lub zaniku zasilania – urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

Dzięki możliwości integracji z różnymi systemami identyfikacji (RFID, QR, biometria) oraz szerokim opcjom personalizacji (kolory, ramiona, czytniki), CP-402 MINI to **uniwersalne i elastyczne rozwiązanie** dla nowoczesnych systemów kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI NISKIEJ OBROTOWEJ CP-402 MINI Y & X	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP-402 MINI Y & X**


Typ	Półwysoka bramka obrotowa (tripod)
Wymiary	1410 × 1168 × 1314 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Mechanizm	Tripod z amortyzatorem hydraulicznym
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Napięcie napędu	DC 24V
Komunikacja	RS485
Sygnał sterujący	Przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30–40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście (free to exit)
Alarm pożarowy	Automatyczne otwarcie
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - NISKA CP-402 MINI Y&X

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

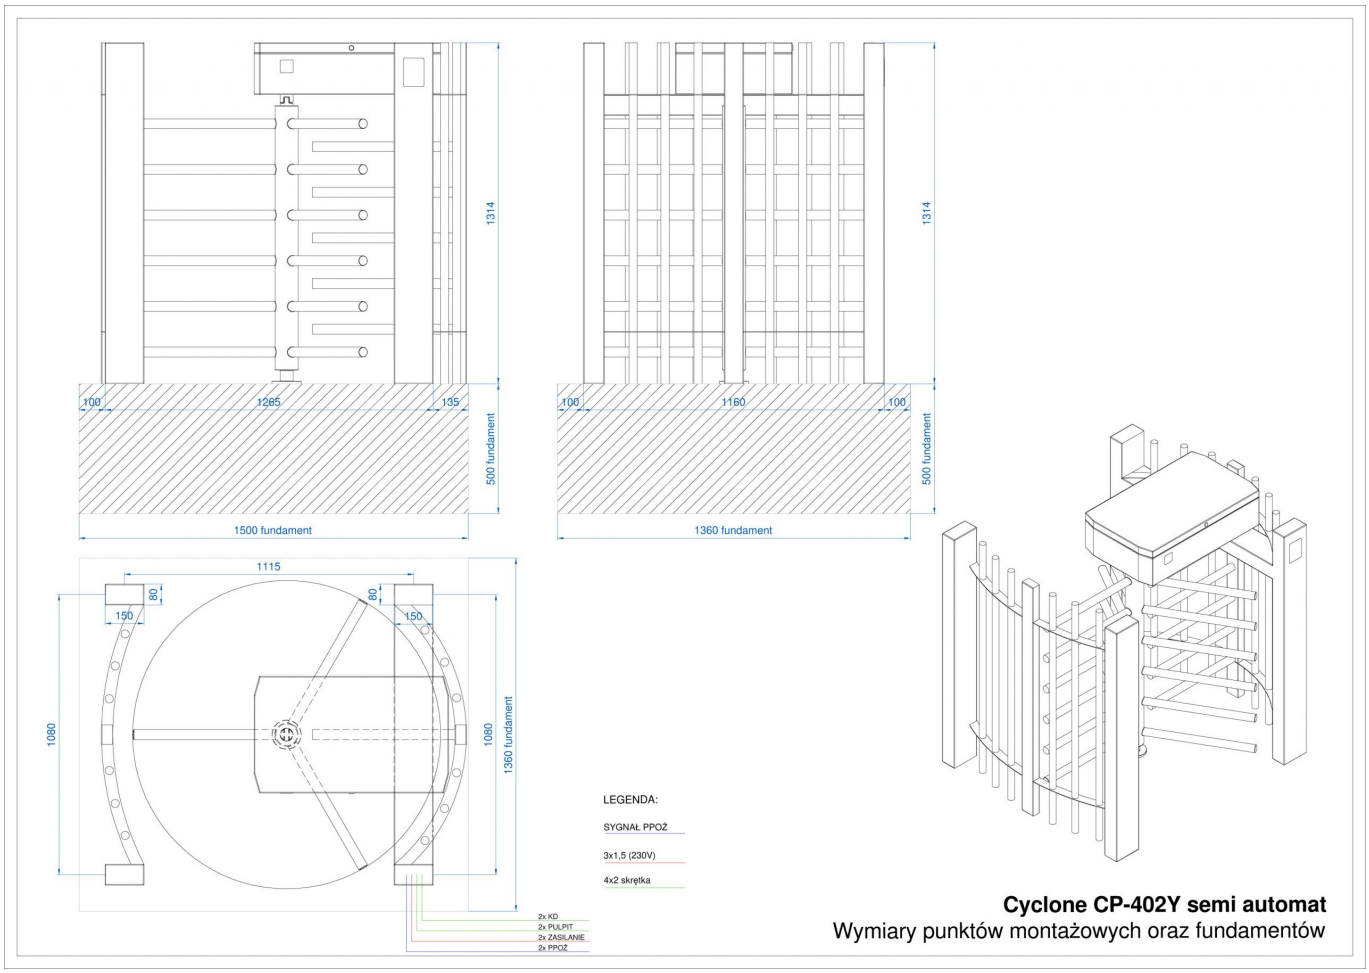

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ CP-402 MINI Y&X

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl





Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe





Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB

Czarny Szary Zielony Niebieski Czerwony

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Podstawa montażowa