

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-3-6m-faac-zestaw-390-na-szerokie-slupki-p-187.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 3,6m FAAC Zestaw 390 na szerokie słupki

Cena	5 569,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(187) 1045700001
KOD PRODUCENTA	Zestaw 390
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	1,8m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw 390 FAAC Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 1.8 m

(3 m z zamkiem elektromagnetycznym).

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ.

Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 390 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adaptujących.

Wykonanie siłownika w wersji elektromechanicznej czyni napęd FAAC 390 idealnym rozwiązaniem do przydomowych zastosowań.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SZEROKICH SŁUPKÓW BRAMOWYCH.

Napęd elektromechaniczny FAAC 390 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchylenie skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 1.8 m nie ma konieczności stosowania zamka elektromagnetycznego.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany w centralach sterujących 452 MPS lub 455 D, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący siłownika umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna 390:

- Zasilanie 230 V (+6% - 10%) 50 (60) Hz
- Pobór mocy 280 W
- Prędkość obrotowa silnika 960 obr./min
- Pobór prądu 1,2 A
- Przełożenie 1:700
- Prędkość kątowa 8 °/s
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Maks. moment 250 Nm
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 12 kg
- Stopień ochrony IP 44

KUPUJĄC ZESTAW FAAC 390 OTRZYMUJESZ :

- Siłowniki 390 z elementami mocującymi (2 szt.)
- Ramiona łamane (2 szt.)
- Centrala sterująca E045S (1 szt.)
- Moduł radiowy XF 868 (1 szt.)
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny (1 szt.)
- Fotokomórka XP 20B D (1 komplet.)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 390

Parametr	Model 390 230 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. moment obrotowy	250 Nm (*)
Maks. prędkość kątowa	8°/sek. (*)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	120°

WYBÓR LAMPY:




HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11,5 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 – 30%
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary urządzenia (DxGxW)	412 x 133 x 134 mm
Centrala sterująca	Brak
Uwagi	(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 390

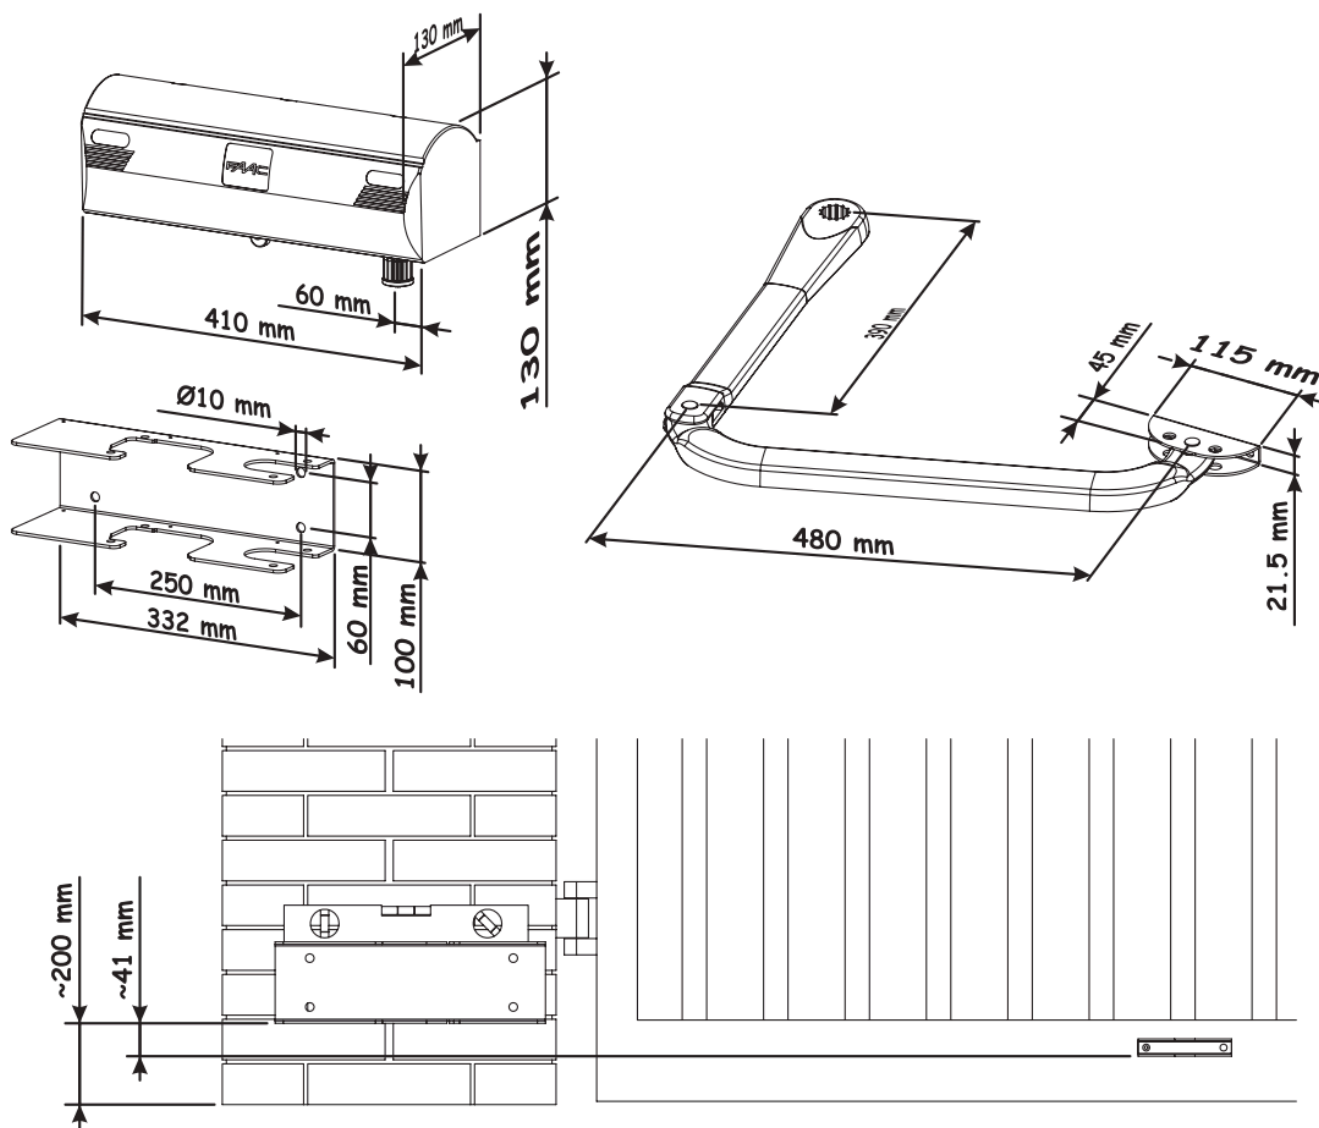


WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 390

Otwieranie do wewnątrz posesji

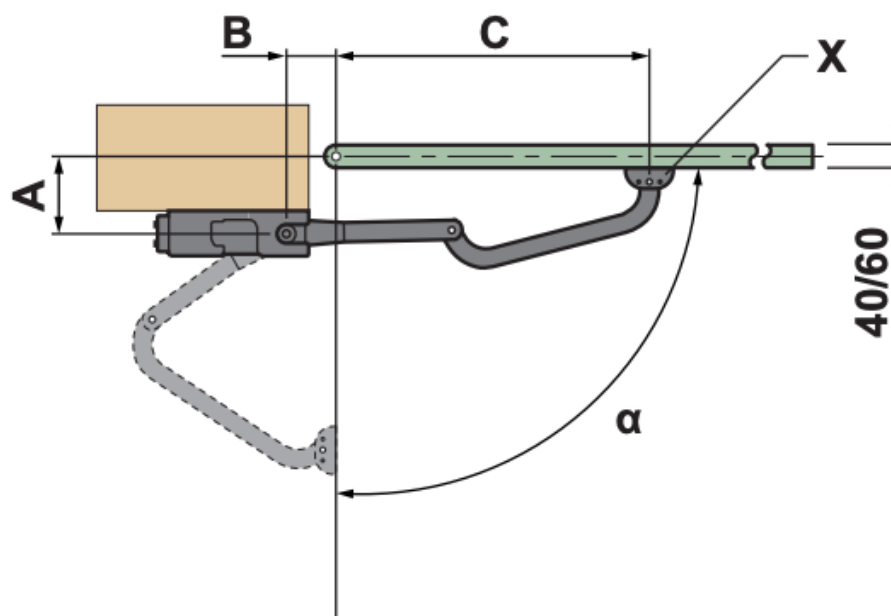

Otwieranie na zewnątrz posesji

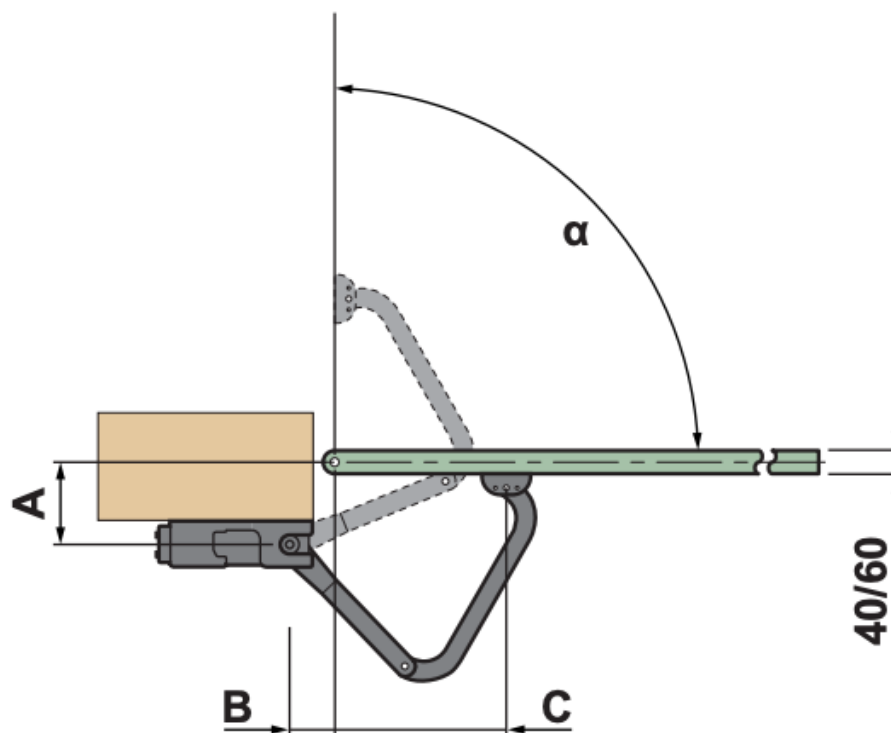



Otwieranie do wewnątrz posesji

	A	B	C(maks.)
α 90°	60 - 110	110 - 130	730
	110 - 160	110 - 130	720
	160 - 210	110 - 130	710
	210 - 260	110 - 130	700
	260 - 310	110 - 130	690
	310 - 360	110 - 130	670
α 120°	60 - 110	110 - 130	650
	110 - 160	190 - 210	600
	160 - 210	290 - 310	540
	210 - 260	310 - 330	510

Otwieranie na zewnątrz posesji

	A	B	C(maks.)
α 90°	60 - 110	110 - 130	430
	110 - 160	110 - 130	380
	160 - 210	110 - 130	330
	210 - 260	110 - 130	280
	260 - 310	110 - 130	240

WAŻNE: napędy 390 230 V muszą być wyposażone w ramię przegubowe (w przypadku bram rozwiernych) lub ramię teleskopowe (w przypadku drzwi składanych).


WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie napędu, upewnij się, że odległość między zawiasem bramy a ogrodzeniem/murem z boku, jest większa niż 300 mm.

W przypadku bramy dwuskrzydłowej należy zainstalować dwa napędy 390 230 V, dwa ramiona przegubowe i wybraną centralę sterującą.

Napędy 390 230 V można wyposażać w opcjonalne wyłączniki krańcowe otwarcia i zamknięcia. Aby móc wykorzystać opcjonalne wyłączniki krańcowe w napędzie 390 230 V, należy użyć centrali sterującej E145S.

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 390

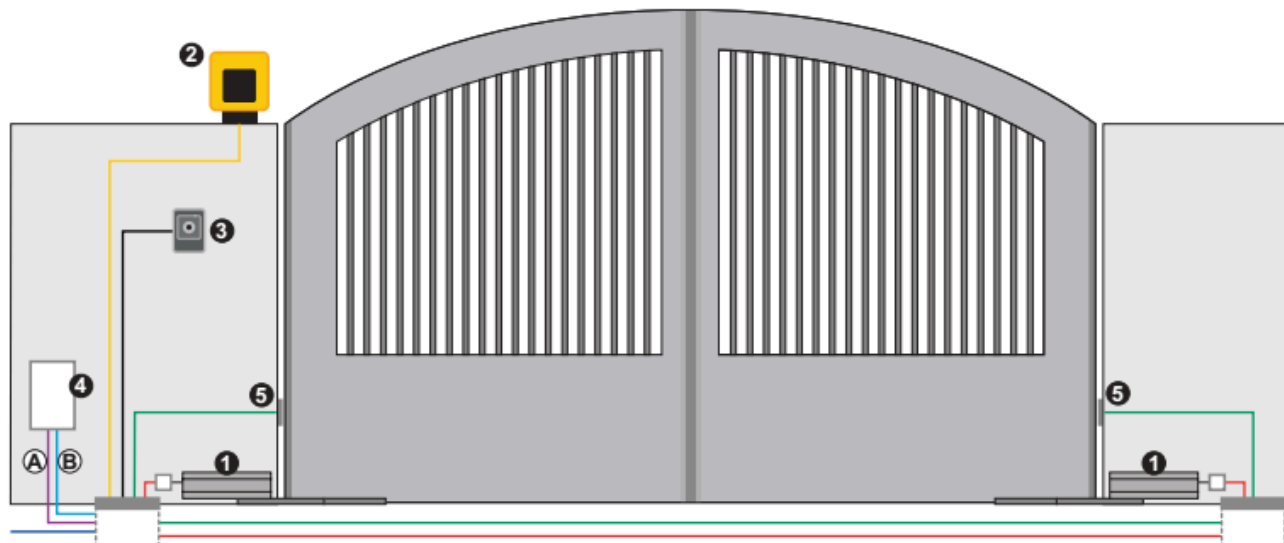

■ (A) Przewody niskonapięciowe

■ przewód 2x0,50

■ przewód 2x0,50

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 4x1,5

■ przewód 3x1,5

■ przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 390

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	2	Napęd 390	104570
1	2	Ramiona przegubowe	738705
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10
4	1	Centrala sterująca E045S	790077
4	1	Obudowa mod. E	720119



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

4	1	Moduł radiowy XF 868 MHz	787832
5	1	Pilot 4-kanalowy XT4 868 SLH	7870101
	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103