HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-3-6m-faac-zestaw-390-na-szerokie-slupki-p-187.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 3,6m FAAC Zestaw 390 na szerokie słupki

Cena brutto	**5 569,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(187) 1045700001**
KOD PRODUCENTA	**Zestaw 390**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**1,8m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw 390 FAAC Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 1.8 m

(3 m z zamkiem elektromagnetycznym).

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ.
Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 390 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adoptujących.
Wykonanie siłownika w wersji elektromechanicznej czyni napęd FAAC 390 idealnym rozwiązaniem do przydomowych zastosowań.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SZEROKICH SŁUPKÓW BRAMOWYCH.
Napęd elektromechaniczny FAAC 390 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchylenie skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 1.8 m nie ma konieczności stosowania zamka

elektromagnetycznego.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany w centralach sterujących 452 MPS lub 455 D, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący siłownika umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna 390:

- Zasilanie230 V (+6% - 10%) 50 (60) Hz
- Pobór mocy 280 W
- Prędkość obrotowa silnika 960 obr./min
- Pobór prądu 1,2 A
- Przełożenie 1:700
- Prędkość kątowa 8 °/s
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Maks. moment 250 Nm
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 12 kg
- Stopień ochrony IP 44

KUPUJĄC ZESTAW FAAC 390 OTRZYMUJESZ :

- Siłowniki 390 z elementami mocującymi (2 szt.)
- Ramiona łamane (2 szt.)
- Centrala sterująca E045S (1 szt.)
- Moduł radiowy XF 868 (1 szt.)
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny (1 szt.)
- Fotokomórka XP 20B D (1 komplet.)
- Instrukcja obslugi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 390	
Parametr	**Model 390 230 V**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. moment obrotowy	250 Nm (*)
Maks. prędkość kątowa	8°/sek. (*)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	120°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11,5 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 – 30%
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary urządzenia (DxGxW)	412 x 133 x 134 mm


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Centrala sterująca	Brak
Uwagi	(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 390

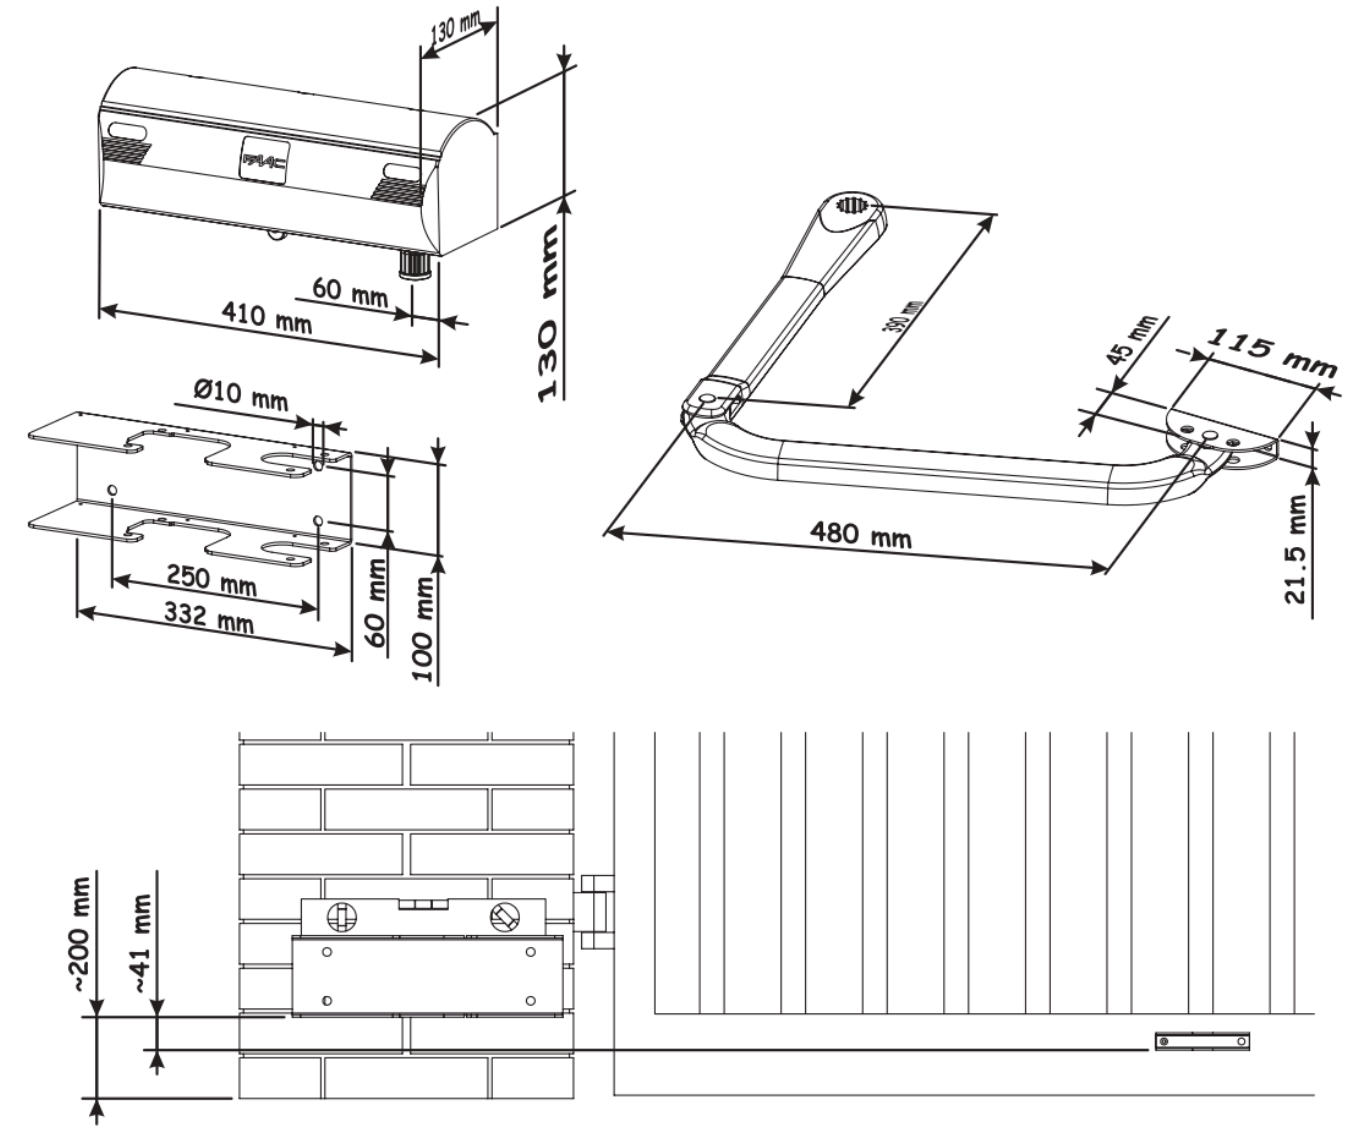


WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 390

Otwieranie do wewnątrz posesji

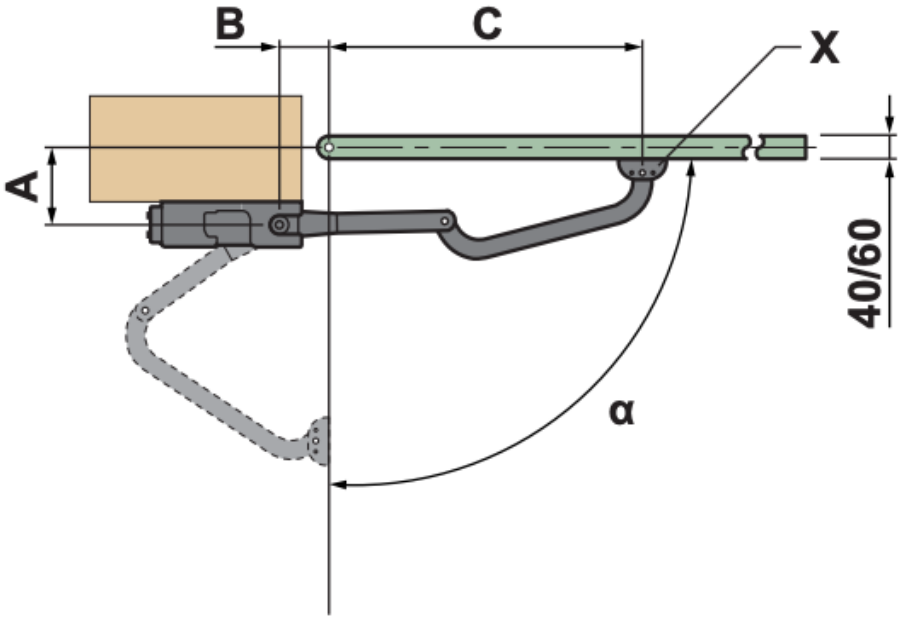

Otwieranie na zewnątrz posesji

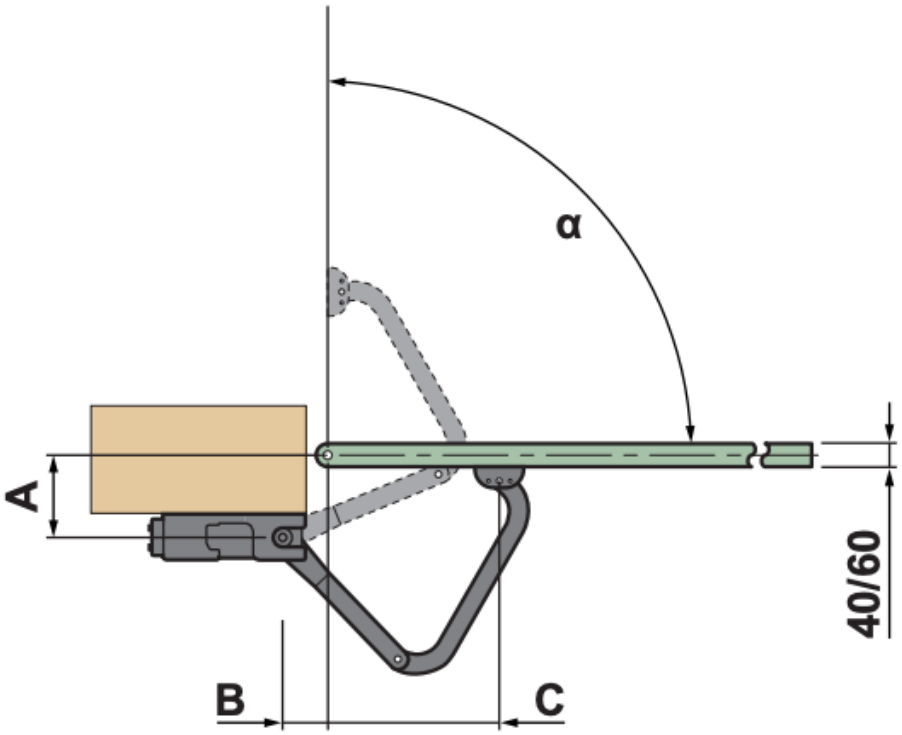

Otwieranie do wewnątrz posesji

	A	B	C(maks.)
α 90°	60 - 110	110 - 130	730
	110 - 160	110 - 130	720
	160 - 210	110 - 130	710
	210 - 260	110 - 130	700
	260 - 310	110 - 130	690
	310 - 360	110 - 130	670
α 120°	60 - 110	110 - 130	650
	110 - 160	190 - 210	600
	160 - 210	290 - 310	540
	210 - 260	310 - 330	510

Otwieranie na zewnątrz posesji

	A	B	C(maks.)
α 90°	60 - 110	110 - 130	430
	110 - 160	110 - 130	380
	160 - 210	110 - 130	330
	210 - 260	110 - 130	280
	260 - 310	110 - 130	240


WAŻNE: napędy 390 230 V muszą być wyposażone w ramię przegubowe (w przypadku bram rozwiernych) lub ramię teleskopowe (w przypadku drzwi składanych).
WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie napędu, upewnij się, że odległość między zawiasem bramy a ogrodzeniem/murem z boku, jest większa niż 300 mm.
W przypadku bramy dwuskrzydłowej należy zainstalować dwa napędy 390 230 V, dwa ramiona przegubowe i wybraną centralę sterującą.
Napędy 390 230 V można wyposażyć w opcjonalne wyłączniki krańcowe otwarcia i zamknięcia. Aby móc wykorzystać opcjonalne wyłączniki krańcowe w napędzie 390 230 V, należy użyć centrali sterującej E145S.

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 390

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

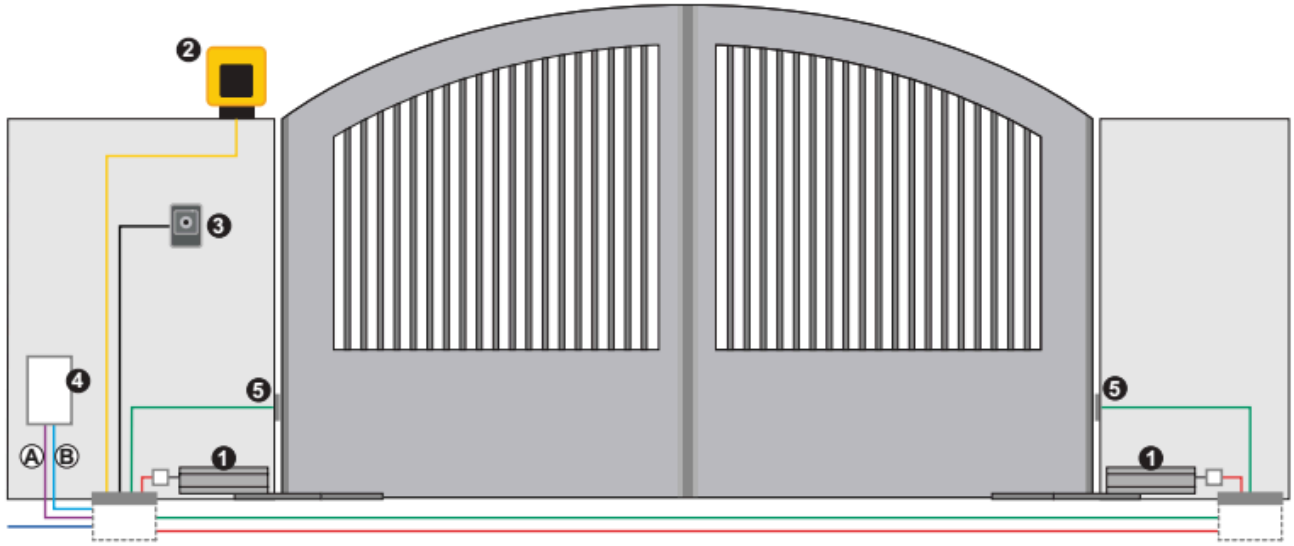

A Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,50
- przewód 2x0,50

B Przewody zasilające (230 V)

- przewód 4x1,5
- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 390

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	2	Naped 390	104570
1	2	Ramiona przegubowe	738705
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10
4	1	Centrala sterująca E045S	790077
4	1	Obudowa mod. E	720119

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

4	1	Moduł radiowy XF 868 MHz	**787832**
5	1	Pilot 4-kanałowy XT4 868 SLH	**7870101**
	1	Para fotokomórek XP 20B D	**785103**